10-delig roestvrijstalen inbouwbrievenbussysteem BASIC Plus 382XU UP met beldoos aan de zijkant | Rechts | 150 mm diep | Roestvrij staal, geborsteld | met 10 brievenbussen



Product number 382XU-VA-10-SPS-150-R

Product description

10-voudige roestvrijstalen inbouwbrievenbusinstallatie BASIC Plus 382XU UP met belkast aan de zijkant - roestvrij staal geborsteld

Moderne inbouwbrievenbus voor 10 partijen - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus bestaat volledig uit RVS V2A, geborsteld. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van RVS V2A is voorzien van een schuimrubberdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties uit de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **10-voudige inbouwbrievenbusinstallatie volledig uit RVS V2A 1.4301, korrel 240 geborsteld**
- De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- Inwerpklep met geluiddempende rubberdichting voor zeer geruisloze postinworp.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naambordje (type 2) onder de inwerpklep en posthoudbeugel.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer groot postvolume.
- **Belkast van RVS V2A, korrel 240 geborsteld**
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet inbegrepen) voor intercom mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- Voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- 10x ronde roestvrijstalen beldrukknoppen type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Verwisselbaar naambordje (type 2), van voren te wisselen.
- Afdekframe voor stucwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, korrel 240 geborsteld.

Voorbereiding voor camera of intercom

Wij adviseren de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor camera's & spreekposten van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. Bij de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft de levering van de schroefbevestigingen, boorgaten & uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te zijn geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Daarom is het noodzakelijk om voldoende ruim bemeten brievenbussen te plannen voor de verwachte behoefte. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er alsnog water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit vormt geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	10 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1995,0
Totale breedte in mm	1995,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	52
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



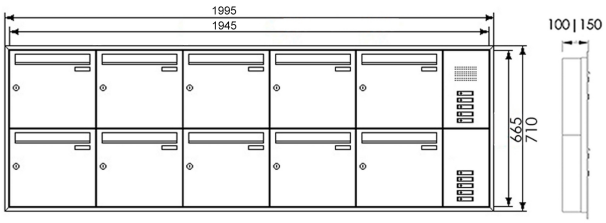





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618