Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO-compleetset | zonder krantenvak | 100 mm diep | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-UP-1-SP-KSGI106

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO Compleetset

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakbouwdesign. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De heldere vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzondere elegantie. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct inzetbaar is. De bijpassende GIRA woonstation en het besturingsapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen later naar wens worden verwisseld dankzij het eenvoudige bevestigingssysteem.

De afmetingen van de enkele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de positionering van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post naar buiten valt. Dankzij de waterafloopprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig uit roestvast staal (RVS).
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) uit RVS 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De postinworp en de uitname gebeuren aan de voorzijde. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hiermee passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- De uitneemdeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Functiekast (BH 400x200mm) uit RVS 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Naamplaatje uit roestvast staal, gepoedercoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel wordt optioneel op het naamplaatje gelaserd.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamopdruk worden toegepast).
- Pleisterafdekrand gemaakt van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woonstation & besturingsapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, info-module & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de uitwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een gezichtsveld van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die duidelijk naar voren moeten komen.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woonstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Woonstation Video met een 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of holwanddoos. Met de optionele voet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelstukken. Een 32 GB SD-geheugenkaart is inbegrepen voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingsapparaat Video REG Gira 128800, bijgevoegd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads-bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera en TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woonstations met TFT-kleurendisplay kunnen via het besturingsapparaat Video worden gevoed.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het besturingsapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera vanaf het besturingsapparaat Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Automatisch terugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V-uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Rele-uitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsvoorziening.
- Schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of spreekmodule

De intercominstallaties dienen door een elektrotechnisch installateur te worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de door u vertrouwde elektrotechnisch installateur.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het poststuk is alleen beschermd tegen water als het volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingerichte post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen het binnendringen van water. Binnendringend water is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | FK 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 652,0 | Inbouwmaat 610,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 452,0 | Inbouwmaat 410,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | Inbouwmaat 103,5
Gewicht in kg	14
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

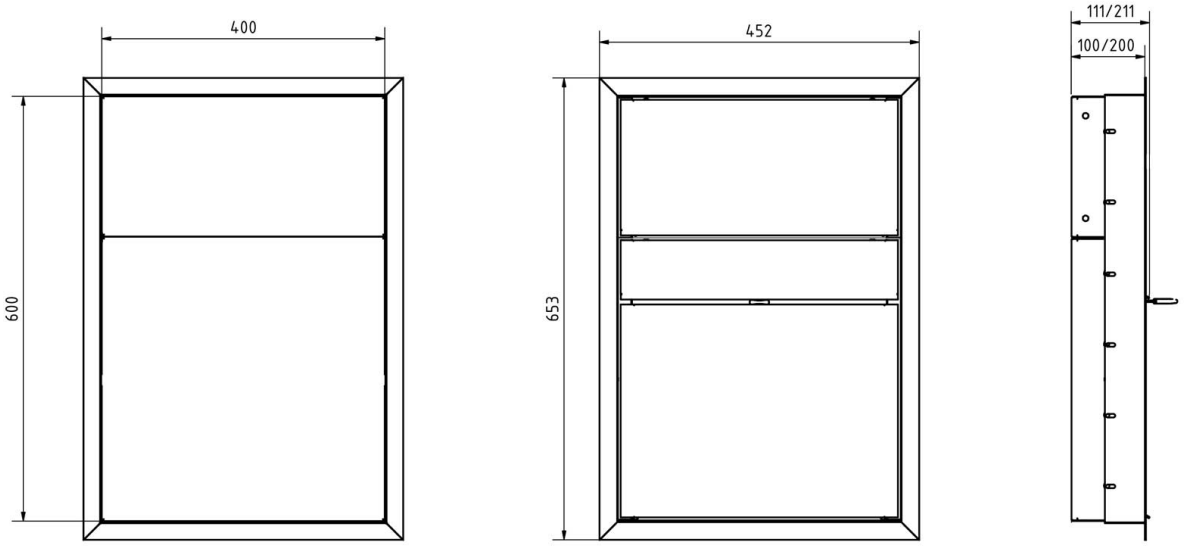


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



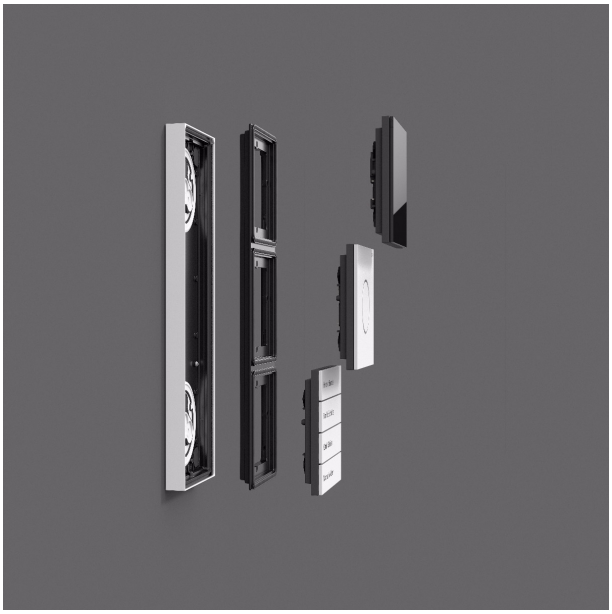






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





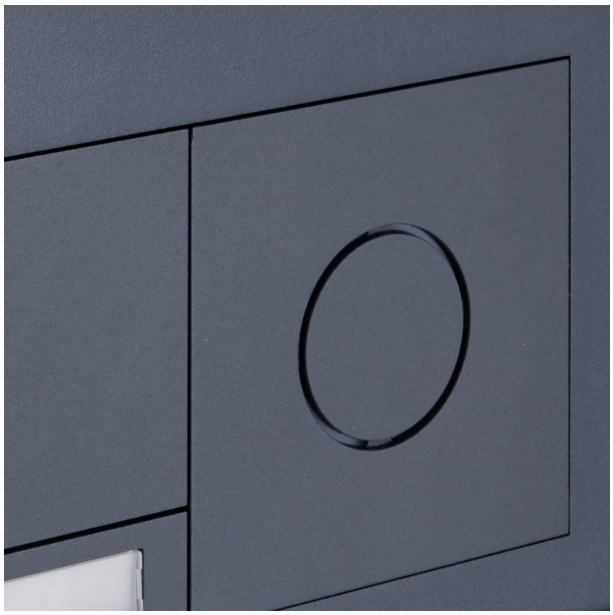





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

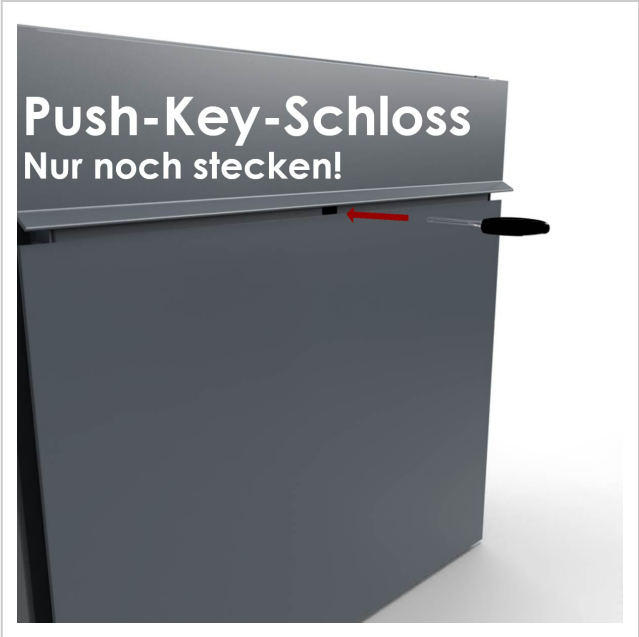

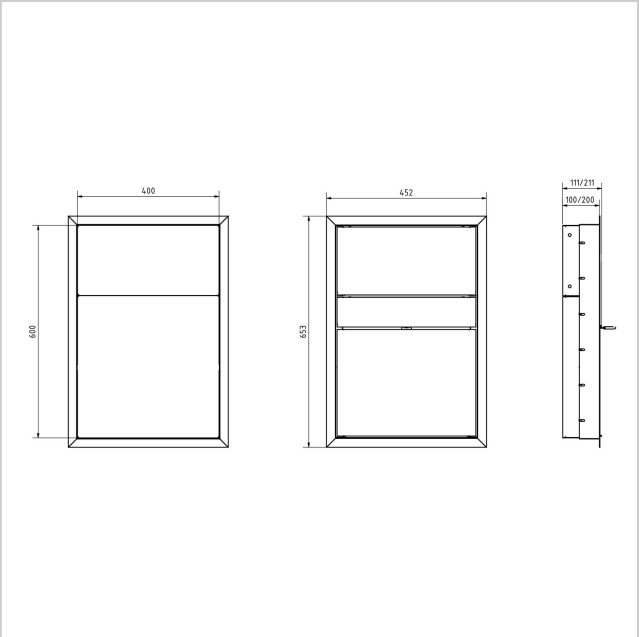

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618