


Ultra-videomodule met dummymodule voor achterframe met externe knoppen incl. 1210A voedingseenheid - RAL naar keuze

Artikelnummer 1299-KSUT2020-HB-MP

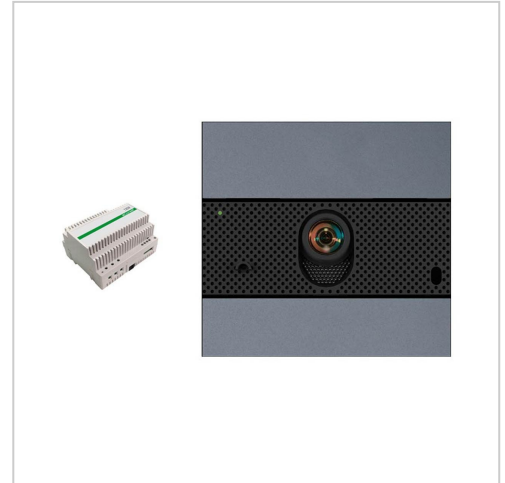

Productbeschrijving

Ultra videomodule met dummymodule voor montage aan de achterzijde met externe toetsen, incl. 1210A voedingseenheid - RAL naar keuze

Comelit Ultra videomodule voor montage achteraan in brievenbussystemen met externe toetsen (Ultra 3063U toetsinterface vereist, niet inbegrepen), de Ultra digitale oproepmodule of de Ultra touchscreen module.

- Audio/video-unit in RAL/DB-kleur naar keuze.
- 2-draadssysteem, gewoon 2 draden aansluiten en aan de slag.
- Groothoekcamera (beeldhoek H120° x V90°) met hoge resolutie (1288 x 968 pixels).
- LED-verlichting van de camera. Dankzij de geïntegreerde infrarood-LED's onder de cameralens worden alle bezoekers optimaal weergegeven, zelfs 's nachts.
- Omnidirectionele digitale microfoon en twee luidsprekers voor hifi-audio.
- Extra visuele en akoestische indicatoren voor gehandicapten, instelbaar in de programmering.
- Dankzij het geïntegreerde relais kunnen deur- of poortopeners rechtstreeks via de module worden aangesloten. De deur- en poortopeners worden bediend via de binnenpost of via je smartphone of tablet met een app.
- Beschermingsklasse IP65 en IK08.
- Module voor installatie aan de achterkant in onze panelen en brievenbussystemen.
- Incl. 1210A voedingseenheid (optionele accessoires vereist: Ultra 3063U drukknoopinterface, Ultra digitale oproepmodule, Ultra touchscreen module, 6741W, 6721W of 6801W huisstation video).
- Aanbevolen installatiehoogte: 1350-1600 mm.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera- of intercomtoestel

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19

Afmetingen

Breedte in mm	Buitenstation 100 Voedingseenheid 141
Hoogte in mm	Voordeurstation 90 Voedingseenheid 89
Diepte in mm	Voordeurstation 35,0 Voedingseenheid 62,0
Gewicht in kg	2
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's

