

# Design-opbouwbriefvenbus GOETHE AP met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch voorbereid | met krantenvak | 100 mm diep | LOXONE Intercom + Code Touch 2-voudig vorbereid

Artikelnummer 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H



## Productbeschrijving

### Design-opbouwbriefvenbus GOETHE® AP met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE-intercom voorbereid

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus met krantenvak in inbouwdesign. De moderne GOETHE® briefvenbus is ideaal voor een representatieve entree. Door het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot ziet deze briefvenbus er bijzonder elegant uit. De LOXONE-intercom kan naadloos in het inbouwdesign worden geplaatst en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) of 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van de enkele box maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de briefvenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze briefvenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De opbouwbriefvenbussen van de GOETHE®-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Hoogwaardige opbouwbriefvenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefvenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De briefvenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Optionele naametikettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optioneel huisnummeropschrift ca. 70-80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvrij magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze met roestvrijstalen laseropschrift "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, indien naam/huisnummer, dan hetzelfde als het door u gekozen lettertype).
- Krantenvak kan van onder naar boven worden geopend.
- Functionele box (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regendak gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Incl. montagerail voor wandmontage.
- **ZONDER LOXONE intercom/systeemcomponenten!**

## Belangrijke informatie

Camera of oproeppost voorbereiden

**We raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.**

Wij bieden de voorbereiding van intercomtoestellen van verschillende fabrikanten voor onze briefvenbussen aan. De voorbereiding omvat geen eindapparaten, maar alleen schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Dit betekent dat je je eindapparaat zonder problemen kunt installeren.

### Waterbescherming

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de briefvenbus of het briefvenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefvenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                  | GOETHE                                                                                                                                                                        |
| <b>Functionies</b>                            | Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord                                                                                                                |
| <b>Functionebox voorbereid voor fabrikant</b> | LOXONE                                                                                                                                                                        |
| <b>Basismateriaal</b>                         | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                          |
| <b>Huisnummer</b>                             | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                   |
| <b>Naametikettering</b>                       | Naam labels als lasergravure                                                                                                                                                  |
| <b>Item terugtrekken</b>                      | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Aantal dozen</b>                           | met 1 briefvenbus                                                                                                                                                             |
| <b>Enkele doos per volume</b>                 | Groot > 16 liter                                                                                                                                                              |
| <b>Type montage</b>                           | Opbouw                                                                                                                                                                        |

## Afmetingen

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm   | BK 400,0   ZF 200,0    |
| Breedte van enkele doos in mm       | 400,0                  |
| Volume in liter                     | BK 16,0   ZF 8,0       |
| Hoogte van lettersleuf in mm        | 35,0                   |
| Breedte van lettersleuf in mm       | 360,0                  |
| Hoogte van brievenbussysteem in mm  | 800,0                  |
| Breedte van brievenbussysteem in mm | 400,0                  |
| Totale breedte in mm                | 408,0                  |
| Diepte in mm                        | 100,0 + 25,0 Regendak  |
| Gewicht in kg                       | 24                     |
| Leveringstoestand                   | Levering is gemonteerd |

## Schets

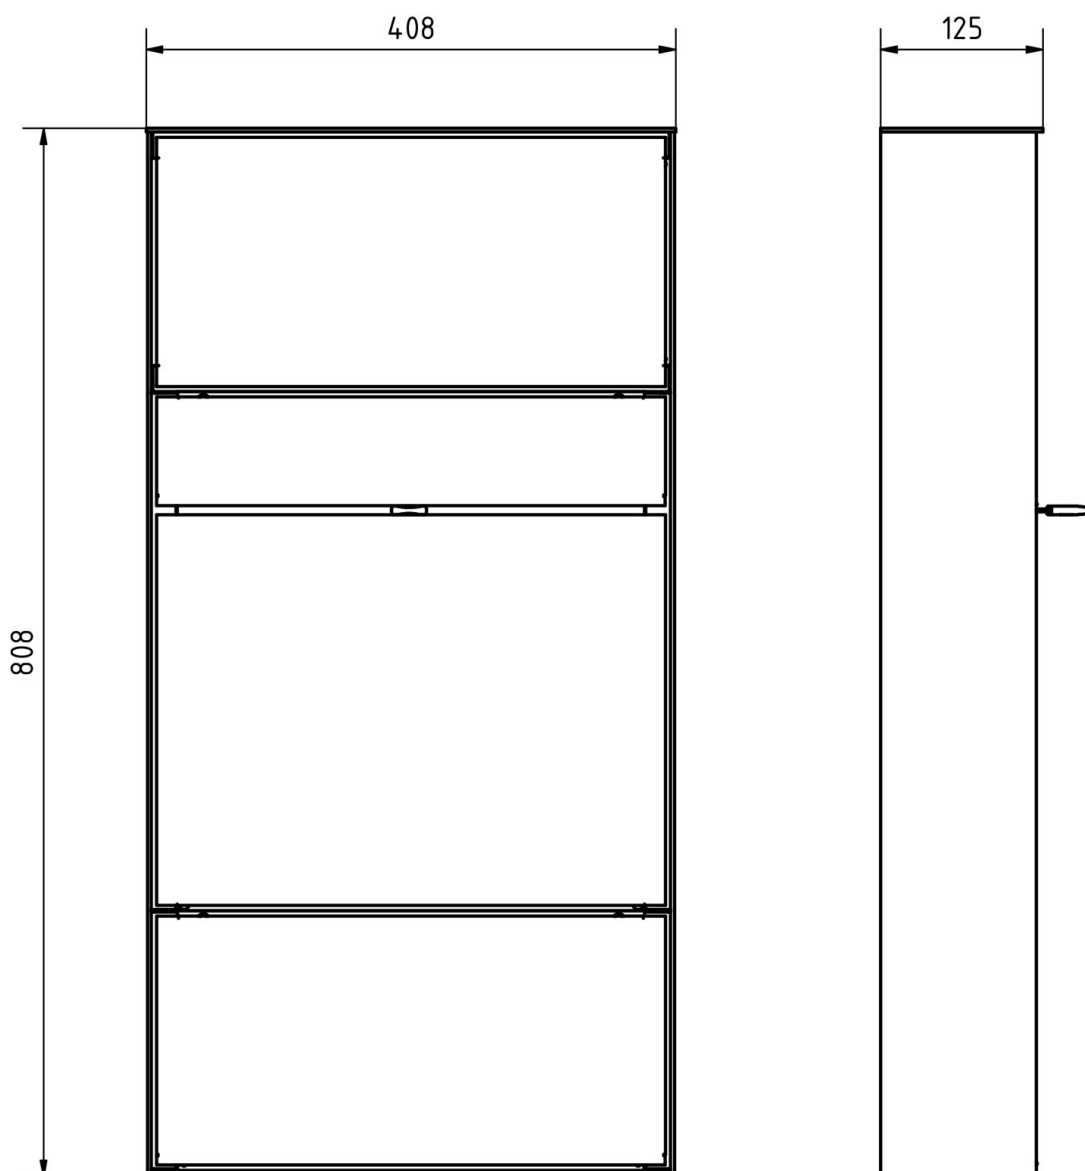

## Meer foto's

