

2-postbuszuil BASIC Plus 864X met pakketvak 550x370 & belbox - RAL naar keuze | Boven | met 2 brievenbussen

Artikelnummer 864X-2-SP-O



Productbeschrijving

2-delige brievenbuszuil BASIC Plus 864X met pakketvak 550x370 & beldoos (optionele camera) - RAL naar keuze

Moderne 2-delige brievenbuszuil inclusief pakketvak - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbuszuil is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A en aluminium, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbuszuil tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare naamplaatje en het zeer robuuste slot kenmerken deze brievenbuszuil. De 6 mm dikke zijbekleding met uitstekende aluminium regenkap biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.

Pakketten ontvangen ongeacht de bezorger! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan deze pakketbrievenbus gebruiken.

De brievenbussystemen in de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal en aluminium. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **2-voudige brievenbuszuil met pakketvak uit roestvrij staal V2A 1.4301 en aluminium, poedercoating in RAL-kleur**
- De complete brievenbuszuil is modulair opgebouwd, zodat elk onderdeel op elk moment kan worden vervangen of vervangen.
- Pakketvak 370x550x385 mm (WD) incl. pakketvergrendeling met kliksluiting. Met hoogwaardige roestvrijstalen laserbelettering "PAKET".
- Volume pakketruimte: 77 liter, max. Afmetingen pakket: 340 x 520 x 355 mm (WD).
- Brievenbussen 370 x 110 x 385 mm (WD). Uitnemen vanaf de voorkant, de uitnamedeur kan van links naar rechts worden geopend.
- Invoer C4 dwars vanaf de voorkant, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in. Inwerpklep met rubberen lip.
- Voldoet aan DIN EN 13724.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per individuele doos en verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep (zonder etikettering).
- Optionele hoogwaardige roestvrijstalen laserbelettering. Huisnummer ca. 60-80mm hoog & straatnaam of belettering ca. 25-40mm hoog.
- Geschroefd achterpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating.
- Zijbekleding en regenkap gemaakt van 6mm aluminium, poedercoating.
- **Deurbelkast gemaakt van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur.**
- Intercomperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - Het naamplaatje (type 1) is indrukvast en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- De stele is uitgerust met interne bodemplaten van 6 mm aluminium. Deze verbergen de bevestigingspluggen (niet inbegrepen, zie accessoires) voor schroefmontage.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 2 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter, Jumbo > 30 liter
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 110,0 PK 550,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	BK 16,0 PK 77,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1606,0
Totale breedte in mm	382,0
Diepte in mm	414,0 + 16,0 Regendak
Gewicht in kg	58
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

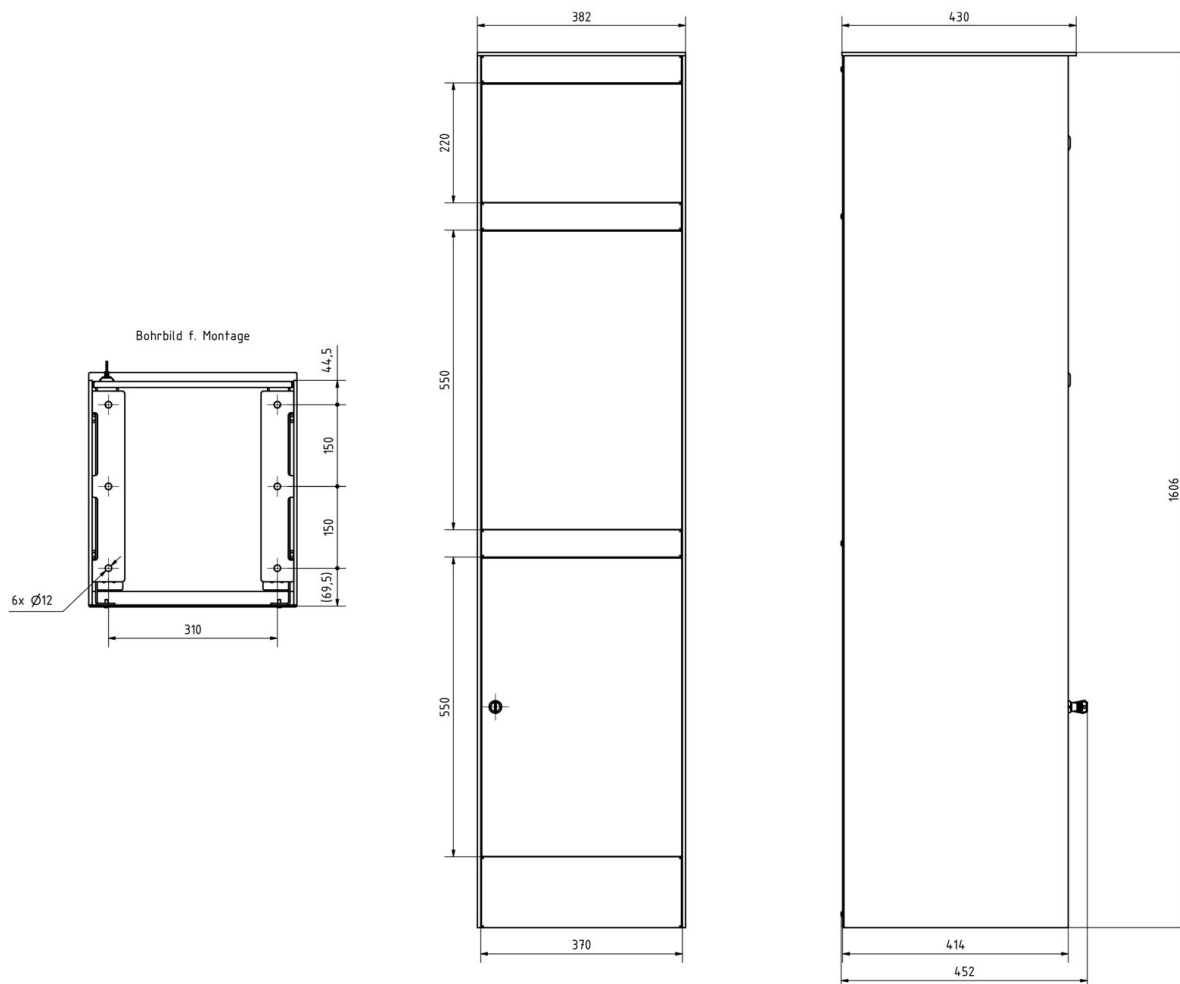

Meer foto's



