

Roestvaststalen hekbrievenbus BASIC Plus 382XZ met krantenvak & beldoos - uitname aan de achterkant | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382XAZ-VA-1-SP-ZFG



Productbeschrijving

Roestvast stalen hekbrievenbus BASIC Plus 382XZ met gesloten krantenvak & belbox voor intercom - gepolijst roestvrij staal - uitneembaar aan de achterkant

Hoogwaardige hekbrievenbus van Briefkasten Manufaktur met belbox voor intercom (optionele camera) en gesloten krantenvak, te bedienen met een knevelslot. De post wordt aan de voorkant geplaatst en bewoners kunnen de post aan de achterkant verwijderen. De brievenbus kan aan je hek worden bevestigd met de optionele spijlenmatbevestiging; als deze niet wordt gekozen, moet de brievenbus ter plekke door je hekwerkbouwer worden gemonteerd en geperforeerd. De complete hekbrievenbus is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze roestvrijstalen brievenbus.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- Hekwerkbrievenbus van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Krantenvak met deur en knevelslot van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst. Afmetingen: 355x165x100mm. Laseropschrift in grijs "ZEITUNG".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Incl. zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- **Intercombelgedeelte van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.**
- Intercomperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet bij levering inbegrepen). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkraachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het naamplaatje is inkepingbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Geschikt voor hekmontage, bevestigingsgaten moeten door de klant worden voorzien. Optioneel met staafmathouder.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	BASIS
Functionies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel
Functioniebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Type montage	Hek
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	595,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0 Regendak
Gewicht in kg	11

Schets

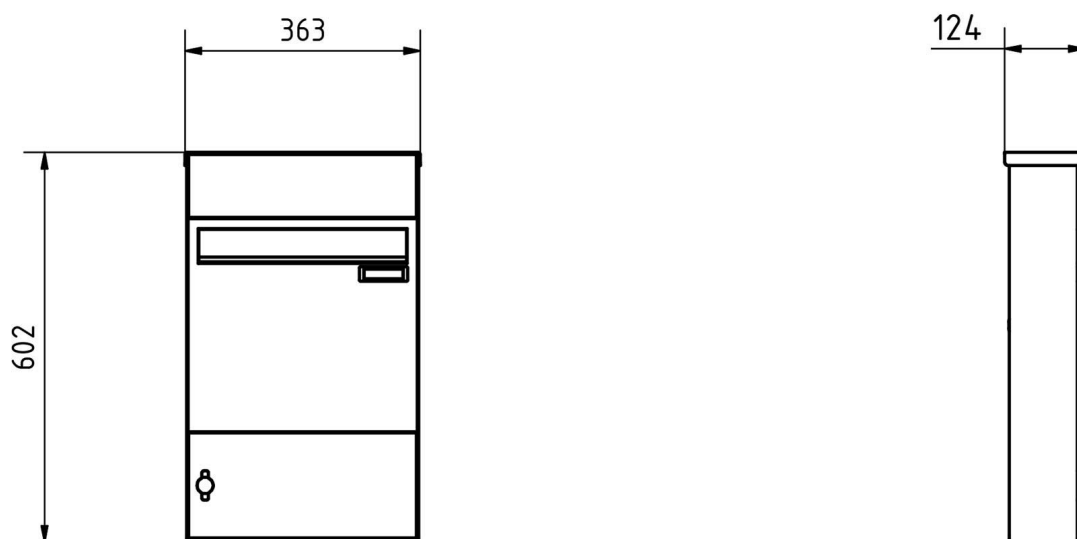

Meer foto's

