

Roestvast stalen brievenbus Designer BIG - RAL naar keuze - 2-draads - VIDEO complete set Ultra WiFi | Opbouwdoos 100mm voor wandmontage

Artikelnummer 515B-VAR-KSCSUWI-AP100



Productbeschrijving

Roestvast stalen brievenbus Designer BIG - RAL naar keuze - VIDEO complete set Ultra WiFi

Hoogwaardige brievenbus van Briefkasten Manufaktur in een extra groot formaat. Met een krantenklep geschikt voor kranten, tijdschriften en boeken. Geïntegreerde Comelit VIDEO complete set Ultra met WiFi-functie. Het Comelit video intercom systeem is een innovatieve oplossing met functies als gezichtsherkenning, spraakopdrachten en bediening via app met smartphone of tablet. Volledig voorgeprogrammeerd voor eenvoudige installatie - sluit 2 draden aan en DONE!

Een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken deze designbrievenbus. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Design-inbouwbrievenbus van roestvrij staal 2 mm V2A 1.4301, frontpaneel poedergecoat in RAL-kleur naar keuze. Ook verkrijgbaar als opbouwversie.
- 2-draadssysteem met groothoekcamera met hoge resolutie (beeldhoek H120° x V90°, resolutie 1288 x 968 pixels), deuropenerfunctie en app-verbinding.
- Met enkele knop inclusief belsymbool in het midden en naamlabel gecentreerd bovenaan.
- Frontale postuutnedeur 350 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreukelen. Let op, geen verwijderbeveiliging!
- Met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.
- Optioneel met huisnummer, verlicht in wit incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED verlichting van het huisnummer.
- Afmetingen inbouw- of opbouwdoos: H 710 mm x B 410 x D 100 | 150 mm. Inbouwdoos met voorgestante kabelinvoeren en bevestigingspunten aan alle zijden. Opbouwdoos voor wandmontage met perforatie aan de achterkant, opbouwdoos voor hekmontage zonder perforatie (moet door de klant worden geleverd). OPGELET: Het frontpaneel steekt ook 2 cm rondom uit bij opbouwdozen.
- Gipsplaten doos van gegalvaniseerd staal. Opbouwdoos van roestvrij staal V2A, rondom geaard zonder zichtbare schroefverbinding.
- Gipsdoos met voorgestante kabelinvoeren aan alle zijden.
- Incl. huisstation 6741W met mobiele functie en voedingseenheid 1210A.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera- of intercomtoestel

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende eisen. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Productkenmerken


Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functionies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0 450,0
Volume in liter	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

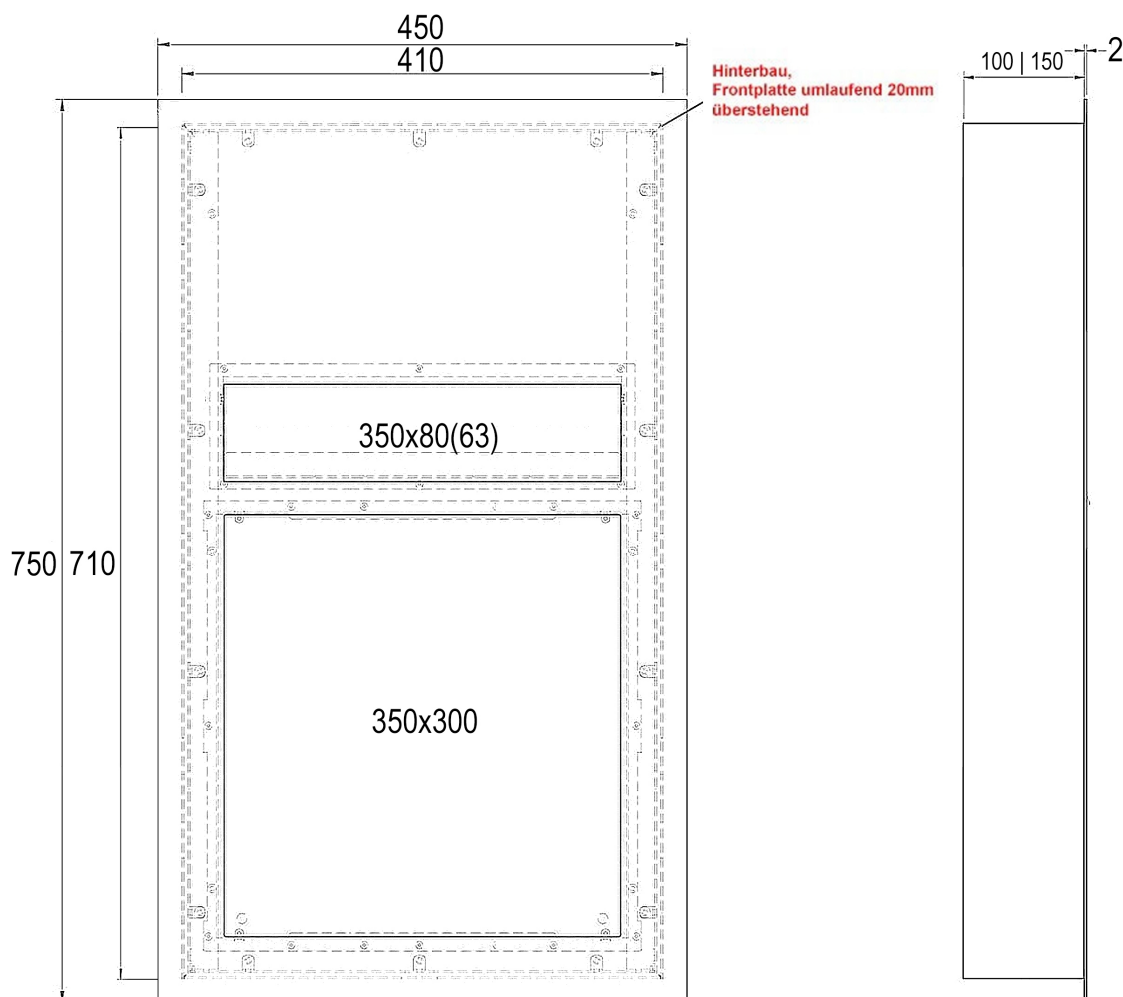

Meer foto's

