

Opbouwbriefvenbus GOETHE AP met krantenvak - Elegance 2-design - RAL naar keuze | met krantenvak | 200 mm diep

Artikelnummer 215-AP-E2-ZF-1-200



Productbeschrijving

Opbouwbriefvenbus GOETHE AP met krantenvak en rvs-toepassing - Elegance 2-design - RAL naar keuze

De moderne opbouwbriefvenbus GOETHE met rvs-toepassing (verwisselbaar) is ideaal voor een representatieve entree. Het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant. De moderne look met roestvrijstalen rand past perfect bij veel van de nieuwste generatie voordeurmodellen.

De afmetingen van de individuele box maken een capaciteit van ca. 16 of 32 liter mogelijk, terwijl de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post wordt bezorgd, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

Het krantenvak is bijzonder handig omdat de krant volledig kan worden ingevoerd. Dit betekent dat de krant beschermd is tegen weersinvloeden en zonder kreuken kan worden ingevoerd. Om de krant te verwijderen, wordt de klep gewoon naar boven geopend en kan de krant gemakkelijk worden verwijderd.

De opbouwbriefvenbussystemen van de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbriefvenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Uitwisselbare toepassingen van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreukelen in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Optionele naametikettering ca. 10-25 mm hoog.
- Optionele huisnummeropschriften ca. 50-80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze met roestvrijstalen applicatie en laseropschrift "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, indien naam/huisnummer, dan hetzelfde als het door u gekozen lettertype).
- Krantenvak kan van onder naar boven worden geopend.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Incl. montagerail voor wandmontage.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functionies	Krantenrek
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 32,0 ZF 8,0 16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	600,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 200,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	20
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

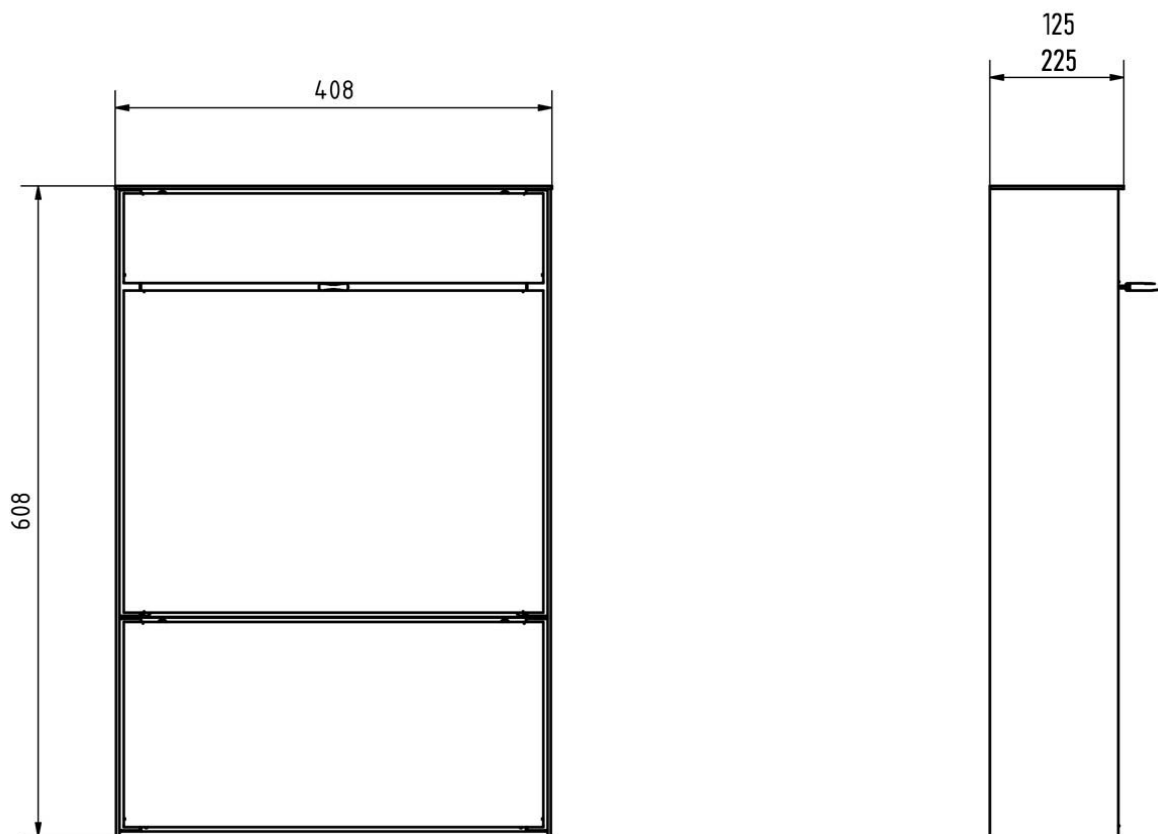

Meer foto's

