

# GOETHE MDW design brievenbus - RAL naar keuze - DoorBird video intercom systeem | 300-390 mm diep

Artikelnummer 215-MDW-1-SP-DB-390



## Productbeschrijving

### GOETHE MDW design inbouwbriefbus - RAL naar keuze - DoorBird video intercom systeem

De moderne GOETHE wandbrievenbus met een naadloos geïntegreerde DoorBird IP video deurintercom D2100E of D1100E in een inbouw design. De DoorBird IP video deurintercom D2100E of D1100E is de slimme oplossing voor je ingangsdeur. Het IP video deurstation kan worden gebruikt als een stand-alone unit of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

Dankzij de variabele schachtlengte tussen 300mm en 390mm of 390mm en 560mm kan deze brievenbus in bijna alle soorten metselwerk geïnstalleerd worden.

De afmetingen van de individuele boxen laten een capaciteit toe van ongeveer 24-44 liter, en de grote gleuf garandeert geen verfrommelde post, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Dankzij de waterafvoerrand is de post binnenin optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdemper, die een geruisloze sluiting garanderen en het hinderlijke gerammel door weersinvloeden elimineren.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Hoogwaardige, roestvrijstalen brievenbus.
- As van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal), glanzend.
- Body van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- Brievengleuf & uitnameklep gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Brieven worden aan de voorkant geplaatst en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- De uitnameklep opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Functionele doos (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Optioneel met huisnummer en naam, gelaserd.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E geïnstalleerd.
- Gipsafdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300-390 mm of 390-560 mm. Buitenafmetingen brievengleuf B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenafmetingen voorkant B 450 mm x H 650 mm; achterkant B 450 mm x H 250 mm.

## Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | GOETHE                                                                                                                                                                        |
| <b>Verbindingstechnologie</b>               | LAN                                                                                                                                                                           |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                    |
| <b>Funcities</b>                            | Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord                                                                                                                            |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | DoorBird                                                                                                                                                                      |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                          |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht                                                                                                           |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labels als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden                                                                                                      |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                              |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Groot > 16 liter                                                                                                                                                              |
| <b>Type montage</b>                         | Muurpenetratie                                                                                                                                                                |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Achterkant                                                                                                                                                                    |

## Afmetingen

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b> | BK 200,0   FK 400,0                            |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>     | 400,0                                          |
| <b>Volume in liter</b>                   | 24,0 - 32,0   32,0 - 44,0                      |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>      | 35,0                                           |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>     | 360,0                                          |
| <b>Totale hoogte in mm</b>               | aanbevolen 1500,0 - 1700,0                     |
| <b>Totale breedte in mm</b>              | 450,0                                          |
| <b>Diepte in mm</b>                      | BK 300,0 - 390,0   BK 390,0 - 560,0   FK 100,0 |
| <b>Gewicht in kg</b>                     | 24                                             |
| <b>Leveringstoestand</b>                 | Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd             |

## Schets

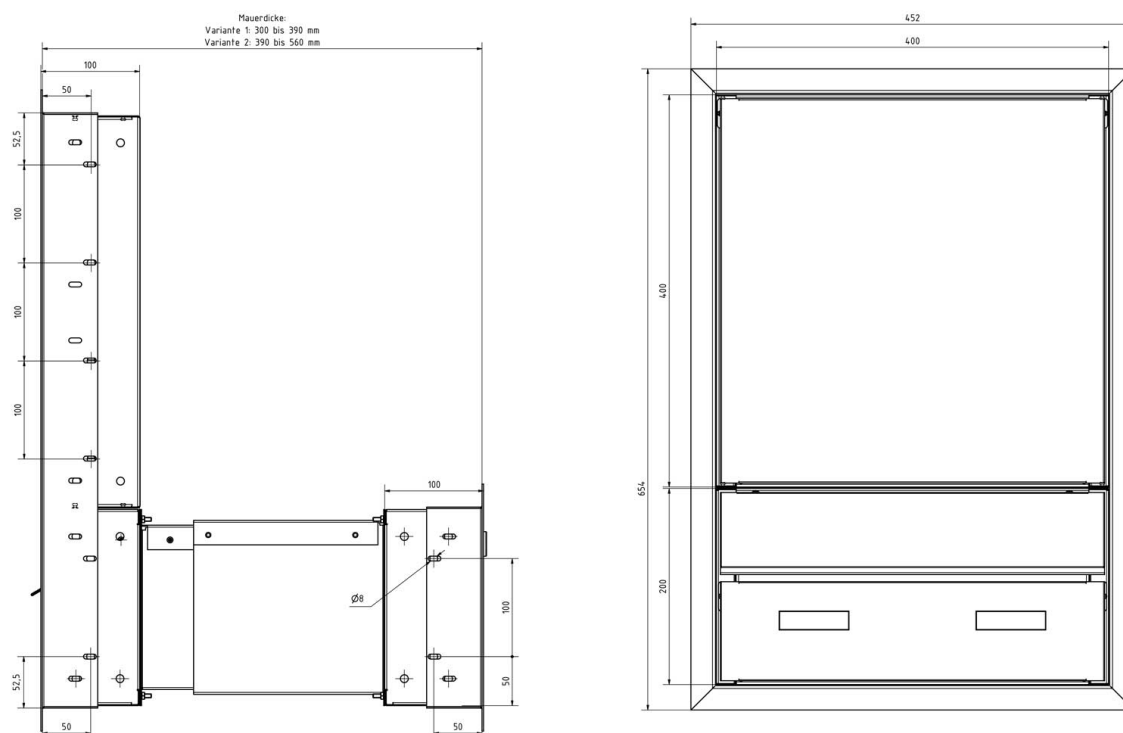

Meer foto's

