

# Vrijstaande hekbrievensbus Design BASIC Plus 381XZ ST-R met beldoos - gepolijst roestvrij staal | Onder | Roestvrij staal, gepolijst | met 1 brievenbus

Artikelnummer 381XZ-VA-1-SP-U



## Productbeschrijving

### Vrijstaande hekbrievensbus Design BASIC Plus 381XZ ST-R met belbox voor intercom - gepolijst roestvrij staal - uitneembaar aan de achterkant

Hoogwaardige hekbrievensbus inclusief belkast gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De succesvolle BASIC-collectie als hekbrievensbus. Post wordt aan de voorkant ingevoerd, bewoners kunnen de post aan de achterkant verwijderen.

De brievenbus is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. De zijbekleding met uitstekende regenkap van V2A-roestvrij staal biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **Vrijstaande hekbrievensbus van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van de post.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en aan de achterkant verwijderd.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Incl. zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- **Bellentableau van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.**
- Intercomperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet bij de levering inbegrepen). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkraftbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 14,0 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.
- De standelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

## Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.**

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.


## Productkenmerken

<b>Serie</b>	BASIS
<b>Enkele doos per volume</b>	Normaal &gt; 10 liter
<b>Naametikettering</b>	Naamplaatje
<b>Type montage</b>	Vrijstaand
<b>Basismateriaal</b>	Roestvrij staal V2A 1.4301
<b>Huisnummer</b>	Huisnummer als lasergravure
<b>Aantal brievenbussen</b>	met 1 brievenbus
<b>Oppervlak/kleur</b>	Grond
<b>Item terugtrekken</b>	Achterkant

## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	330,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	355,0
<b>Volume in liter</b>	12
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	35,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	325,0
<b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>	430,0
<b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b>	355,0
<b>Totale hoogte in mm</b>	1200,0   1500,0
<b>Totale breedte in mm</b>	535,0
<b>Diepte in mm</b>	100,0 + 24,0 Regendak
<b>Gewicht in kg</b>	13
<b>Leveringstoestand</b>	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

## Schets

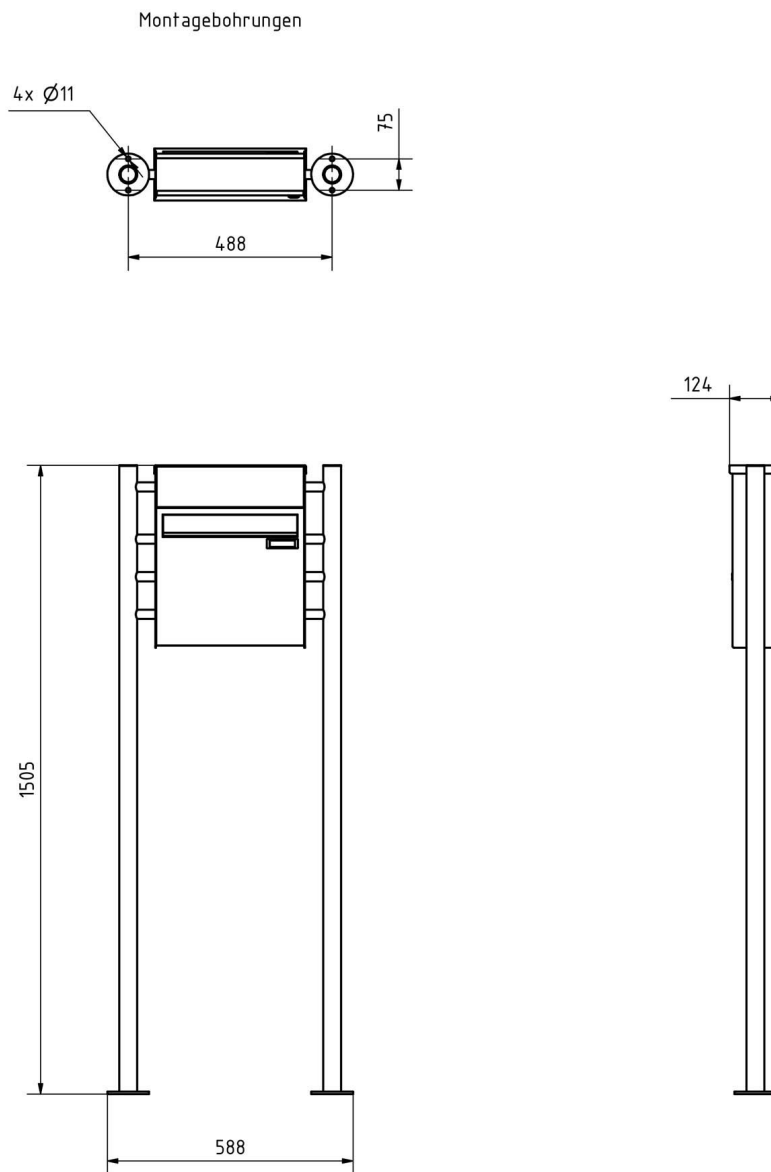

## Meer foto's



