

Videodeurstation DIVISION 530S - RAL-kleur met edelstalen toepassing - Comelit Ultra VIDEO Set

Artikelnummer 530S-ES-KSCSWIFI-1



Productbeschrijving

DIVISION 530S videodeurstation - RAL-kleur met edelstalen toepassing - Comelit Ultra VIDEO Set

Het DIVISION 530S videodeurstation is de perfecte combinatie van state-of-the-art deurcommunicatie, hoogwaardig design en maximaal gebruiksgemak. Het elegante front van gepoedercoat roestvrij staal in de kleur van je keuze past naadloos in elke gebouwgevel, terwijl de elegante roestvrijstalen toepassing met wit verlichte beldrukker een stijlvol accent legt. De hoogwaardige afwerking in V2A roestvrij staal maakt het systeem bijzonder robuust, duurzaam en weerbestendig - ideaal voor langdurig buitengebruik.

Uitgerust met de innovatieve Comelit camera ervaar je haarscherpe live beelden, een royale groothoek, gezichtsherkenning en stembediening. Handige bediening via mobiele telefoon of intercom binnenshuis: Met de gratis Comelit-app kunt u oproepen van bezoekers rechtstreeks op uw smartphone ontvangen, het camerabeeld in realtime zien, met gasten spreken en zelfs deuren of poorten openen als u dat wilt - ongeacht waar u bent.

Met de DIVISION 530S videospraakpost kiest u voor een flexibel, modulair systeem waarbij frontpanelen en cameramodules zelfs jaren later nog eenvoudig kunnen worden vervangen. Dit betekent dat uw deurcommunicatie altijd up-to-date is - zowel technisch als optisch.

- Deurstation gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301.
- Vervisselbare frontpanelen met poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Frontpaneel met belknop in V2A roestvrij staal 1.4301, 240 grit gepolijst.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting in wit.
- Installatiedoos uit 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- Afmetingen deurbelplaat: B 160 mm x H 260 mm x D 8 mm.
- Afmetingen installatiedoos: B 130 mm x H 230 mm x D 50 mm.
- Naar keuze voor inbouw- of opbouwmontage.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	DIVISIE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Funcities	Camera, Intercomtoestel
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Opbouw, Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	130 160
Hoogte in mm	230 260
Totale breedte in mm	130 160
Diepte in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

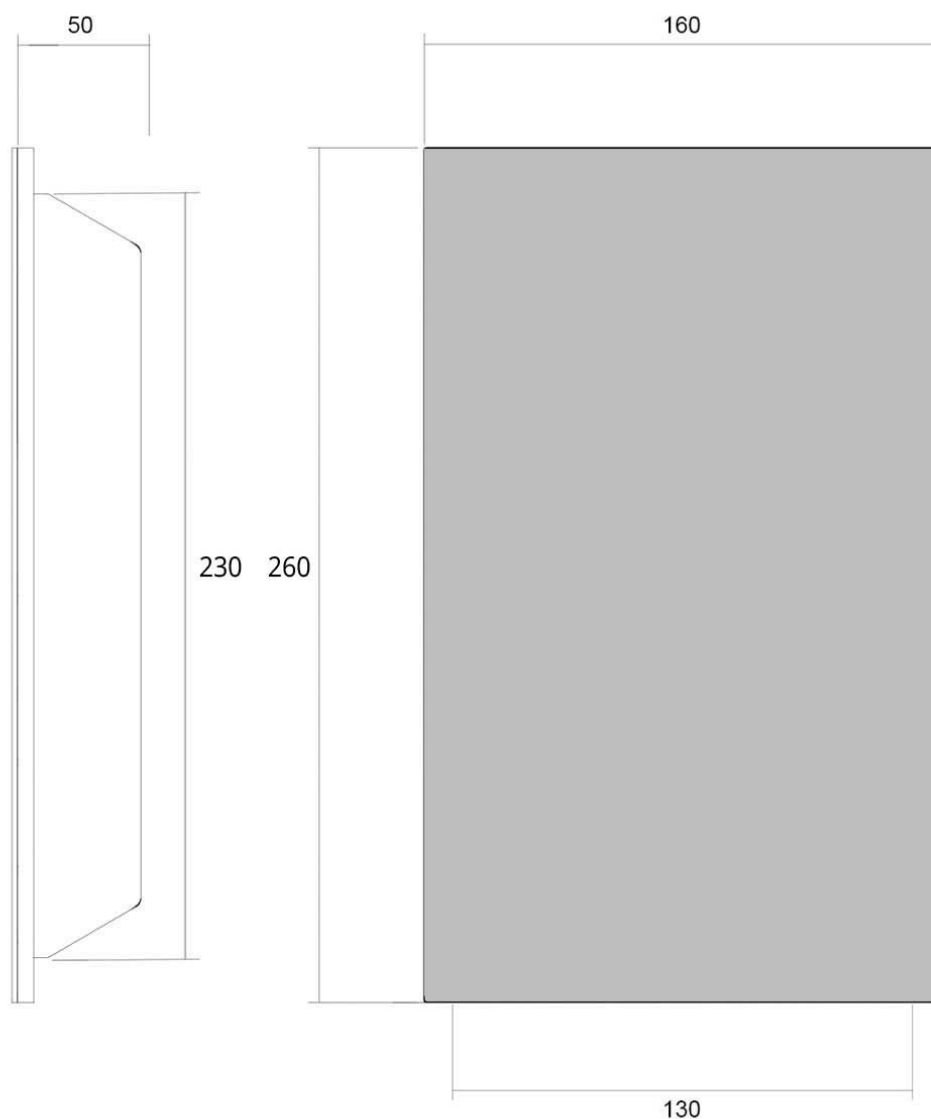

Meer foto's

