


ORDO modulaire contactdooszuil voor vrijstaande installatie - 811 mm - RAL 9007 grijs aluminium | RAL 9007 aluminium fijnstructuur grijs mat | 6-voudig

Artikelnummer 376-6-9007

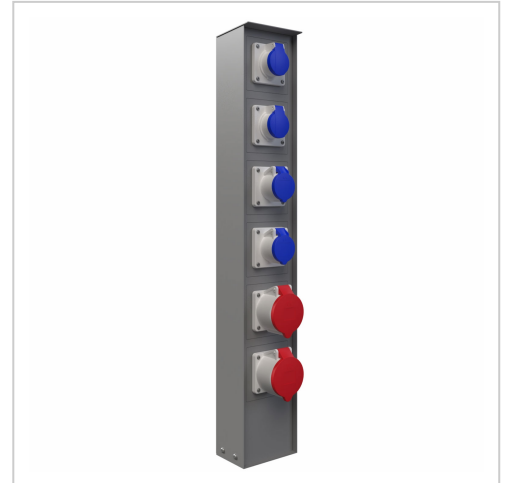

Productbeschrijving

ORDO modulaire wandcontactdooszuil voor vrijstaande installatie

De **ORDO** modulaire wandcontactdooszuil is een functionele en duurzame oplossing voor een betrouwbare stroomvoorziening in buitenruimtes. Hij is geschikt voor gebruik in tuinen, op terrassen, op campings, in wooncomplexen en in commerciële of openbare ruimtes. Dankzij de heldere designtaal en robuuste constructie kan de contactdooszuil op verschillende manieren worden gebruikt.

Gemaakt van **gegalvaniseerd staal** en hoogwaardig **gepoedercoat**, biedt de contactdooszuil langdurige bescherming tegen corrosie en weersinvloeden. Een geïntegreerde regenhoes beschermt de contactdozen bovendien tegen direct vocht. De productie vindt plaats bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland en staat voor nauwkeurig vakmanschap en kwaliteit "Made in Germany".

De ORDO contactdooszuil is verkrijgbaar in **twee hoogtes** en kan dus optimaal worden aangepast aan het betreffende gebruiksgebied. Het modulaire ontwerp maakt montage op maat en latere aanpassing of uitbreiding van de contactdoosinzetstukken mogelijk.

- Wandcontactdooszuil van verzinkt staal, met poedercoating in RAL 9007 aluminium fijnstructuur mat grijs.
- Duitse kwaliteitsproductie bij Briefkasten Manufaktur ("Made in Germany").
- Geïntegreerde regenhoes als bescherming tegen weersinvloeden.
- Modulair ontwerp voor individuele configuratie, bijv. met CEE- of Schuko-contactdozen of voorbereide modules voor eigen schakelprogramma's.
- Stopcontactmodules beschermd aan de achterkant door hoogwaardige kunststof behuizing.
- Verkrijgbaar in twee hoogtes:
 - Hoogte ca. 400 mm met maximaal 3 modules
 - Hoogte ca. 800 mm met maximaal 6 modules
- Eenvoudige en doordachte installatie: bevestig de zuil aan de vloer, bekabel hem, schuif het frontpaneel erin en schroef het vast.

Productkenmerken

Basismateriaal Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301




Type montage Vrijstaand

Oppervlak/kleur RAL 9007 grijs aluminium

Afmetingen

Breedte in mm	134,5
Hoogte in mm	811
Totale breedte in mm	134,5
Diepte in mm	90 105
Gewicht in kg	10
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

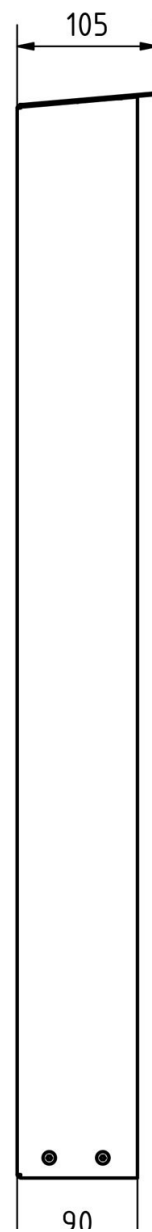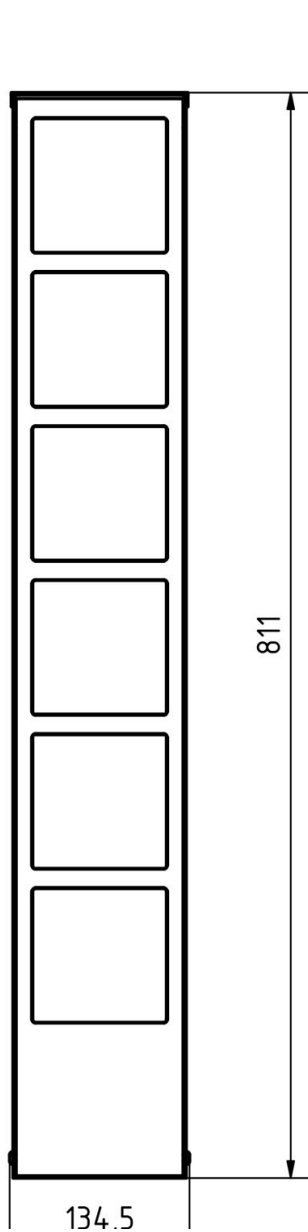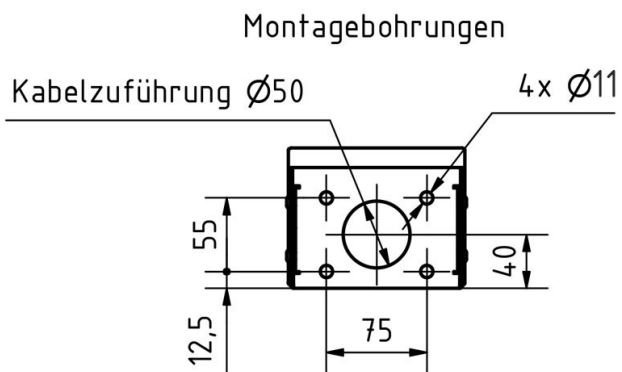

Meer foto's

