

Roestvrij stalen videosteel DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL naar keuze - Comelit VIDEO complete set

Artikelnummer 529SST-E-KSCSWIFI-1



Productbeschrijving

Roestvrijstalen videozuil DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL naar keuze - Comelit VIDEO complete set

Deze eenvoudige maar elegante deurbelzuil heeft een ingebouwd Comelit video intercomsysteem. De frontplaat van roestvrij staal V2A 1.4301 in een kleur naar keuze is gemonteerd op een frame van 5 mm en steekt met een gepolijste afwerking af tegen de body en de roestvrijstalen staanderelementen. Het Comelit video intercom systeem is een innovatieve oplossing met functies zoals gezichtsherkenning, spraakopdrachten en bediening via een smartphone app. Volledig voorgeprogrammeerd voor eenvoudige installatie - sluit 2 draden aan en DONE! Optioneel met gateway zonder huisstation of met WiFi-huisstation.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **EU-conform: COMELIT als garantie voor uw gegevens** - de cloud serverinfrastructuur is eigendom van COMELIT en bevindt zich in Europa (in Frankfurt, een van de belangrijkste financiële centra in Europa en een belangrijke locatie voor de datacenterindustrie) en wordt beheerd in samenwerking met 's werelds belangrijkste cloudprovider: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Frontpaneel met poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Installatiedoos gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Afmetingen van de belplaat: B 160 mm x H 320 mm x D 8 mm.
- Afmetingen van de installatiedoos: B 130 mm x H 290 mm x D 50 mm
- 8-12V DC korte slag belknop met LED ringverlichting in wit.
- Optioneel met naamlabel van ca. 10-20 mm hoog.
- Optioneel met huisnummeraanduiding ca. 60-80 mm hoog.
- De zuilen zijn gemaakt van 42,4 mm roestvrij staal, gepolijst. Onzichtbare kabelgeleiding door de zuilen.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functionies	Camera, Intercomtoestel
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure


Afmetingen

Breedte in mm	130 160
Hoogte in mm	290 320
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0 (aanbevolen camerahoogte 1400,0 -1600,0)
Totale breedte in mm	290,0
Diepte in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, vloerunits/deurstations verdeeld

Schets

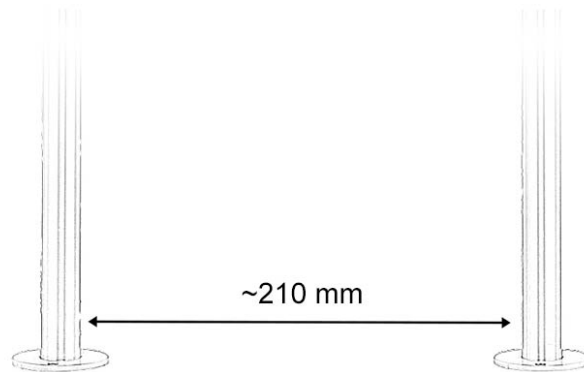

Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu Verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.

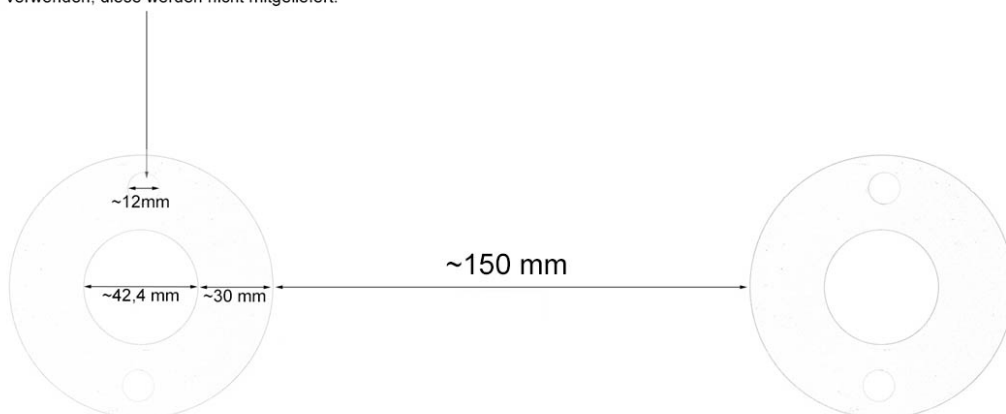

Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Meer foto's

