

Design deurstation inbouw GOETHE UP met DoorBird video intercom - RAL naar keuze

Artikelnummer 215-SP-UP-1-DB



Productbeschrijving

Design deurstation GOETHE UP inbouw met DoorBird video intercom - RAL naar keuze

Deurstation van hoge kwaliteit met een naadloos geïntegreerd DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E in inbouwdesign. De DoorBird IP video deurintercom D2100E of D1100E is de slimme oplossing voor je ingang deur. Het IP video deurstation kan worden gebruikt als een stand-alone unit of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

De brievenbussystemen in de GOETHE collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Verzonken deurstation volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Functionele doos (BH 200x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Paneel opent van boven naar beneden.
- Met naam inscriptie ofwel lasergegraveerd of doorgegraveerd (verlicht).
- Afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E geïnstalleerd.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functionies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	Buitenmaat 250 installatiemaat 203
Hoogte in mm	Buitenafmeting 450 installatieafmeting 403
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Außenmaß 250 Einbaumaß 220
Diepte in mm	100,0 installatiedimensie 98,5
Gewicht in kg	5
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

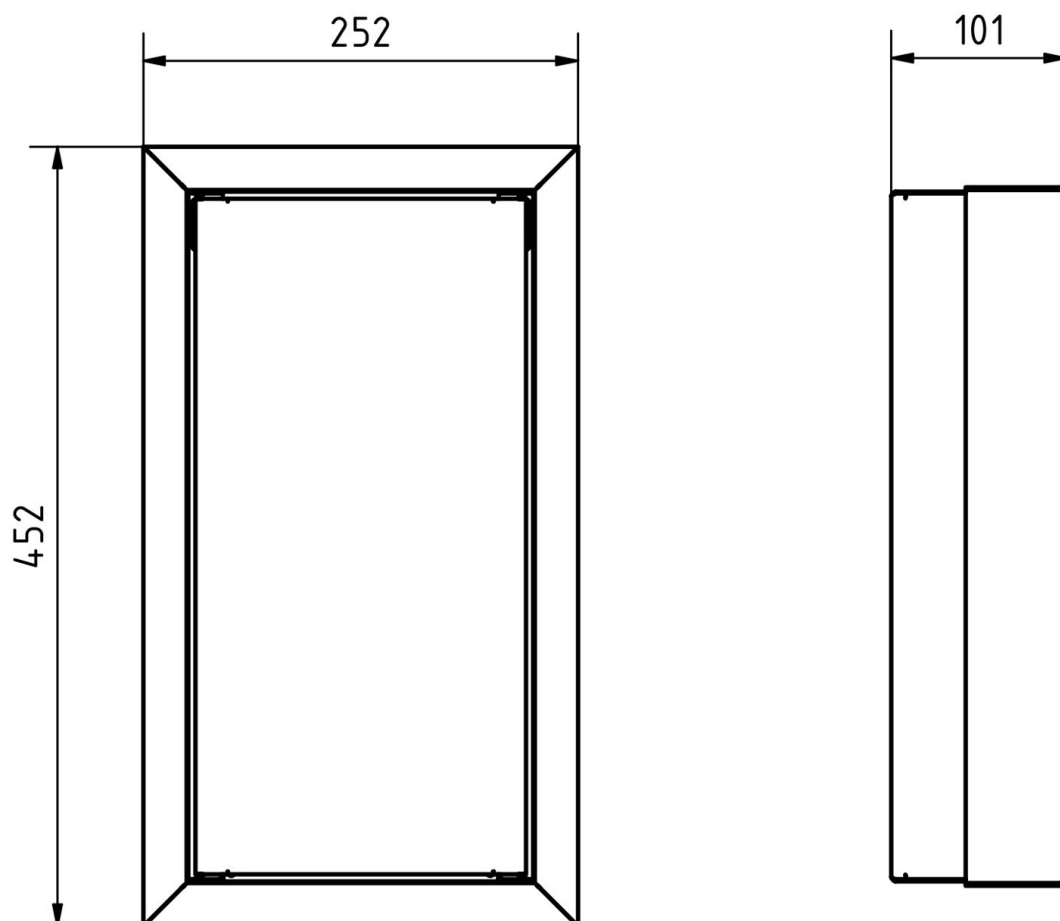

Meer foto's

