


Roestvaststalen intercom voor inbouw - GIRA System 106 - enkelvoudig - RAL naar keuze | Gira Systeem 106 complete set audio | Kleur naar keuze

Artikelnummer 527-R-UP-1-KSAGI106

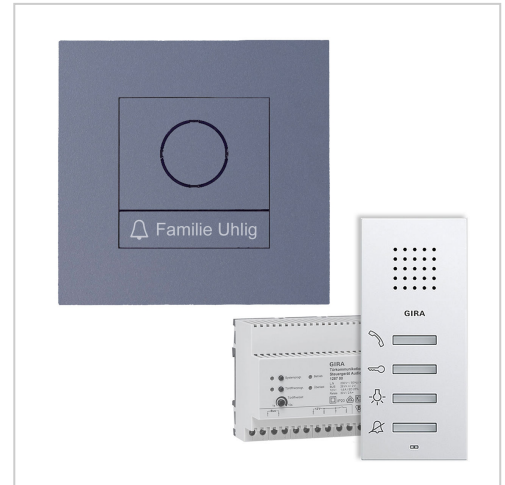

Productbeschrijving

Roestvrij stalen intercom voor inbouwmontage - GIRA System 106 - enkelvoudig - RAL naar keuze

Intercomsysteem voor inbouwinstallatie van het GIRA System 106. Naadloos geïntegreerd Gira System 106 in inbouwdesign. Er wordt 1 GIRA systeemmodule meegeleverd, zodat de intercom direct kan worden gebruikt. Het bijpassende GIRA huisstation en de besturingseenheid om deze intercomset compleet te maken zijn inbegrepen.

- Frontpaneel gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A _1.4301, poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging met bouten aan de achterkant.
- Aanbevolen uitsparing: H 143mm x B 143mm x D 50mm.
- Incl. GIRA huisstation & besturingseenheid meegeleverd, deurstationmodule Systeem 106 geïnstalleerd.

Gira deurstationmodule Systeem 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

Huisstation opbouw Gira 1250XX, gesloten

- Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw voor snelle en schone installatie.
- Designvariatie door integratie in het schakelaarprogramma voor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
- Installatie zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige installatie dankzij insteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Er wordt contact gemaakt met het huisstation wanneer het huisstation op de montageplaat wordt gestoken.
- Eenvoudig verwijderen van het huisstation tijdens renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en stroomvoorziening naar het huisstation via tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (met voeding via 2-draads bus).
- Inbedrijfstelling door één persoon dankzij eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Beltoononderscheid tussen deuroproep, interne oproep en etage-oproep.
- Keuze uit vijf verschillende beltoonmelodieën die individueel aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
- Handenvrije functie (spraakgestuurde intercom met echo- en achtergrondruisonderdrukking).
- Handhavingfunctie voor hard omgevingsgeluid tijdens spraakcommunicatie.
- Inluisterblokkering.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor statusweergave.

Audio REG-besturing Gira 128700, meegeleverd

- Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor programmering van systeem en deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemp programmering en deuropener programmering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een standaard elektrische staking.
- Permanente AC 12 V uitgang voor voeding van een DCS-TC gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Funcities	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	190
Hoogte in mm	190
Totale breedte in mm	190
Diepte in mm	20,0
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's

