

1 roestvrijstalen vrijstaande brievenbus Design BASIC Plus 385X ST-R met belkast - RAL naar keuze | Kleur naar keuze | Boven | met 1 brievenbus

Artikelnummer 385XR-1-SP



Productbeschrijving

1 Roestvaststalen staande brievenbus Design BASIC Plus 385X ST-R met beldoos - RAL naar keuze

Moderne staande brievenbus gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur, de staanderelementen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, het stevige verwisselbare typeplaatje en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust. Met de inbouwdoos kan eenvoudig een ingebouwde luidspreker voor een intercomsysteem worden geïnstalleerd. De brievenbus is optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerd en voorgeconfigureerd video-intercomsysteem van COMELIT.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **Staande brievenbus van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuk in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen lip voor het zeer stil inwerpen van post.
- De klep kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep.
- Met nauwsluitende zijbekleding en regenhoes in stevig design.
- De staanderelementen zijn gemaakt van 60,0 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.
- **Intercombelgedeelte van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL-kleur.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen in de levering).
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Anti-vandalisme - de belplaat is indrukvast en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 14 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken




Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functionies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	220,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	16
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

Montagebohrungen

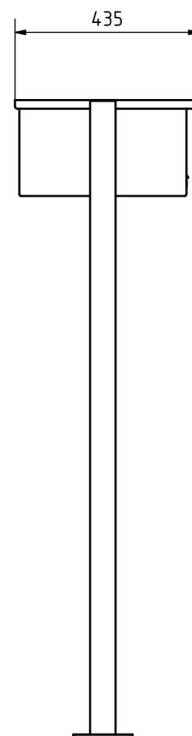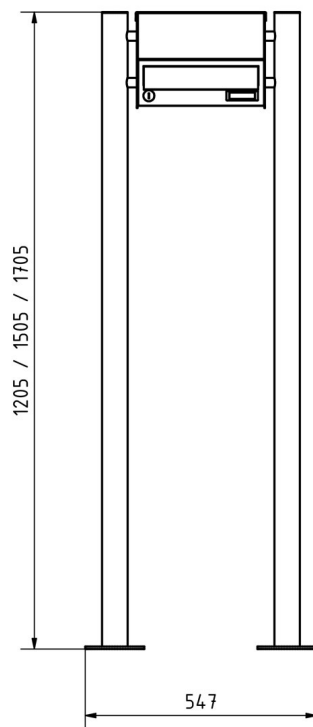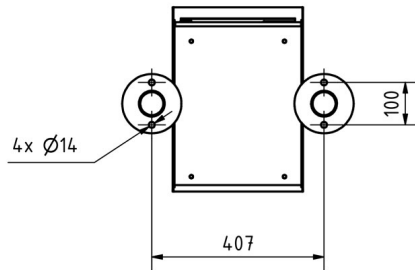

Meer foto's

