

3-post brievenbus BASIC 385-VA ST-R met brievenbus - roestvrij staal V2A, gepolijst | Boven | Roestvrij staal, gepolijst | met 3 brievenbussen

Artikelnummer 385-VA-3S-SP



Productbeschrijving

3-post brievenbusinstallatie van roestvrij staal V2 A gepolijst met deurbelintercom - Design BASIC 385-VA-SP

Moderne vrijstaande brievenbus voor 3 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen en staande elementen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen lip, het stevige verwisselbare typeplaatje en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- **3-post brievenbusinstallatie van roestvrij staal V2 A, gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Met nauwsluitende zijbekleding en regenkap in solide design.
- De staanderelementen zijn gemaakt van 60,0 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefbevestiging of plaatsing in beton.
- **Intercombelgedeelte van roestvrij staal V2 A, gepolijst**
- Intercomperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet bij levering inbegrepen).
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is inkepingsbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 10,4 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken




Serie	BASIS
Aantal belknoppen	3 knoppen
Funcities	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

Montagebohrungen

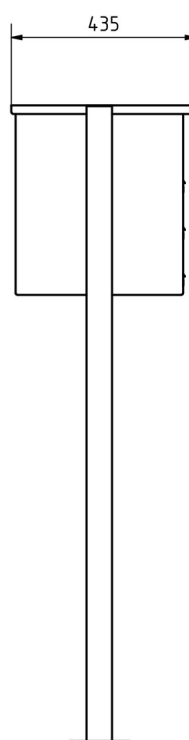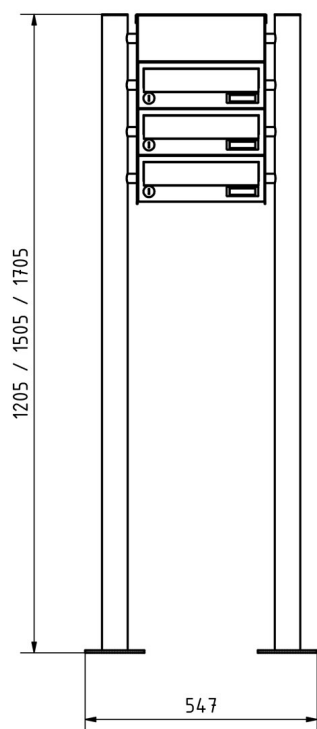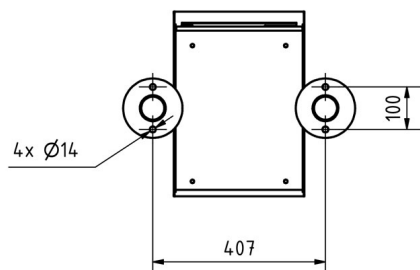

Meer foto's

