


GOETHE MDW design brievenbus - RAL naar keuze - COMELIT Switch - VIDEO complete set Wifi | 300-390 mm diep

Artikelnummer 215-MDW-1-SP-KSCSWIFI-390

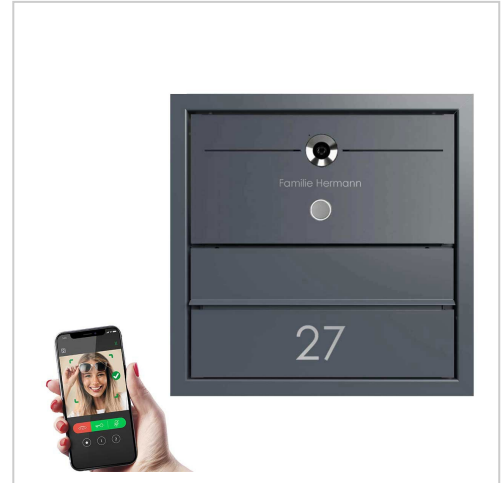

Productbeschrijving

GOETHE MDW design brievenbus - RAL naar keuze - COMELIT schakelaar - VIDEO complete set

De moderne GOETHE wandbrievenbus met deurbel is ideaal voor een representatieve entree. Door het lineaire design ziet deze brievenbus er bijzonder elegant uit. Dankzij de variabele schachtlengte tussen 300 mm en 390 mm of 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in bijna alle soorten metselwerk worden gebruikt. Ontdek de volledig geïntegreerde Comelit VIDEO complete set, een topoplossing in de wereld van video-intercomsystemen. Dit ultramoderne systeem biedt geavanceerde functies, waaronder gezichtsherkenning, spraakbesturing en handige bediening via een smartphone-app. Het is perfect voorgeprogrammeerd en eenvoudig te installeren - sluit gewoon twee draden aan en het systeem is klaar voor gebruik! Afhankelijk van je behoeften is de set verkrijgbaar met een gateway zonder huisstation (huisstations kunnen optioneel worden uitgebreid) of met een WiFi-compatibel huisstation voor maximale flexibiliteit en aanpassing aan je individuele wensen.

De afmetingen van de afzonderlijke boxen zorgen voor een capaciteit van ca. 24-44 liter, terwijl de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post wordt bezorgd, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Dankzij de waterafvoerrand is de post binnenin optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en hinderlijk gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige, roestvrijstalen brievenbus.
- As van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal), glanzend.
- Body van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- Brievengleuf & uitnamedeur gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Brieven worden aan de voorkant geplaatst en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- De uitnameklep opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Functiebox (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- 8-12V DC korte-slag bedrukknop met witte LED ringverlichting.
- Optioneel met naamlabels van ca. 10-20 mm hoog.
- Optioneel met huisnummeraanduiding ca. 60-80mm hoog.
- Gipsafdekraam van roestvast stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300-390 mm of 390-560 mm. Buitenafmetingen brievengleuf B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenafmetingen voorkant B 450mm x H 450mm; achterkant B 450mm x H 250mm.

Belangrijke informatie:

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1400,0 - 1600,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	BK 300,0 - 390,0 BK 390,0 - 560,0 FK 100,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Schets

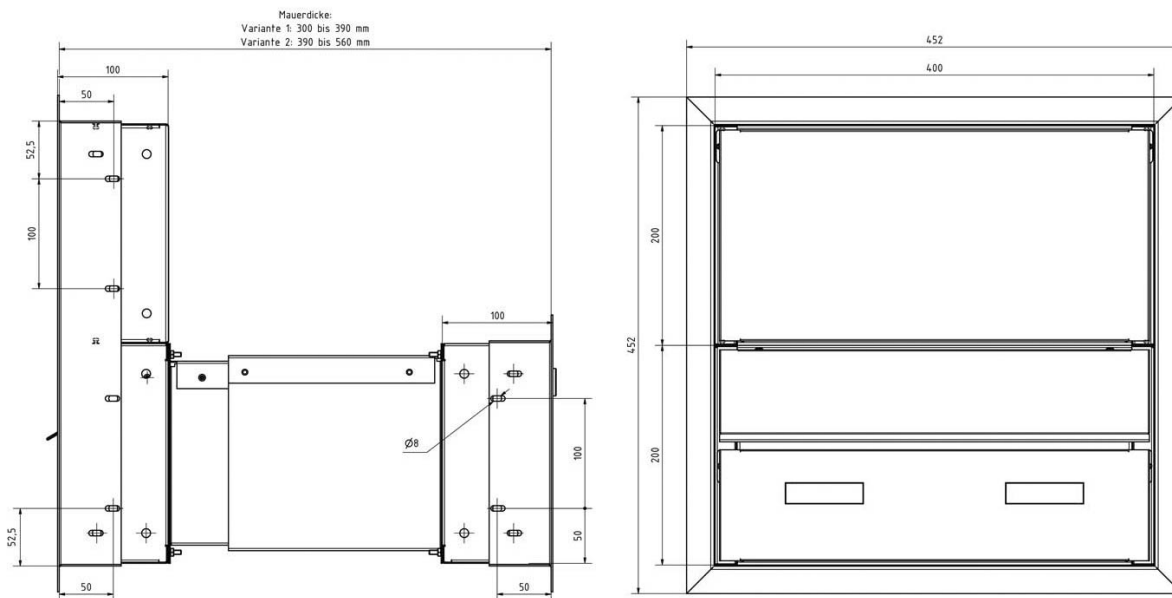

Meer foto's

