

3-delige roestvaststalen pakketbrievenbus vrijstaand BASIC Plus 863X ST-R met pakketvak 550x370 in RAL naar keuze | met 3 brievenbussen (1x3)

Artikelnummer 863X-ST-3-VAR



Productbeschrijving

3-delige roestvrijstalen pakketbrievenbus BASIC Plus 863X ST-R vrijstaand met pakketvak 550x370 in RAL-kleur naar keuze

Pakketten ontvangen ongeacht het bezorgbedrijf! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan deze pakketdoos gebruiken. Deze pakketdoos is met name geschikt voor grote maar weinig (meestal 1 pakket per dag) pakketzendingen.

De pakketkoffer is gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur, de standelementen zijn gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Een regenafvoerrand voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, de solide verwisselbare naamplaat en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

De brievenbussystemen in de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- Pakketbrievenbus volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301 met behuizing/brievenbus/ pakketvak poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Pakketvak 370x550x385 mm (WD) incl. pakketvergrendeling met kliksluiting. Inclusief roestvrijstalen laserlabel "PAKET".
- Volume pakketvak: 77 liter, max. Afmetingen pakket: 340 x 520 x 350 mm (WD).
- Met horizontale brievenbussen (WD 370 x 110 x 380 mm). Uitnemen vanaf de voorkant, de uitnamedeuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Invoer C4 dwars vanaf de voorkant, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreukelen. Invoerklep met rubberen lip.
- Voldoet aan DIN EN 13724.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per individuele doos en verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 80-100 mm hoog.
- Nauwsluitende zijpanelen met geïntegreerde, naar voren uitstekende regenrand, over de zijpanelen gevouwen dakplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating.
- De staanderelementen zijn gemaakt van 60,0 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst voor schroefbevestiging of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.

Productkenmerken




Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Funcities	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 3 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 110,0 PK 550,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 370,0 PK 370,0
Volume in liter	BK 15,0 PK 77,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	889,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	380,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Totale breedte in mm	530,0
Diepte in mm	390,0
Gewicht in kg	43
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

Montagebohrungen

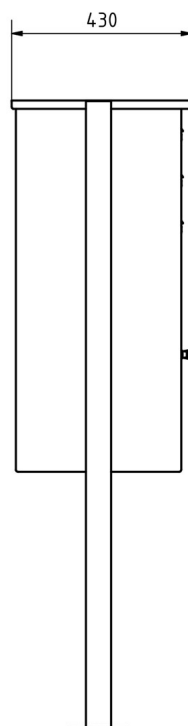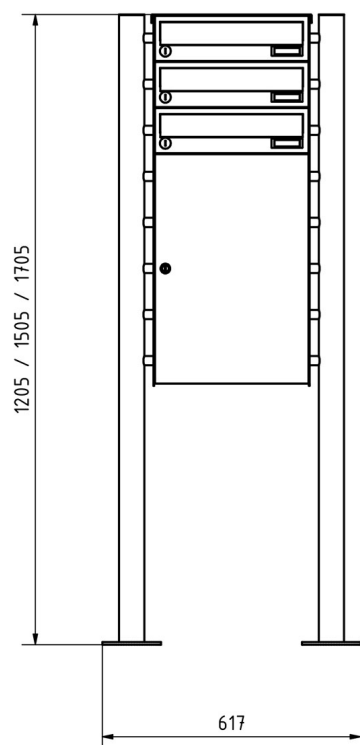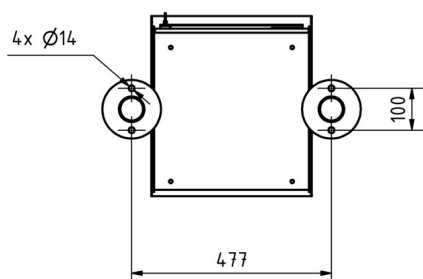

Meer foto's

