

Design brievenbuszuil GRIMM - kleur naar keuze met voorbereiding voor camera- en intercomsysteem | Individuele voorbereiding | Kleur naar keuze | Verwijdering van de paal aan de voorkant

Artikelnummer 562-STL-SPO-1-SF-IND



Productbeschrijving

Design brievenbuszuil GRIMM - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De GRIMM brievenbuszuil combineert modern design met eersteklas afwerking - ideaal voor veeleisende klanten en architecten die op zoek zijn naar een elegante oplossing voor de integratie van een camera en ingebouwde luidspreker. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle look. Het gepoedercoate frontpaneel van 2 mm V2A-roestvrij staal overtuigt door zijn tijdloze uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

Compatibel met populaire fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele andere op aanvraag.

De **voorbereiding voor een camera** (niet meegeleverd) biedt een veilige basis voor moderne videobewaking direct bij de ingang van het gebouw. **Vorbereitung voor ingebouwde luidsprekers** is ook mogelijk - op aanvraag met een geschikte universele adapter voor verschillende intercomtoestellen. Zo kan de brievenbus perfect aan uw bestaande techniek worden aangepast.

De GRIMM brievenbus is niet alleen optisch een highlight, maar ook functioneel en kwalitatief toonaangevend. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand bediend worden. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De brievenbus biedt ook een intelligent uitnamesysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Post wordt ook gemakkelijk aan de voorkant ingevoerd, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De GRIMM is vooral uniek dankzij het dubbele kastensysteem: de inbouwdoos kan worden geïnstalleerd tijdens de ruwbouwphase, terwijl het voorpaneel pas wordt gemonteerd als de bouwwerkzaamheden zijn voltooid - voor maximale flexibiliteit in de toekomst en bescherming tegen vuil en stof tijdens de bouwphase. De gipskoffer is gemaakt van roestvrij staal en heeft aan alle zijden voorgestante kabelinvoeren voor een eenvoudige elektrische installatie.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukten kunnen worden ingevoegd. De GRIMM brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

Een bijzonder kenmerk van de GRIMM designbrievenbuszuil is de volledig gelaste zuil van massief V2A roestvrij staal, gepoedercoat in de kleur van je keuze. Dit ontwerp garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur - zelfs bij langdurig buitengebruik. De volledig gelaste constructie creëert een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of stekkerverbindingen, wat niet alleen het elegante uiterlijk benadrukt, maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geschuurde naden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de stele een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Het ontwerp maakt ook onzichtbare kabelgeleiding binnenin de staander mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor het DoorBird video-intercomsysteem en andere smart home componenten veilig en betrouwbaar kunnen worden geïnstalleerd. Deze unieke productiemethode stelt nieuwe normen op het gebied van design en functionaliteit en maakt de GRIMM brievenbuszuil tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig gemaakt van roestvrij staal voor vrijstaande installatie.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergespoten in de kleur van uw keuze.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Optioneel vervangbaar roestvrijstalen naamplaatje met laseropschrift of Plexi-naamplaatje.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra 8-12 V DC voeding.
- Een 8-12 V DC korte-slag lichtknop met pictogram is optioneel verkrijgbaar.
- Incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor de LED verlichting (huisnummer, bedrukker en naamplaatje indien geselecteerd).
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, handig vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset afdekking.
- Dubbel kastsysteem: Het frontpaneel kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in de kleur van uw keuze. De totale hoogte is 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer is mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een VA-voetplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Deze verbergt de bevestigingspluggen.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Naametikettering	Naam labels als lasersnede, Naamplaatje, Naam labels als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot & 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van enkele doos in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Body 490,0 Grondplaat 580,0
Diepte in mm	Korpus 150,0 Grondplaat 242,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

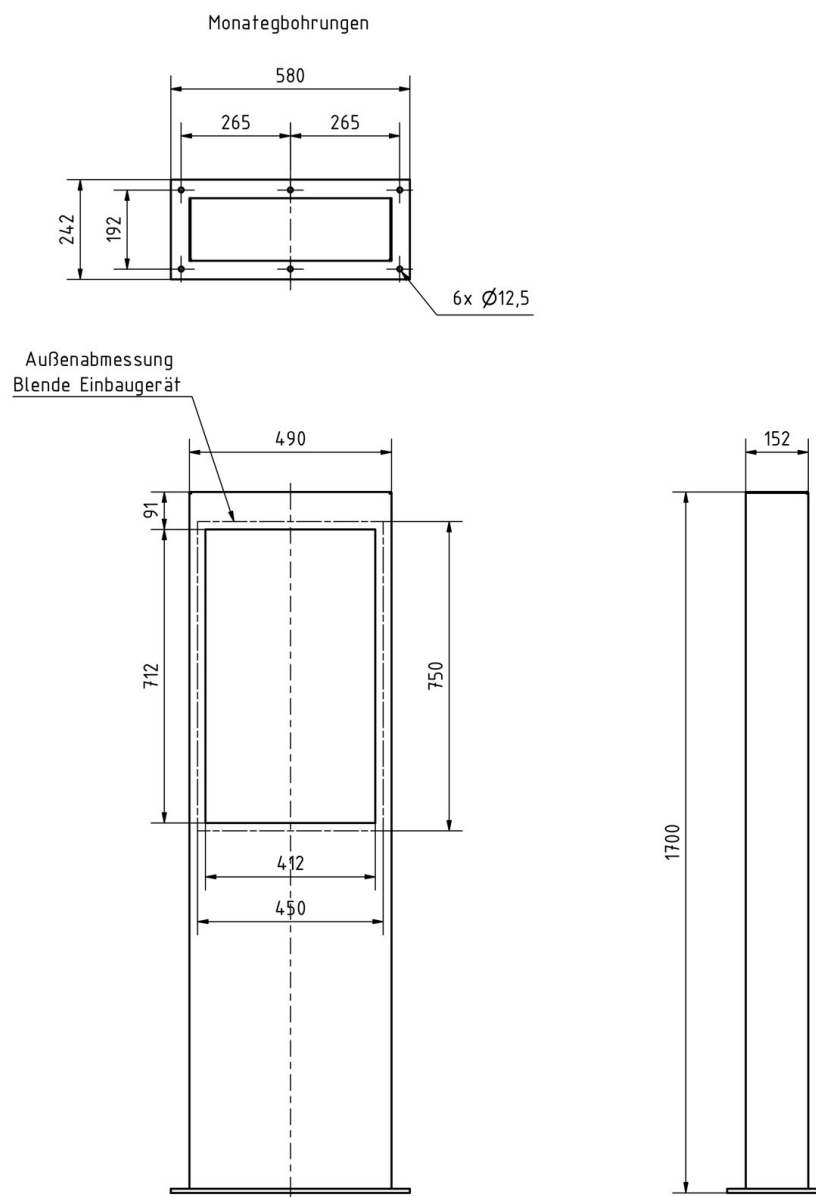

Meer foto's

