


Roestvast stalen wandbrievenbus design model - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid | RAL naar keuze

Artikelnummer 515DW-R-V-GI106-RAL

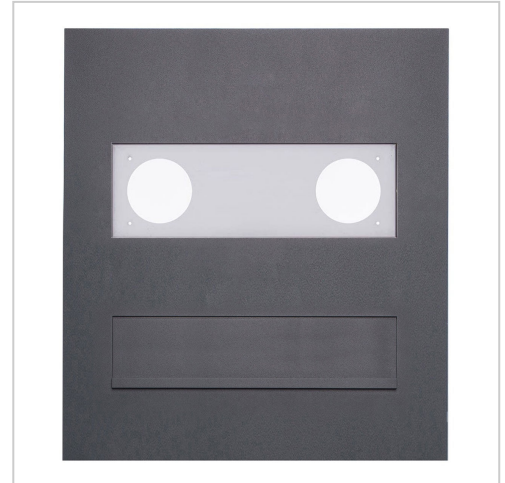

Productbeschrijving

Roestvast stalen wanddoorwerpbrievenbus design model - RAL kleur - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid

Hoogwaardige doorwerpbrievenbus van Briefkasten Manufaktur. Door de variabele schachtlengte tussen 270mm en 400mm kan deze brievenbus in bijna alle metselwerk gebruikt worden. De post wordt aan de achterkant uitgenomen. De voorste en achterste roestvrijstalen platen van 2 mm roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur fijnstructuur mat, kunnen onzichtbaar aan de muur worden bevestigd dankzij de schroefverbinding aan de binnenkant van de schacht. Er zijn geen bevestigingsschroeven zichtbaar.

Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwdesign worden toegepast. De voorbereiding is bedoeld voor 3 Gira systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5503910 vereist!).

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus met GIRA System 106. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Doorwerpbrievenbus van roestvrij staal, gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur fijnstructuur mat.
- Achterzijde postuitnameur 300x100mm, opent van links naar rechts. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreuken. Let op geen verwijderbeveiliging!
- Afmetingen frontplaat B 450mm x H 500mm.
- Afmetingen afdekplaat met uitnameur B 450mm x H 250mm.
- Afmetingen brievengoot B 380mm x H 210-280mm.
- Variabele schachtlengte 270-400mm.
- ZONDER GIRA systeemcomponenten!

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.




Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Functies	Krantenrek
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter, Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant


Afmetingen

Volume in liter	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	320,0
Diepte in mm	270,0 - 400,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

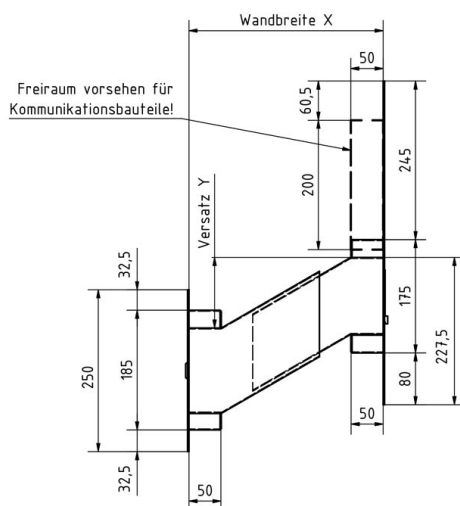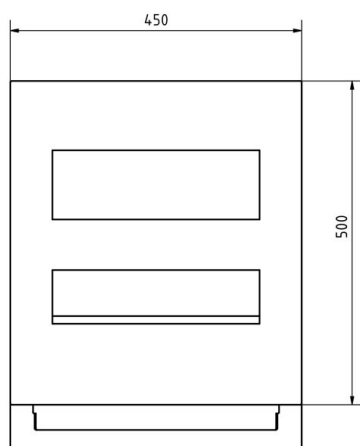

Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5



Meer foto's

