

Design-brievenbus GOETHE ST-Q met belbox & krantenvak - RAL naar keuze

Artikelnummer 215-STQ-1-SP-ZF



Productbeschrijving

Design staande brievenbus GOETHE ST-Q met belbox & krantenvak - RAL-kleur naar keuze

Hoogwaardige staande brievenbus met krantenvak, belbox voor camera-intercom en elegante rechthoekige staanderelementen. De moderne GOETHE brievenbus is ideaal voor een verfijnde entree. Door het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot ziet deze brievenbus er bijzonder elegant uit.

De afmetingen van de afzonderlijke doos maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, terwijl de grote inwerpopening garandeert dat er geen verfrommelde post in de bus komt, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Vrijstaande brievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief drukslot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Optioneel huisnummerlabel van ongeveer 70-80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen laserbelettering "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, indien naam/huisnummer, dan in het door u gekozen lettertype).
- Krantenvak kan van onder naar boven worden geopend.
- Functionele box (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Optioneel verwisselbaar roestvrijstalen naamplaatje met laseropschrift, plexiglas naamplaatje of verlicht opschrift.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra voeding.
- Een 8-12V DC korte-slag lichtknop met pictogram is optioneel verkrijgbaar.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet meegeleverd) voor een camera.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenschermranden en een regenkap gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Achterpaneel gemaakt van 1 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergelakt in RAL naar keuze.
- De staanders B 40 mm x D 80 mm zijn gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur voor plaatsing in beton of schroefmontage.

Belangrijke informatie:

Vorbereitung camera of oproeppost

We raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding van camera's & intercoms van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen. De voorbereiding omvat geen eindapparaten, maar alleen het aanbrengen van schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Zodat je je eindapparaat zonder problemen kunt monteren.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey
Naametikettering	Naam labels als lasersnede, Naamplaatje, Naam labels als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	600,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0 + 23,0
Totale breedte in mm	488,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

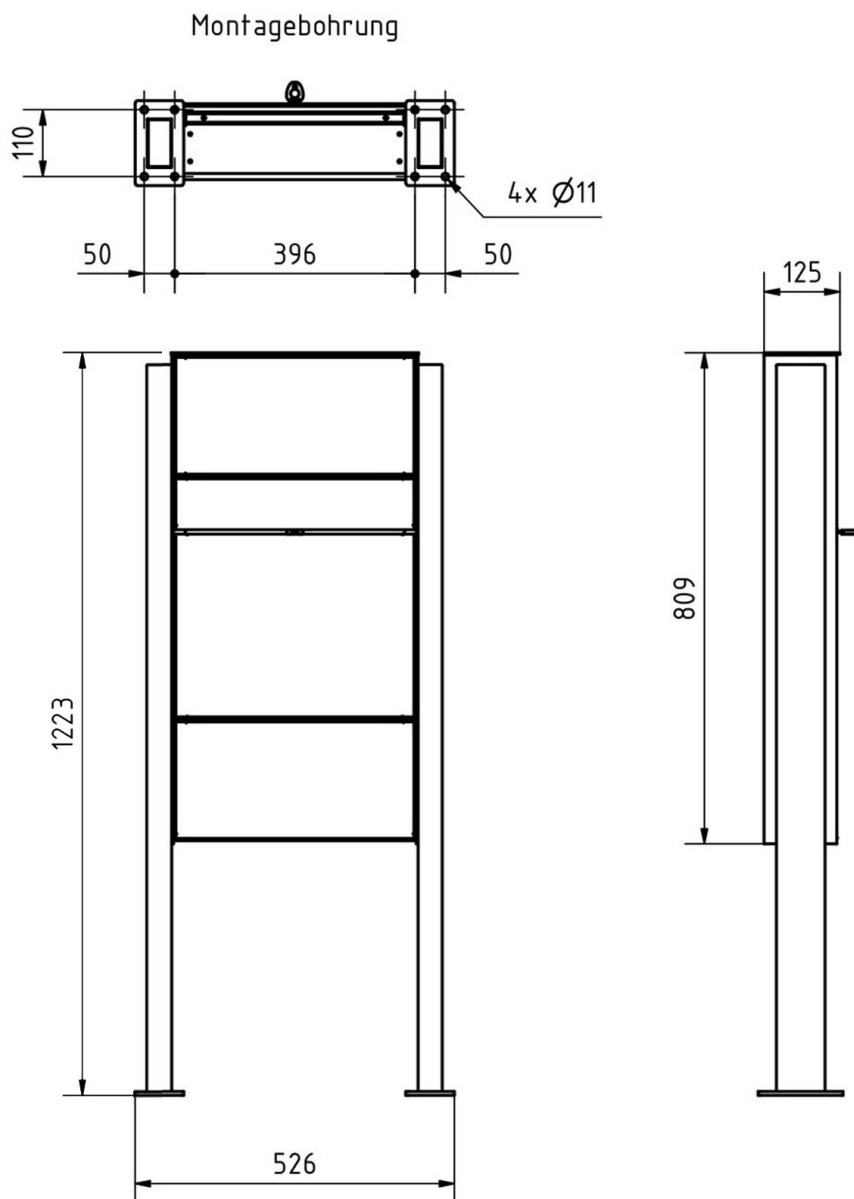

Meer foto's



