

Design-inbouwbriefvenbus GOETHE UP - gepolijst V2A roestvrij staal | 200 mm diep

Artikelnummer 215-UP-1-VA-200



Productbeschrijving

Design-inbouwbriefvenbus GOETHE® UP - gepolijst V2A edelstaal

De moderne GOETHE®-inbouwbriefvenbus van gepolijst roestvrij staal is ideaal voor representatieve entrees. Door het lineaire design zonder zichtbaar slot ziet deze briefvenbus er bijzonder elegant uit.

De afmetingen van de individuele doos maken een capaciteit van ca. 16 of 32 liter mogelijk, terwijl de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de briefvenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze briefvenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De briefvenbussystemen in de GOETHE®-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Inbouwbriefvenbus met behuizing met poedercoating en panelen/frame van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 korrel gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefvenbus (BH 400x400mm) met behuizing van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL 9005 diepzwart fijnstructuur mat.
- Innovatief drukslot met 2 sleutels.
- Brief insteken en uitnemen vanaf de voorzijde. Soft-close klep met hoogwaardige asdempers voor zacht sluiten.
- De briefvenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreukelen.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Optionele naametikettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70-80 mm hoog.
- Gipsafdekraam van roestvrij staal Hoekprofiel 25 x 58 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de briefvenbus of het briefvenbussysteem indien mogelijk onder een afdakje staan.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	GOETHE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 403,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 403,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	11
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

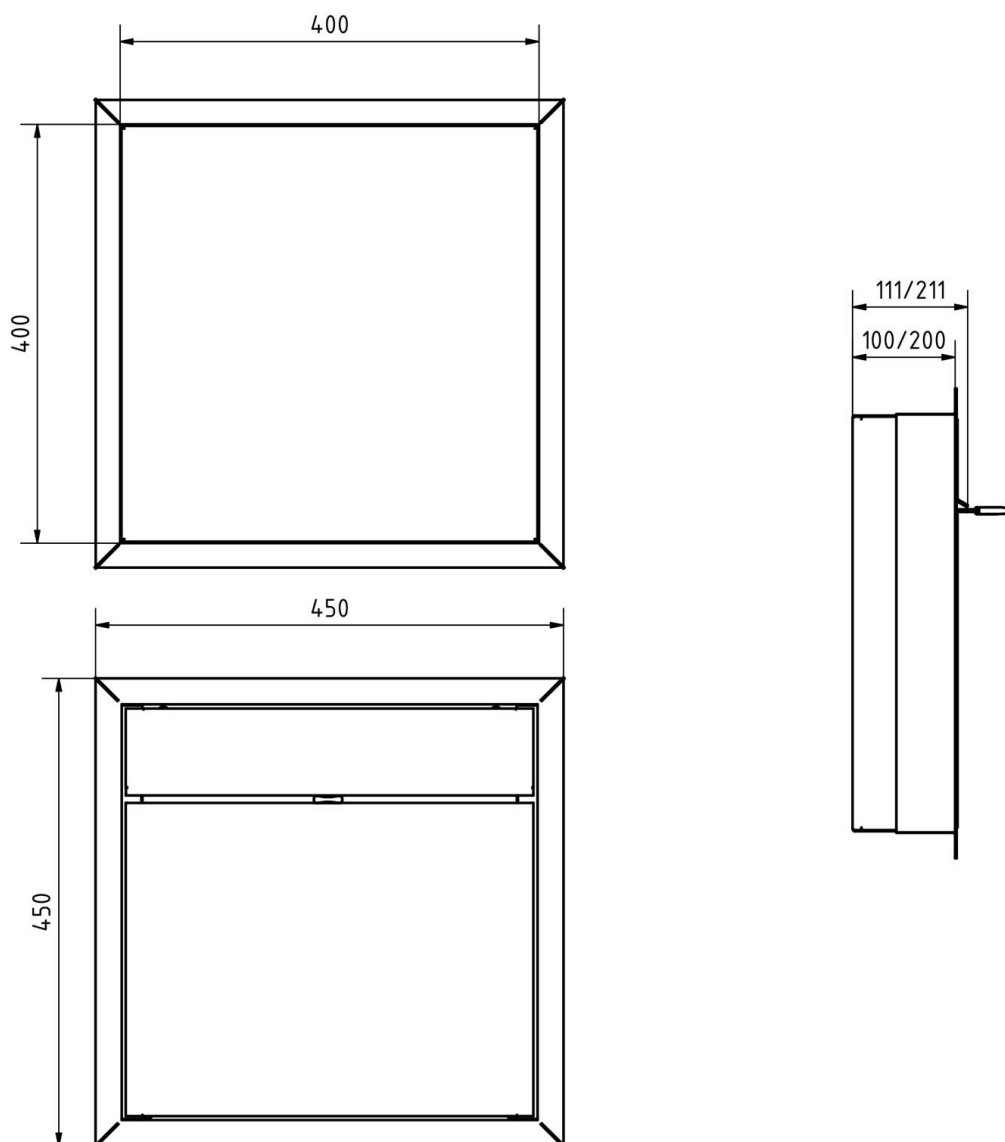

Meer foto's



