

5-delige design opbouwbriefvenbus GOETHE AP - RAL naar keuze - DoorBird video intercom systeem | Links | Zonder krantenvak | 100 mm diep | DoorBird | met 5 brievenbussen

Artikelnummer 215-AP-5-SP-DB-100-L



Productbeschrijving

5-delige opbouwbriefvenbus GOETHE AP - RAL naar keuze - DoorBird video-intercomsysteem

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus en een naadloos geïntegreerd DoorBird IP video deurstation in een verzonken design. De DoorBird IP video deurintercom is de slimme oplossing voor je ingangsdeur. Het IP video deurstation kan gebruikt worden als een stand-alone unit of geïntegreerd worden in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

De afmetingen van de individuele box maken een capaciteit van ca. 16 of 32 liter mogelijk, terwijl de grote gleuf garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4 enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De opbouwbriefvenbussen van de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige 5-punts opbouwbriefvenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefvenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De briefvenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeuren openen van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Plexiglas naamplaatje voor naametikettering en 2e naamplaatje met reclame ja/nee per partij.
- Functiebox (BH 400x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Optioneel huisnummer met energiebesparende LED-verlichting van ca. 70-100mm hoog mogelijk (afhankelijk van het aantal karakters).
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regenkap gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Incl. montagerail voor wandmontage.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E + multi-user module MTM18A met verlichte beltoetsen of IP video deurstation D3100E met 7 inch display.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de briefvenbus of het briefvenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de briefvenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefvenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken


Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1200,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	1208,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	58
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's

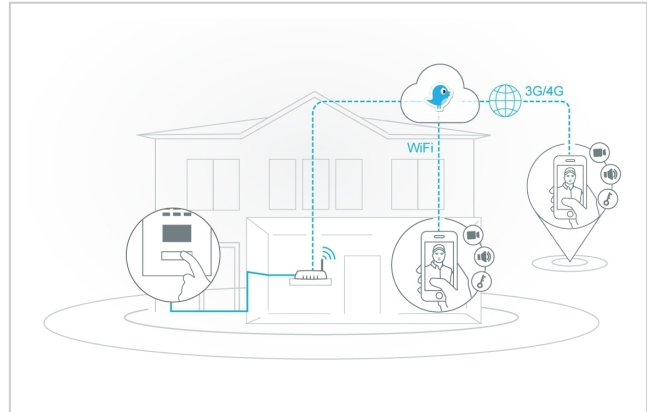

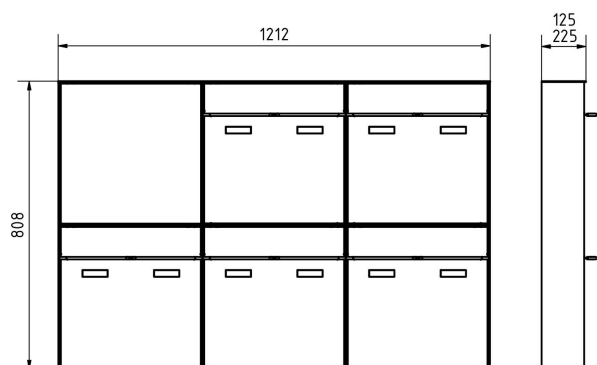

Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

