

Vrijstaande XXL pakketdoos GOETHE met 1 brievenbus en GIRA Systeem 106 - Video intercom rechts - Sluitsysteem - RAL naar keuze | Rechts | Gira Systeem 106 complete set video | met 1 brievenbus | Verwijdering van de paal aan de voorkant

Artikelnummer 215-STL-PK600-1BK-SPR-GI106KS



Productbeschrijving

Vrijstaande XXL-pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en GIRA Systeem 106 - video-intercom rechts - sluitsysteem - RAL naar keuze

Pakketbezorging is de laatste jaren drastisch veranderd - de klanten van nu verwachten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **GOETHE pakketbrievenbus** van Briefkasten Manufaktur kunt u vertrouwen op een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en aluminium, met poedercoating in de kleur van uw keuze. Het geïntegreerde **GIRA-systeem 106** is dankzij het modulaire ontwerp een bijzonder flexibele en toekomstbestendige oplossing voor uw voorkeur. Bij de levering zijn al drie GIRA systeemmodules inbegrepen, zodat de brievenbus direct klaar is voor gebruik. Het bijpassende GIRA huisstation en de benodigde besturingseenheid zijn ook inbegrepen om het systeem compleet te maken. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de modules op elk moment zonder veel moeite worden vervangen of uitgebreid.

De **brievenbus** (BH 400x400 mm) is gemaakt van roestvrij staal (roestvast, magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Hij is uitgerust met een innovatief push-key slot dat op dezelfde manier vergrendelt als de pakketbox en wordt geleverd met tien sleutels. Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingevoerd. De brievenbus voldoet aan **DIN/EN 13724** met een inwerpopening van 3,5 x 36,0 cm - voldoende voor C4-enveloppen in liggend formaat zonder dat ze kreukten. Het uitname-deurtje opent naar beneden, zodat de post niet naar je toe kan vallen. De afmetingen van de brievenbus maken een capaciteit van ongeveer 64 liter mogelijk. Het innovatieve push-key slot is discreet weggewerkt in de brievenbus: steek de sleutel erin - zonder hem te draaien - en de deur gaat open.

De ruime **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is ook gemaakt van roestvrij staal, met poedercoating in een RAL-kleur naar keuze. Hij heeft een volume van 192 liter en is geschikt voor de levering van pakketten tot 555 x 375 x 305 mm (WD), wat overeenkomt met pakketformaat L van DHL. De pakketklep is gedempt en sluit bijzonder stil. Dankzij de speciaal ontwikkelde afleverpoort wordt je pakket na het inleggen automatisch in de beveiligde uitnamebox getransporteerd. Het slot is meteen klaar voor verdere leveringen en blijft geïsoleerd van de uitnamebox - zo zijn je pakketten altijd optimaal beschermd. Elk leveringsbedrijf (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL pakketten van formaat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht veel waarde aan hoogwaardige materialen. Roestvrij staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegante afwerking van het oppervlak. De kwaliteitsgarantie begint bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas als de pakketbrievenbus u in de vereiste kwaliteit bereikt. Vertrouw op de **GOETHE pakketbrievenbus** - een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor je post- en pakketzendingen. Een product dat traditioneel vakmanschap combineert met de modernste technologie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvrij staal en aluminium met poedercoating in de kleur van uw keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze met roestvrijstalen laseropschrift pictogram "BRIEF".
- 2 innovatieve push-keysloten met 10 sleutels, met dezelfde sleutel.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor het zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen laseropschrift pictogram "PAKET".
- Volume pakketruimte: 192 liter, max. Afmetingen pakket: 555 x 375 x 305 mm (WD), overeenkomstig pakketgrootte L.
- Pakketklep met demping voor geruisloos sluiten.
- Functiebox (BH 200x400 mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Incl. GIRA huisstation & bedieningseenheid ingesloten, Systeem 106 deurstationmodule, infomodule & cameramodule geïnstalleerd.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regenkap van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal 1.4301 V2A, poedercoating in RAL naar keuze.
- Basis gemaakt van 40x40x2 mm roestvrij stalen buis 1.4301 V2A, poedercoating in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de sokkel. De totale hoogte is 1,65 m.

GIRA not found or type unknown

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een registratiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er buiten bij de voordeur gebeurt.

Infomodule Gira Systeem 106 - 5560 920

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten zijn.

Deurstationmodule Gira Systeem 106 - 5565 920

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

Huisstation opbouw Gira Video 7 1209xx

- Videohuisstation met 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Ook geschikt voor plaatsing op meubels met de optionele standaard (zie accessoires). Er wordt een 32 GB SD-geheugenkaart meegeleverd voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met aanraakfunctionaliteit en tactiele feedback.

Video REG-besturing Gira 128800

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiters met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 PK 600,0
Volume in liter	BK 64.0 PK 192.0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

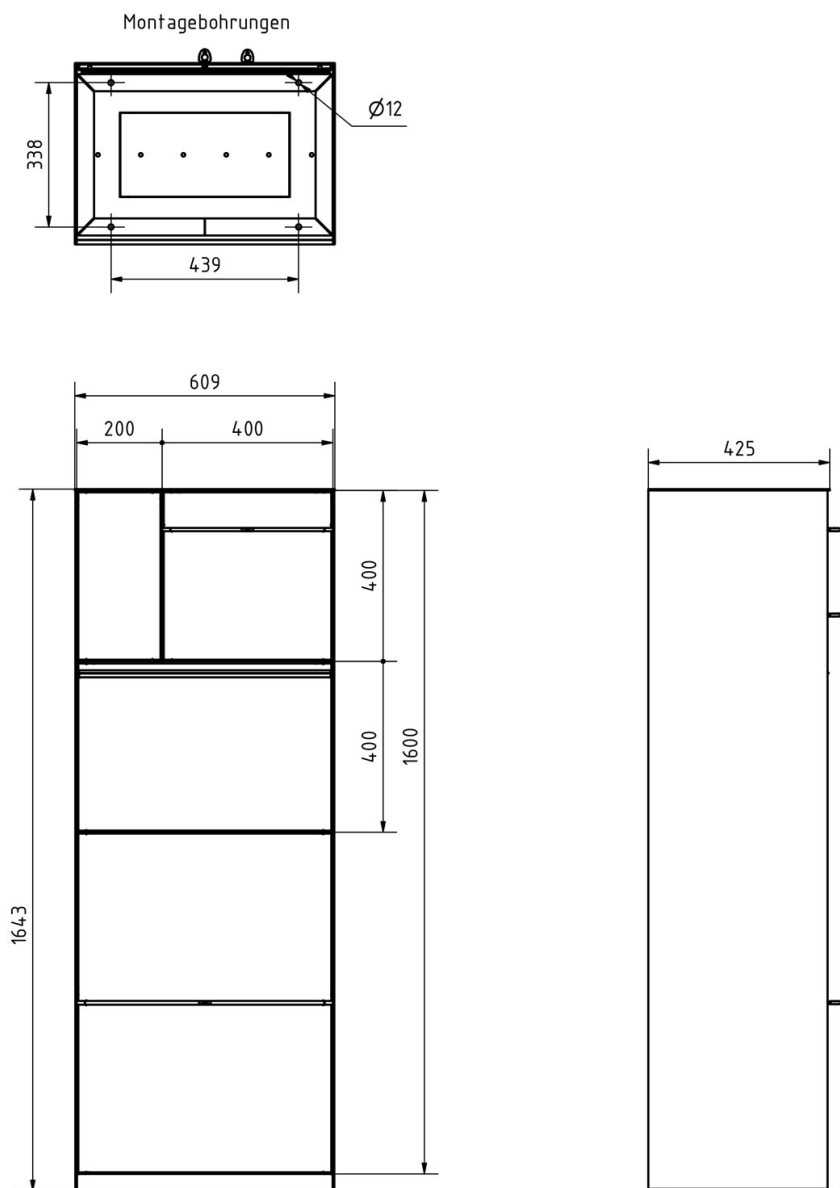

Meer foto's





