

Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - gepolijst V2A roestvrij staal | Wandcontactdoos met randaarde | Roestvrij staal, gepolijst | 3-voudig

Artikelnummer 372-VA-3FACH



Productbeschrijving

Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - gepolijst V2A roestvrij staal

Moderne contactdooszuil volledig gemaakt van gepolijst V2A roestvrij staal. Dankzij de zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal en de contactdoos IP44 is deze wandcontactdooszuil absoluut weerbestendig en perfect geschikt voor buiten.

- Wandcontactdooszuil volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- De wandcontactdooszuil wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Huis en deksel van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Zijwand en regenkap van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- Wandcontactdozen 16 A 250 V ~ met klapdeksel van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. Beschermingsklasse IP 44 (spatwater).
- Scharnierend deksel (met terugtrekveer) en met veerklemmen voor harde en onbehandelde flexibele geleiders tot 2,5 mm². Aansluitklemmen volgens DIN VDE 0620.
- Voetplaat van 5 mm roestvrij staal voor schroefmontage.

Productkenmerken



Serie	BASIS
Type aansluiting	SCHUKO
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Breedte in mm	112 182
Hoogte in mm	362 337
Diepte in mm	132,0
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrungen

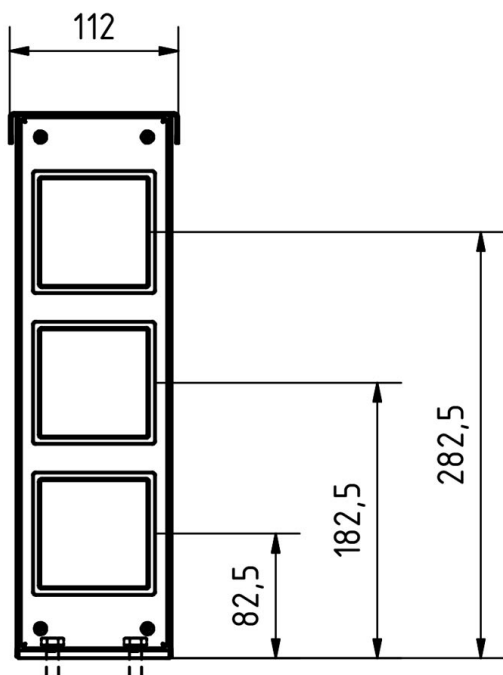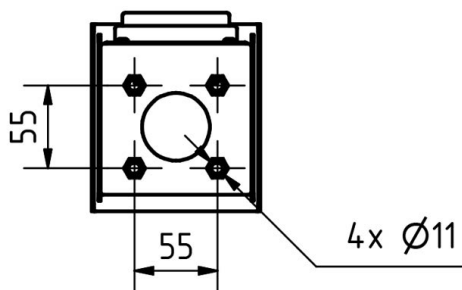

Meer foto's

