

Roestvast stalen videosteel DESIGNER 529S ST-R Elegance I met DoorBird D1100E - RAL naar keuze

Artikelnummer 529SST-E-KSDB1100-1



Productbeschrijving

Roestvrijstalen videozuil DESIGNER 529S ST-R Elegance I met DoorBird D1100E - RAL naar keuze

Deze eenvoudige maar elegante deurbelzuil met DoorBird D1100E camera. De frontplaat van roestvrij staal V2A 1.4301 in een kleur naar keuze is gemonteerd op een 5 mm roestvrijstalen frame en steekt iets af tegen de gepolijste roestvrijstalen staanderelementen. Geïntegreerde DoorBird IP video deurintercom D1100E. De DoorBird IP Video Deurintercom D1100E is de slimme oplossing voor je ingangsdur. Het IP video deurstation kan als stand-alone unit worden gebruikt of in een bestaand smart home platform worden geïntegreerd. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app met een smartphone of tablet.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301.
- Frontpaneel poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.
- Installatiebox van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Afmetingen van de belplaat: B 160 mm x H 320 mm x D 8 mm.
- Afmetingen van de installatiedoos: B 130 mm x H 290 mm x D 50 mm
- De staanders zijn gemaakt van 42,4 mm roestvrij staal, gepolijst. Onzichtbare kabelgeleiding door de staanders.
- DoorBird IP video deurstation D1100E en oproepstoets (klein D11X) geïnstalleerd.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functionies	Camera, Intercomtoestel
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure

Afmetingen

Breedte in mm	130 160
Hoogte in mm	290 320
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0 (aanbevolen camerahoogte 1400,0 -1600,0)
Totale breedte in mm	290,0
Diepte in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, vloerunits/deurstations verdeeld

Schets

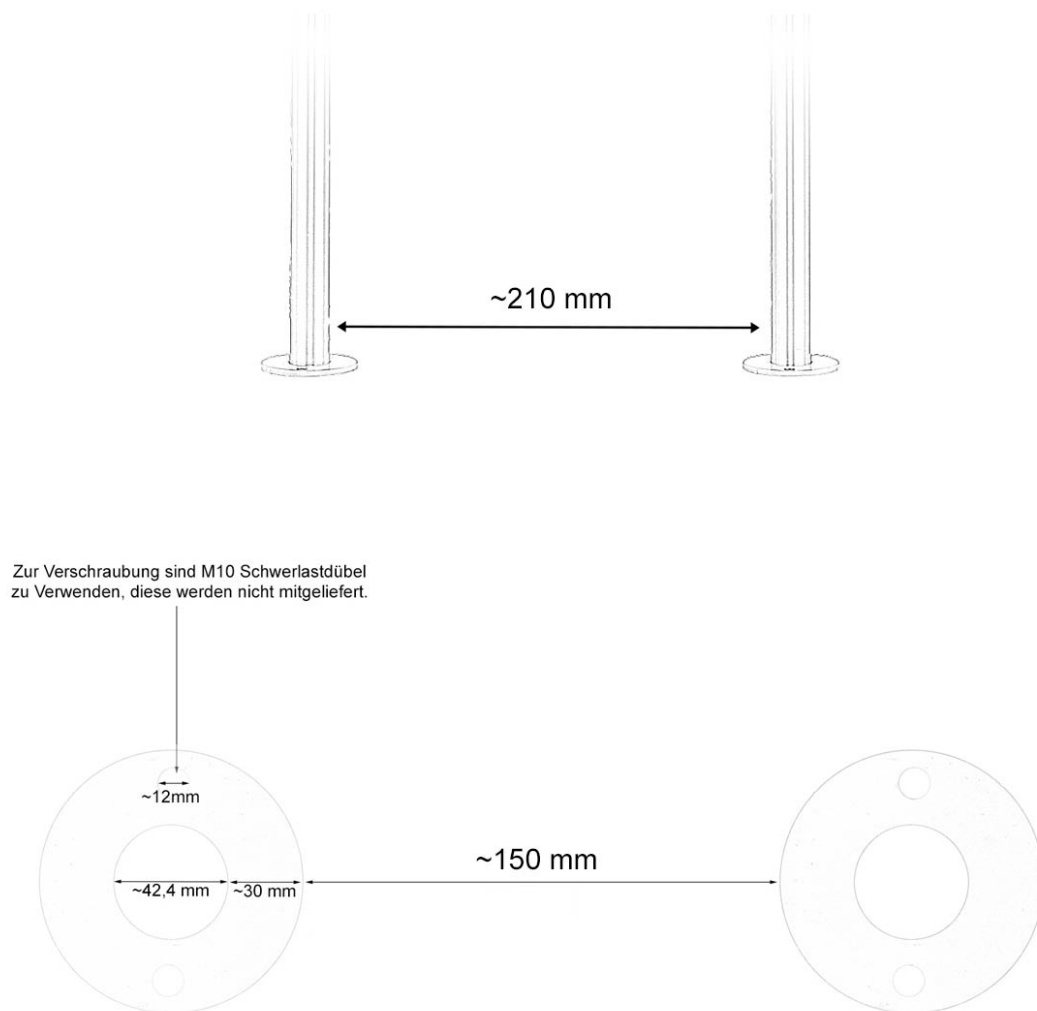

Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Meer foto's

