

6-delige 2x3 roestvast stalen opbouwbriefvenbus Design BASIC Plus 385XA AP - RAL naar keuze | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Kleur naar keuze | met 6 brievenbussen (2x3)

Artikelnummer 385XA-6W



Productbeschrijving

6er 3x2 roestvast stalen opbouwbriefvenbusinstallatie Design BASIC Plus 385XA AP - RAL naar keuze

Modern opbouw brievenbussysteem voor 6 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. Dit brievenbussysteem wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen rand, het stevige verwisselbare typeplaatje en het robuuste slot. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

De brievenbussystemen in de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **6-delige opbouwbriefvenbusinstallatie met poedercoating in RAL-kleur.**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van roestvrij staal V2A, poedergelakt in RAL-kleur, voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Met nauwsluitende zijbekleding en regenkap in solide design.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	35
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

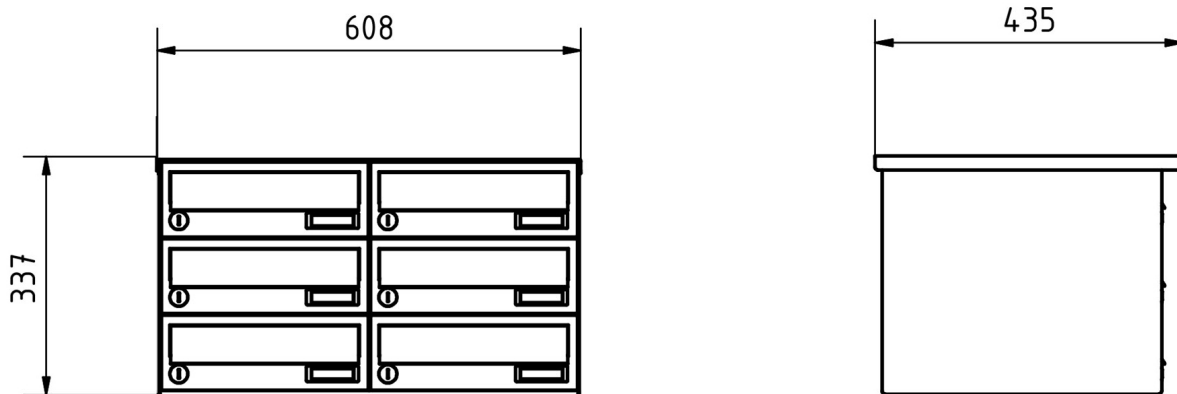

Meer foto's

