

# Design-brievenbuszuil GRIMM - uitneembaar aan de achterkant - gepolijst roestvrij staal met voorbereiding voor camera- en intercominstallatie | Individuele voorbereiding | Item intrekking op de achterkant | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-IND



## Productbeschrijving

### Design brievenbuszuil GRIMM - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De GRIMM brievenbuszuil combineert modern design met eersteklas afwerking - ideaal voor veeleisende klanten en architecten die op zoek zijn naar een elegante oplossing voor de integratie van een camera en ingebouwde luidspreker. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle look. Het gepolijste frontpaneel van 2 mm V2A-roestvrij staal overtuigt door zijn tijdloze uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

Compatibel met populaire fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele andere op aanvraag.

De **voorbereiding voor een camera** (niet meegeleverd) biedt een veilige basis voor moderne videobewaking direct bij de ingang van het gebouw. **Vorbereitung voor ingebouwde luidsprekers** is ook mogelijk - op aanvraag met een geschikte universele adapter voor verschillende intercomtoestellen. Zo kan de brievenbus perfect aan uw bestaande techniek worden aangepast.

De GRIMM brievenbus overtuigt door zijn moderne design, hoogwaardige verwerking en doordachte functionaliteit. Uitgerust met een klassiek roestvrijstalen hevelslot inclusief stofbeschermingskap is het sluitmechanisme betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden en garandeert het een lange levensduur. De post kan gemakkelijk aan de achterkant worden uitgenomen - ideaal als de brievenbus in een muur of hek is geïntegreerd. De post wordt aan de voorkant ingevoerd en wordt ondersteund door hoogwaardige asdempers, die ervoor zorgen dat de klep zacht en stil sluit. Dankzij het praktische ontwerp blijft je post veilig in de bus, zelfs als de klep geopend wordt. De GRIMM is bijzonder flexibel dankzij het dubbele boxsysteem: de zuil kan tijdens de ruwbouwfase worden geïnstalleerd, terwijl het frontpaneel pas na de bouw wordt gemonteerd. Dit beschermt de brievenbus tegen vuil en beschadiging tijdens de bouwfase en zorgt ervoor dat hij er perfect uitziet wanneer je hem betreft.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukelen kunnen worden ingevoerd. De GRIMM brievenbus maakt indruk met zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

Een bijzonder kenmerk van de GRIMM designbrievenbuszuil is de volledig gelaste zuil van massief V2A roestvrij staal. Dit ontwerp garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur - zelfs bij langdurig buitengebruik. De volledig gelaste constructie creëert een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of stekkerverbindingen, wat niet alleen het elegante uiterlijk benadrukt, maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geschuurde naden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de stele een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Het ontwerp maakt ook onzichtbare kabelgeleiding binnenin de staander mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor het DoorBird video-intercomsysteem en andere smart home componenten veilig en betrouwbaar kunnen worden geïnstalleerd. Deze unieke productiemethode stelt nieuwe normen op het gebied van design en functionaliteit en maakt de GRIMM brievenbuszuil tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig gemaakt van roestvrij staal voor vrijstaande installatie.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Optioneel vervangbaar roestvrijstalen naamplaatje met laseropschrift of Plexi-naamplaatje.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra 8-12 V DC voeding.
- Een 8-12 V DC korte-slag lichtknop met pictogram is optioneel verkrijgbaar.
- Incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor de LED verlichting (huisnummer, bedrukker en naamplaatje indien geselecteerd).
- Hoogwaardig hevelslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De uitname deur aan de achterkant met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Voorinvoer met hoogwaardige asdempers voor zeer stille postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset afdekking.
- Dubbel kastsysteem: het frontpaneel kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 2 mm V2A roestvrij staal, gepolijst. De constructiehoogte is 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer is mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Deze verbergt de bevestigingspluggen.

#### Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                | GRIMM                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                                              |
| <b>Functies</b>                             | Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord                                                                                                                                     |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labels als lasersnede, Naamplaatje, Naam labels als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden                                                                                       |
| <b>Type montage</b>                         | Vrijstaand                                                                                                                                                                                              |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                                                                         |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht                                                                                                                                     |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | Grond                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Groot &gt; 16 liter                                                                                                                                                                                     |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Achterkant                                                                                                                                                                                              |

## Afmetingen

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | Buitenafmeting 750,0   installatieafmeting 710,0 |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | Buitenafmeting 450,0   installatieafmeting 410,0 |
| <b>Volume in liter</b>                     | 26,0                                             |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                             |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                            |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | Buitenafmeting 750,0   installatieafmeting 710,0 |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | Buitenafmeting 450,0   installatieafmeting 410,0 |
| <b>Totale hoogte in mm</b>                 | 1700,0                                           |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | Body 490,0   Grondplaat 580,0                    |
| <b>Diepte in mm</b>                        | Korpus 150,0   Grondplaat 242,0                  |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 65                                               |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Levering is gemonteerd                           |

## Schets

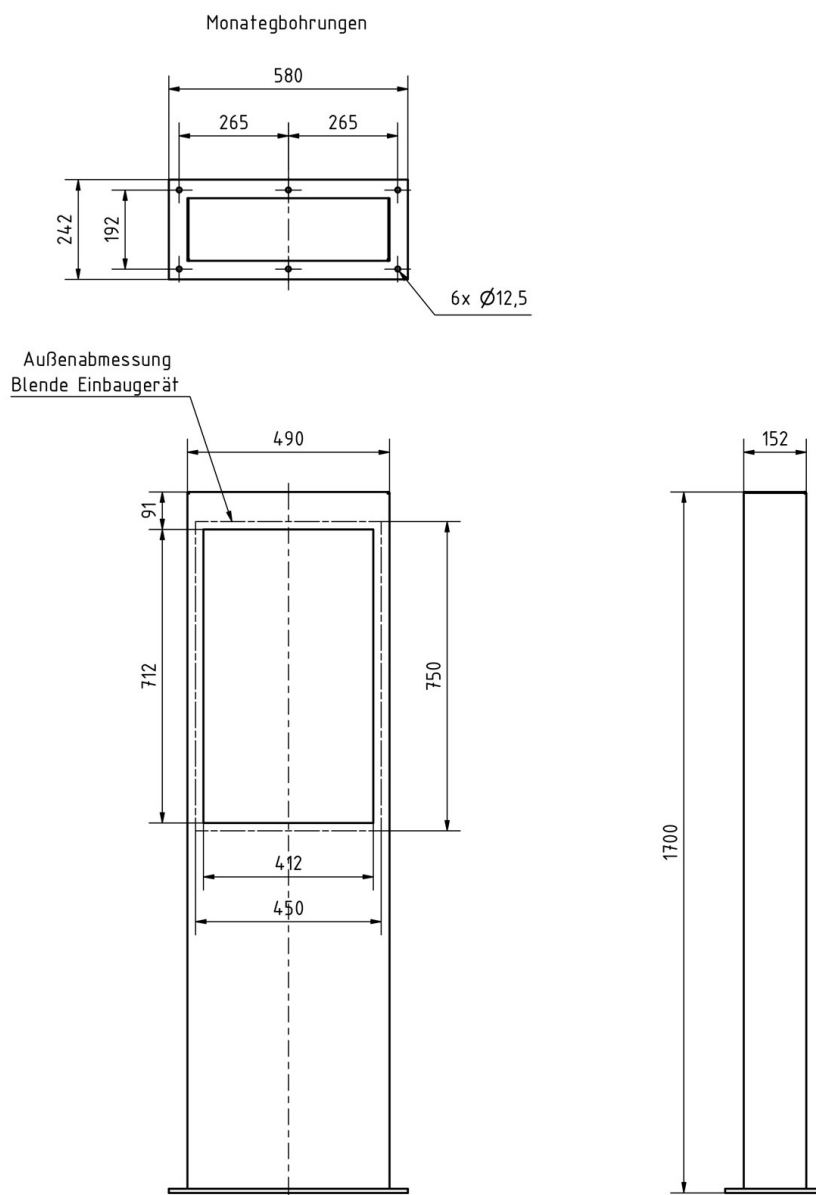

## Meer foto's

