


CEE-contactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - roestvrij staal met poedercoating | CEE-stopcontact | Kleur naar keuze | 4-voudig

Artikelnummer 372-VAR-CEE-4FACH

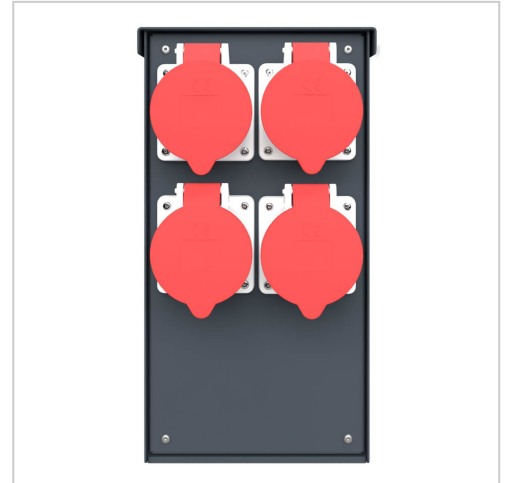

Productbeschrijving

CEE-contactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - gepoedercoat roestvrij staal

Moderne wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal, gepoedercoat in RAL/DB kleur. Dankzij de zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal en de CEE-contactdoos IP44 is deze wandcontactdooszuil volledig weerbestendig en perfect geschikt voor buitengebruik.

- Wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal.
- De wandcontactdooszuil is geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Huis en deksel van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Opbouwcontactdoos - CEE. Beschermingsklasse IP 44 (spatwater).
- Voetplaat van 5mm roestvrij staal voor schroefmontage.

Belangrijke informatie

Toepassingsgebieden Campings, standplaatsen en jachthavens

Volgens de voorschriften van DIN VDE 0100-708 mogen er maximaal 4 stopcontacten per zuil worden geïnstalleerd.

Productkenmerken




Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Type aansluiting	CEE, SCHUKO
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301

Afmetingen



Breedte in mm	112 182
Hoogte in mm	362 337
Diepte in mm	124,0 +64,0 Opbouwcontactdoos CEE +54,0 Opbouwcontactdoos Schuko
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrungen

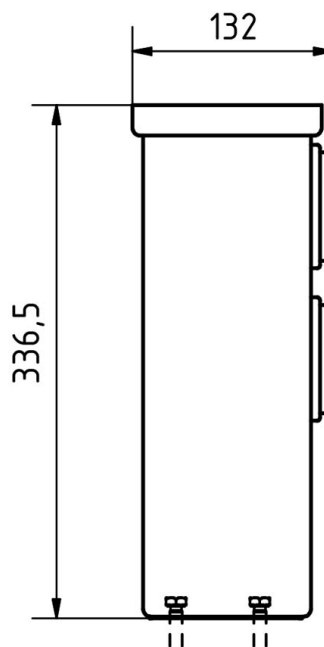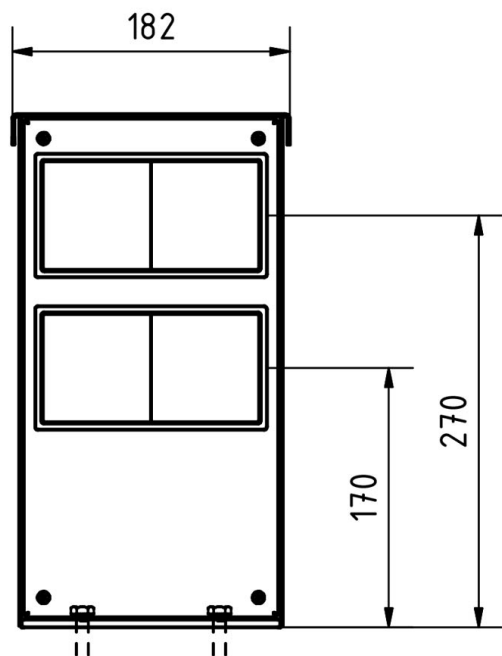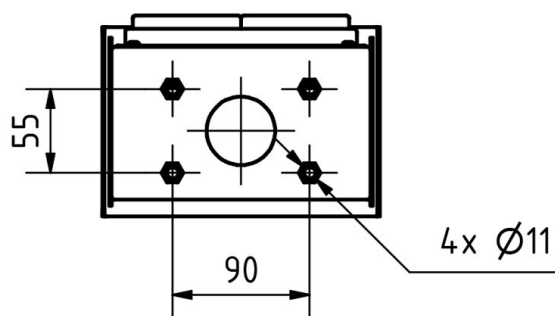

Meer foto's

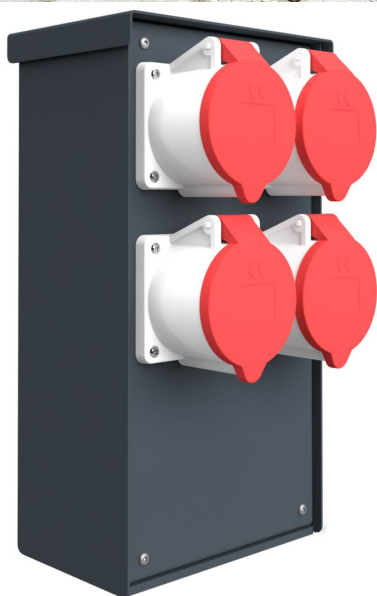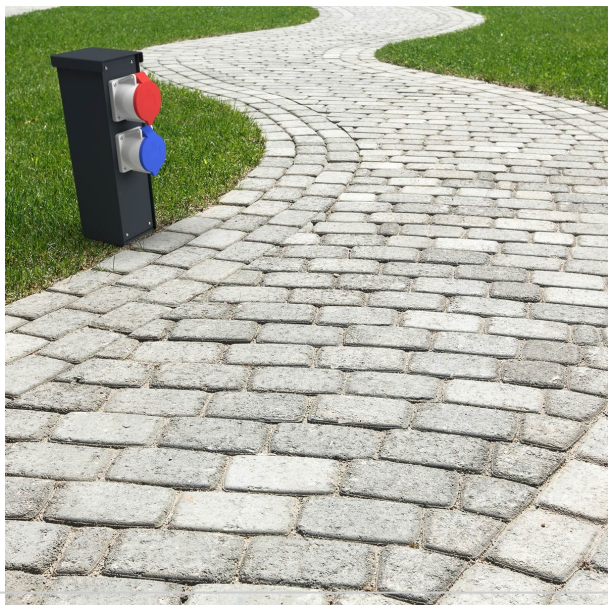

Montagebohrungen

