

Design brievenbuszuil GOETHE met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch voorbereid | LOXONE Intercom + Code Touch 2-voudig voorbereid

Artikelnummer 215-STL-160-1ZFS-LX-LOX2H



Productbeschrijving

Design brievenbuszuil GOETHE met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch voorbereid

Hoogwaardige brievenbuszuil met krantenvak in inbouwdesign. De moderne GOETHE brievenbus is ideaal voor een verfijnde entree. Door het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot ziet deze brievenbus er bijzonder elegant uit. De LOXONE-intercom kan naadloos in het inbouwdesign worden geïntegreerd en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) of 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van de enkele box maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige brievenbuszuil van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnameklep opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Optionele naametikettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optioneel huisnummeropschrift ca. 70-80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze met roestvast stalen laseropschrift "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, indien naam/huisnummer, dan hetzelfde als het door u gekozen lettertype).
- Krantenvak kan van onder naar boven worden geopend.
- Functionele box (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regendak gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand en bodemplaat gemaakt van 6 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de kolom dankzij versterkte bodemplaat.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body mogelijk. De totale hoogte is 1,65 m.
- **ZONDER LOXONE intercom/systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Camera of oproeppost voorbereiden

We raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding van intercomtoestellen van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. De voorbereiding omvat geen eindapparaten, maar alleen schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Dit betekent dat je je eindapparaat zonder problemen kunt installeren.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1614,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	46
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

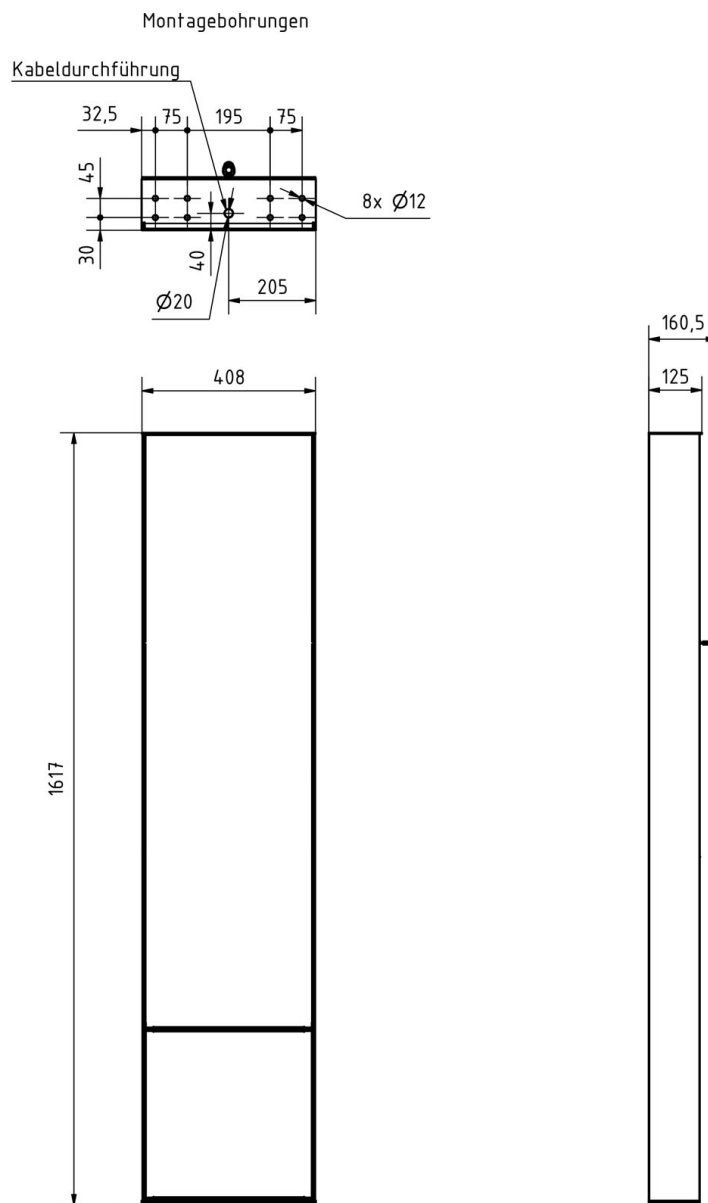

Meer foto's

