


2-delige roestvast stalen brievenbuszuil design model BIG - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 3-voudig voorbereid | RAL naar keuze

Artikelnummer 599B-R-2-V-GI106-RAL

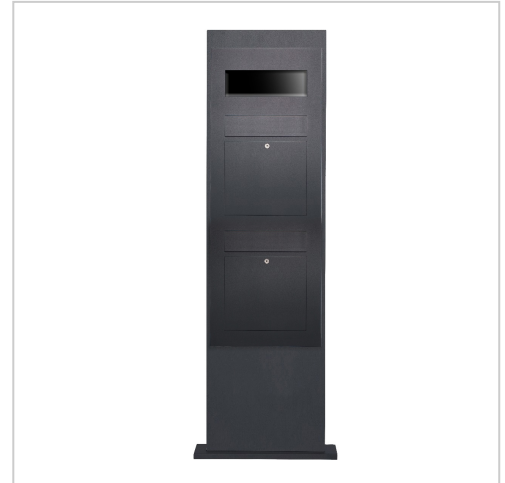

Produktbeschreibung

2-delige roestvast stalen brievenbuszuil design model BIG - RAL-kleur naar keuze - GIRA System 106 3-voudig voorbereid

Hoogwaardig vervaardigde 2-delige brievenbuszuil van het merk Briefkasten Manufaktur van roestvast staal, gepoedercoat in RAL-kleur. Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwdesign worden toegepast. De voorbereiding is bedoeld voor 3 Gira systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5503910 vereist!).

- De brievenbusmodule is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating in RAL-kleur.
- Uitnamedeur aan de voorkant 320 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf vanaf de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreukelen.
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- De sokkels zijn uitgerust met modules die later kunnen worden vervangen.
- De volledig gelaste zuil is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur. De totale hoogte is 1,70 meter.
- De sokkel is voorzien van een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Zie foto's.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body mogelijk.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Produkteigenschaften

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Functionies	Krantenrek
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal brievenbussen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Abmessungen

Hoogte van individuele doos in mm:	1220,0 1260,0
Breedte van enkele doos in mm:	410,0 450,0
Volume in liter:	31
Hoogte van lettersleuf in mm:	63,0
Breedte van lettersleuf in mm:	320,0
Totale hoogte in mm:	1700,0
Totale breedte in mm:	490,0 (basisplaat 580,0)
Diepte in mm:	150,0 (voetplaat 240,0)
Gewicht in kg:	72
Leveringstoestand:	Levering is gemonteerd
Verzendinformatie:	Levering door transportbedrijf op een enkele pallet. Voor levering neemt de expediteur telefonisch contact met je op om een afspraak te maken.

Weitere Bilder

