

Design krantenbak GOETHE UP - gepolijst V2A roestvrij staal

Artikelnummer 215-ZFUP-VA



Productbeschrijving

Design krantenbak GOETHE UP - gepolijst V2A roestvrij staal

De moderne inbouw krantenbak GOETHE is ideaal voor stijlvolle entreezones. Dankzij het lineaire ontwerp ziet deze krantenbak er bijzonder elegant uit.

Deze krantenbak is bijzonder handig omdat de krant er volledig in kan worden gestoken. Dit betekent dat de krant beschermd is tegen weersinvloeden en zonder kreuken kan worden ingestoken. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met een hoogwaardige stopdemper om een geruisloze sluiting te garanderen. De klep wordt eenvoudig naar boven geopend om de krant te verwijderen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Krantenbak met gepoedercoate behuizing en deksel/frame van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Krantenbak (BH 400x200mm) met behuizing van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL 9005 diepzwart fijnstructuur mat.
- Voorpaneel met laseropschrift "ZEITUNG" in grijs.
- Krantenbak kan van onder naar boven worden geopend.
- Optionele naambelettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70-80 mm hoog.
- Gipsafdekraam van roestvrij staal Hoekprofiel 25 x 58 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdakje staan.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, Grond
Serie	GOETHE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	200,0 installatieafmeting 203,0 buitenafmeting 250,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0 installatieafmeting 403,0 buitenafmeting 450,0
Volume in liter	8
Hoogte van lettersleuf in mm	110,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	7
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

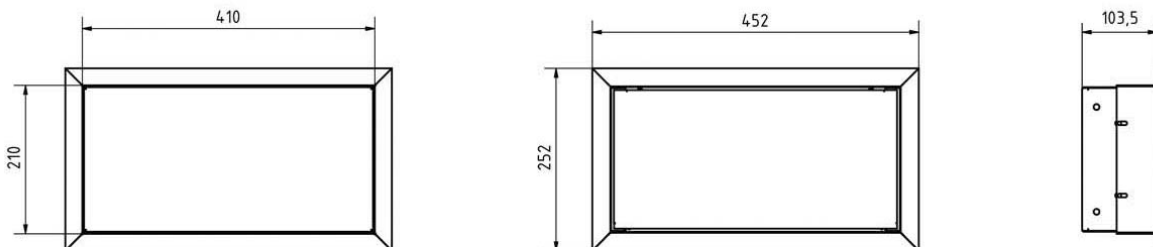

Meer foto's

