

Deurbelzuil Designer - Roestvast staal V2A - RAL naar keuze - Comelit VIDEO complete set Wifi | 1 | Comelit schakelaar | 160 cm | Kleur naar keuze

Artikelnummer 870-VAR-KSCSWIFI-1-160



Productbeschrijving

Belzuil Designer - roestvrij staal V2A - RAL naar keuze - Comelit VIDEO complete set

Hoogwaardige deurbelzuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal, gepoedercoat door Briefkasten Manufaktur. Het Comelit video intercom systeem is een innovatieve oplossing met functies zoals gezichtsherkenning, spraakcommando's en bediening via smartphone app. Volledig voorgeprogrammeerd voor eenvoudige installatie - sluit 2 draden aan en DONE! Optioneel met gateway zonder huisstation of met WiFi-huisstation.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurbelzuil van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **EU-conform: COMELIT als garantie voor uw gegevens** - de cloud serverinfrastructuur is eigendom van COMELIT en bevindt zich in Europa (in Frankfurt, een van de belangrijkste financiële centra in Europa en een belangrijke locatie voor de datacenterindustrie) en wordt beheerd in samenwerking met 's werelds belangrijkste cloudprovider: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Het spraakgedeelte is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating. Afmetingen: B 190 mm x H 640 mm x D 110 mm.
- 8-12V DC korte-slag beldrukknop met LED ringverlichting in wit.
- Optioneel met naambelettering ca. 10-20 mm hoog.
- Optioneel met huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) optioneel met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit of als lasergravure.
- Incl. 6x schroefdeksels van roestvrij staal V2A, gepolijst zodat de schroeven voor de bevestiging van de frontplaat niet zichtbaar zijn. Zie foto's.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 1,5 mm V2A roestvrij staal, met poedercoating. De constructiehoogte is 1,30 m of 1,60 m.
- De sokkel is uitgerust met een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Zie foto's.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body is mogelijk.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functionies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	640,0
Breedte van enkele doos in mm	190,0
Totale hoogte in mm	1300,0 1600,0
Totale breedte in mm	220,0 (voetplaat 320,0)
Diepte in mm	110,0 (voetplaat 210,0)
Gewicht in kg	40
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

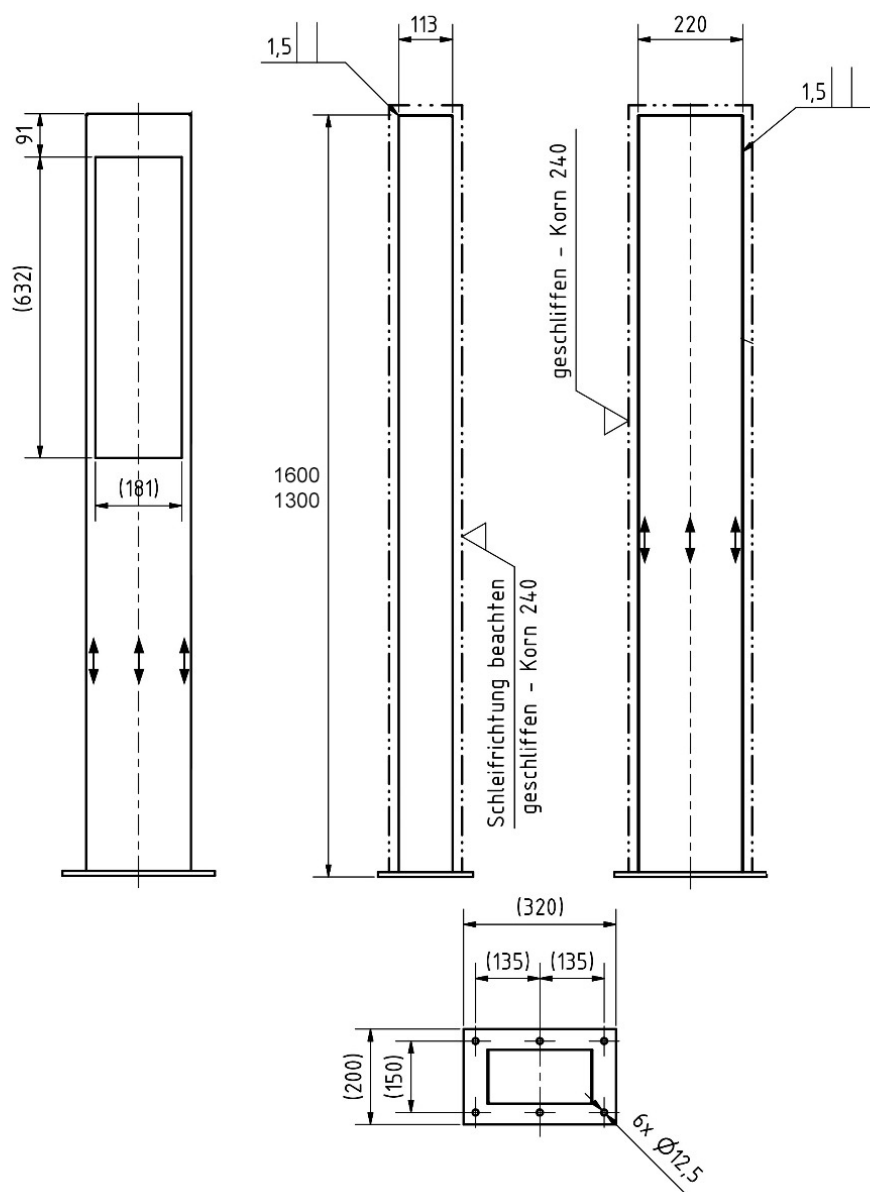

Meer foto's

