

Modulaire wandcontactdooszuil ORDO voor vloermontage - 411 mm - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 3-voudig

Artikelnummer 376-3-7016



Productbeschrijving

ORDO modulaire wandcontactdooszuil voor vrijstaande installatie

De **ORDO** modulaire wandcontactdooszuil is een functionele en duurzame oplossing voor een betrouwbare stroomvoorziening in buitenruimtes. Hij is geschikt voor gebruik in tuinen, op terrassen, op campings, in wooncomplexen en in commerciële of openbare ruimtes. Dankzij de heldere designtaal en robuuste constructie kan de contactdooszuil op verschillende manieren worden gebruikt.

Gemaakt van **gegalvaniseerd staal** en hoogwaardig **gepoedercoat**, biedt de contactdooszuil langdurige bescherming tegen corrosie en weersinvloeden. Een geïntegreerde regenhoes beschermt de contactdozen bovendien tegen direct vocht. De productie vindt plaats bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland en staat voor nauwkeurig vakmanschap en kwaliteit "Made in Germany".

De ORDO contactdooszuil is verkrijgbaar in **twee hoogtes** en kan dus optimaal worden aangepast aan het betreffende gebruiksgebied. Het modulaire ontwerp maakt een individuele uitrusting en latere aanpassing of uitbreiding van de wandcontactdoosinzetstukken mogelijk.

- Wandcontactdooszuil van gegalvaniseerd staal met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- Duitse kwaliteitsproductie bij Briefkasten Manufaktur ("Made in Germany").
- Geïntegreerde regenhoes als bescherming tegen weersinvloeden.
- Modulair ontwerp voor individuele configuratie, bijv. met CEE- of Schuko-contactdozen of voorbereide modules voor je eigen schakelaarprogramma's.
- Stopcontactmodules beschermd aan de achterkant door hoogwaardige kunststof behuizing.
- Verkrijgbaar in twee hoogtes:
 - Hoogte ca. 400 mm met maximaal 3 modules
 - Hoogte ca. 800 mm met maximaal 6 modules
- Eenvoudige en doordachte installatie: bevestig de zuil aan de vloer, bedraad hem, schuif het frontpaneel erin en schroef het vast.

Productkenmerken

Basismateriaal Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301



Type montage Vrijstaand

Oppervlak/kleur RAL 7016 antracietgrijs

Afmetingen

Breedte in mm	134,5
Hoogte in mm	411
Totale breedte in mm	134,5
Diepte in mm	90 105
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

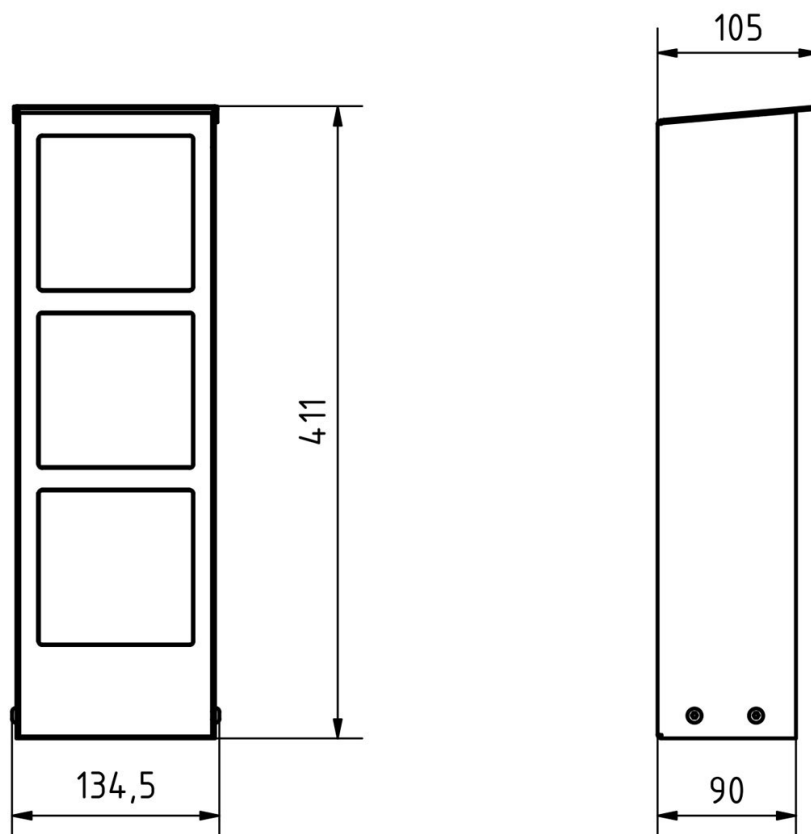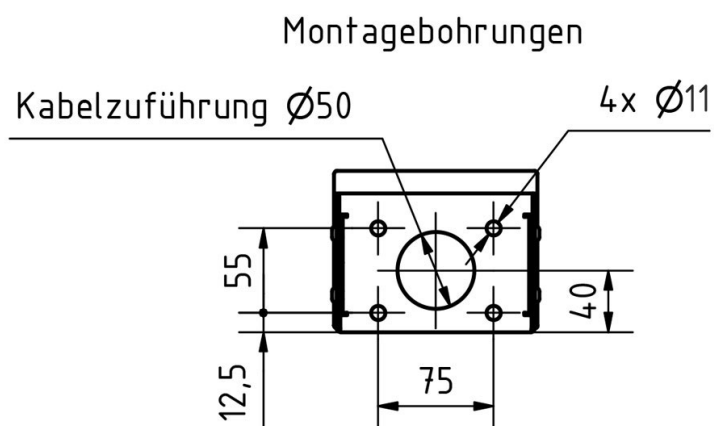

Meer foto's

