

Design-brievenbus opbouw GRIMM - kleur naar keuze met COMELIT Ultra - VIDEO-SET | Comelit Ultra | Kleur naar keuze | Boven | Opbouw

Artikelnummer 562-AP-SPO-1-SF-CSU



Productbeschrijving

Design-oppervlaktebrievenbus GRIMM met Comelit video-intercom - moderne techniek ontmoet tijdloos design

De design-bouwbriefbus GRIMM combineert modern design, precieze verwerking en hoogwaardige materialen - ideaal voor opdrachtgevers en architecten die een elegante en duurzame oplossing zoeken voor de integratie van een Comelit video-intercomsysteem. Gemaakt van robuust roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor kwaliteit, functionaliteit en heldere, moderne lijnen. Het gepoedercoate frontpaneel van 2 mm V2A-roestvrij staal overtuigt door zijn hoge corrosiebestendigheid en elegante, tijdloze uiterlijk.

Centraal in dit systeem staat de **Comelit Ultra video-intercom**, verkrijgbaar in twee moderne aansluitvarianten - **2-draadstechnologie** en **ViP (IP-technologie)**. Beide systemen bieden maximale flexibiliteit, eenvoudige installatie en toekomstbestendige netwerkintegratie. De Comelit Ultra maakt live video-overdracht, intercomfunctie en mobiele bediening via de **Comelit app** mogelijk. Dit betekent dat je bezoekers aan je voordeur op elk gewenst moment kunt zien en spreken - of je nu thuis bent of onderweg - en de deur of het hek kunt openen als je dat wilt. Dit maakt deurcommunicatie handig, veilig en slim.

De **GRIMM® brievenbus** is niet alleen een esthetisch highlight, maar overtuigt ook door functionaliteit en gebruiksgemak. Het innovatieve **push-key slot** maakt een eenvoudige bediening met één hand mogelijk: de deur opent met een druk en kan zonder sleutel worden afgesloten - comfortabel en beschermd tegen weersinvloeden. Het **uitnamedeurtje** aan de voorkant opent van boven naar beneden zodat de post veilig in de doos blijft en er niet uit kan vallen. De **voorste postsleuf** wordt afgerond door hoogwaardige asdempers, die ervoor zorgen dat de klep bijzonder stil en zacht sluit.

Het **dubbele boxsysteem** is bijzonder praktisch: de gepoedercoate roestvrijstalen opbouwbox wordt tijdens de bouwfase geïnstalleerd, terwijl het designpaneel pas na de werkzaamheden wordt gemonteerd. Dit offset frontpaneel biedt niet alleen optimale bescherming tegen weersinvloeden, maar maakt ook een schone, vuilvrije uiteindelijke installatie mogelijk.

Dankzij **DIN/EN 13724** is de GRIMM geschikt voor grote brieven in C4-formaat, die zonder rillen kunnen worden ingevoegd. De GRIMM-brievenbus combineert dus duurzame kwaliteit, moderne technologie en geavanceerde functionaliteit in één product.

- Hoogwaardige brievenbus volledig gemaakt van roestvrij staal voor opbouwmontage.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergespoten in de kleur van je keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Geïntegreerde Comelit Ultra in twee moderne aansluitvarianten - 2-draadstechnologie en ViP (IP-technologie). Beide systemen overtuigen door hun hoge flexibiliteit, eenvoudige installatie en toekomstbestendige netwerkintegratie.
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, comfortabel vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Frontale invoer met hoogwaardige asdempers voor zeer stille postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset deksel.
- Dubbeldozenstelsel: ideaal voor opbouwmontage. Het deksel kan eenvoudig worden geïnstalleerd zodra de bouwwerkzaamheden zijn voltooid.
- Opbouwdoos van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbusstelsel indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	460,0
Totale breedte in mm	460,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	29
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

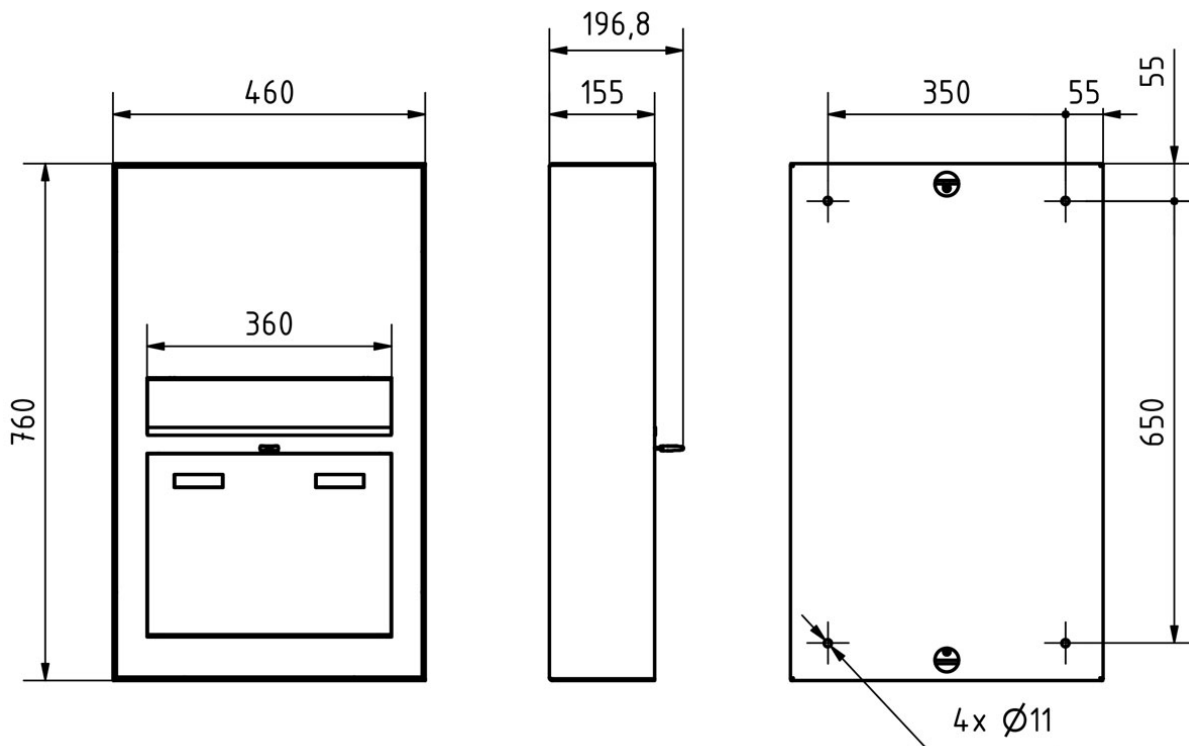

Meer foto's

