

Design-brievenbus opbouw GRIMM - kleur naar keuze met voorbereiding voor camera- en intercominstallatie links | Links | Individuele voorbereiding | Kleur naar keuze | Opbouw

Artikelnummer 562-AP-SPL-1-SF-IND



Productbeschrijving

Designbrievenbus GRIMM® - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De design-brievenbus GRIMM combineert een modern design met een eersteklas afwerking - ideaal voor veeleisende klanten en architecten die op zoek zijn naar een elegante oplossing voor de integratie van een camera en ingebouwde luidspreker. Vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle look. De gepoedercoate frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A (#####_0_) overtuigt door zijn tijdloze uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

Compatibel met populaire fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele andere op aanvraag.

De **voorbereiding voor een camera** (niet meegeleverd) biedt een veilige basis voor moderne videobewaking direct bij de ingang van het gebouw. **Vorbereiding voor ingebouwde luidsprekers** is ook mogelijk - op aanvraag met een geschikte universele adapter voor verschillende intercomtoestellen. Zo kan de brievenbus perfect aan uw bestaande techniek worden aangepast.

De GRIMM® brievenbus is niet alleen optisch een highlight, maar ook functioneel en kwalitatief toonaangevend. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De brievenbus heeft ook een intelligent uitnamesysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Post wordt ook gemakkelijk aan de voorkant ingevoerd, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De GRIMM is vooral uniek dankzij het dubbele kastensysteem: de opbouwbak van gepoedercoat V2A roestvrij staal (#####) wordt eerst geïnstalleerd, terwijl de deksel kan worden geplaatst als het installatiewerk is voltooid. De offset afdekking biedt ook optimale bescherming tegen regen en andere omgevingsinvloeden.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreuken kunnen worden geplaatst. De GRIMM® brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

- Hoogwaardige brievenbus volledig gemaakt van roestvrij staal voor opbouwmontage.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergespoten in de kleur van je keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Optioneel vervangbaar roestvrijstalen naamplaatje met laseropschrift of Plexi-naamplaatje.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra 8-12 V DC voeding.
- Een 8-12 V DC korte-slag lichtknop met pictogram is optioneel verkrijgbaar.
- Incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor de LED verlichting (huisnummer, beldrukter en naamplaatje indien geselecteerd).
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, handig vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset deksel.
- Dubbeldozenstelsel: ideaal voor opbouwmontage. Het deksel kan eenvoudig worden geïnstalleerd zodra de bouwwerkzaamheden zijn voltooid.
- Opbouwdoos van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbusstelsel indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Naametikettering	Naam labels als lasersnede, Naamplaatje, Naam labels als lasergravure, Naamlettering verlicht als lasersgesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasersgesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	460,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	29
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

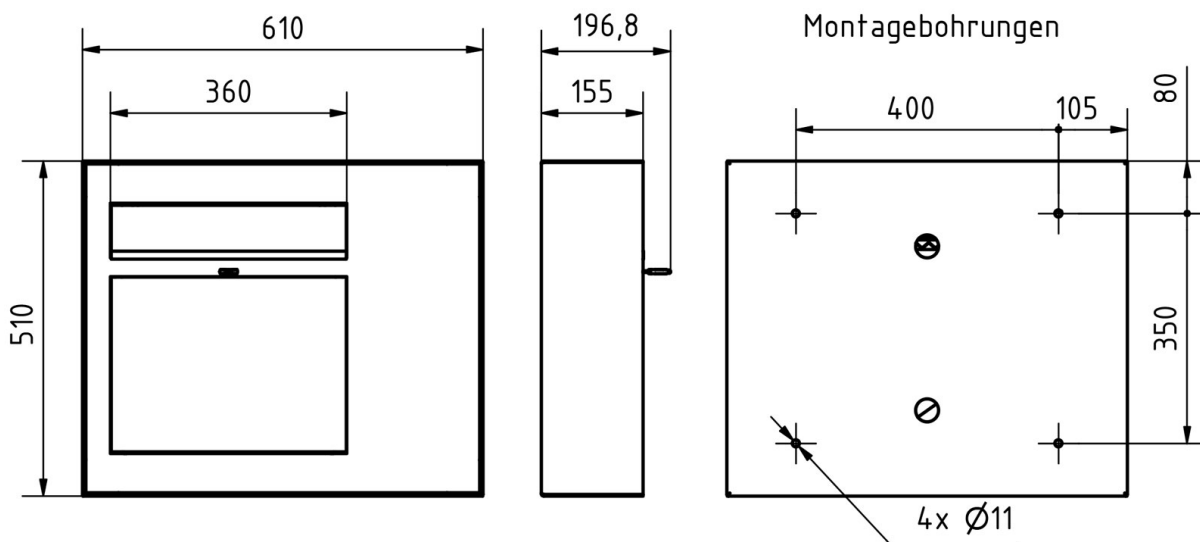

Meer foto's



