

6er 3x2 vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XP ST-T - LED- etikettering - RAL naar keuze | met 6 brievenbussen (3x2)

Artikelnummer 385XP220-6W-BL



Productbeschrijving

6er 3x2 brievenbusinstallatie vrijstaand Design BASIC Plus 385XP ST-T - LED-etikettering - RAL naar keuze

Moderne vrijstaande brievenbus met extra grote brievenbussen voor 6 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De functionele brievenbus met LaserCut belettering en LED verlichting is ideaal voor verfijnde entrees.

De brievenbussen zijn gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur, de staanderelementen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium profiel, gepoedercoat in RAL-kleur en zijn solide vervaardigd en tegelijkertijd zeer elegant. Een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een roestvrijstaal V2A-inwerpklep, gepolijst met rubberen lip, de solide verwisselbare naamplaat en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

De brievenbussystemen in de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **6er 3x2 staande brievenbus volledig gepoedercoat in RAL-kleur**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van roestvrij staal V2A, poedergelakt in RAL-kleur, voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen ook hier zonder kreuk.
- Roestvrijstaal inwerpkleppen, gepolijst met geluidsabsorberende rubberen lip voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep per brievenbus.
- **Functionele doos met LaserCut-etikettering en LED-verlichting**
- Huisnummer 60-90mm (hoogte afhankelijk van het aantal letters) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Belettering 60-90mm (hoogte afhankelijk van het aantal tekens) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor de LED verlichting.
- Incl. dichte zijbekleding + regenkap van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL-kleur.
- De staanderelementen zijn gemaakt van aluminium profiel met poedercoating in RAL-kleur voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Als de post niet volledig in de brievenbus zit, kan er vocht en vuil binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden tot reclamatie.

Productkenmerken




Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Afmetingen

Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	550,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1600,0
Totale breedte in mm	1000,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	46
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

Montagebohrungen

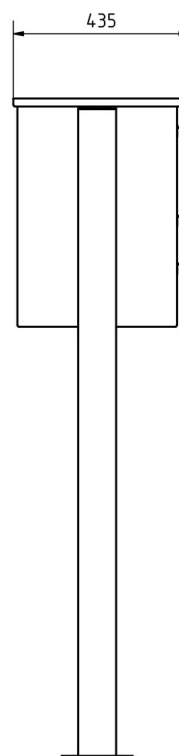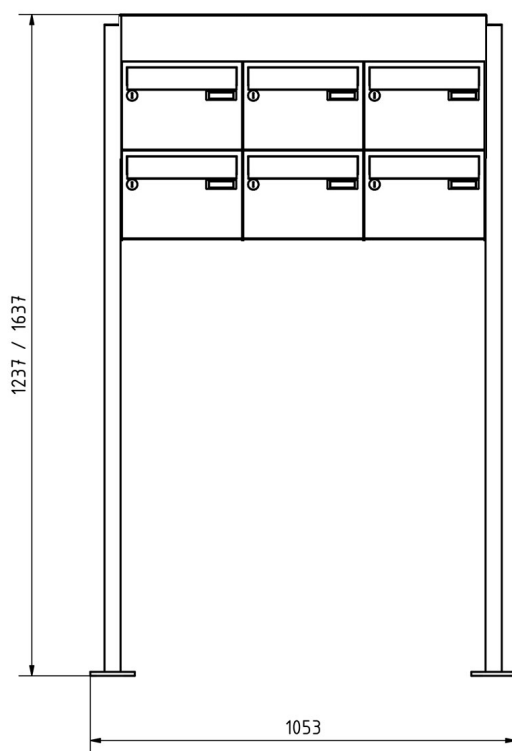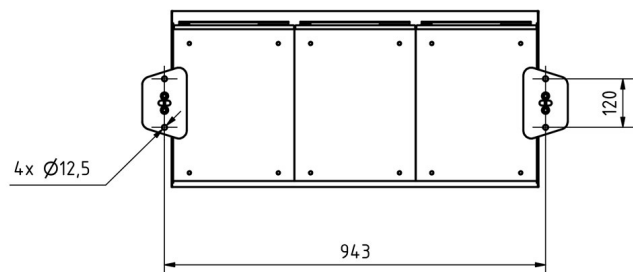

Meer foto's



