

Roestvast stalen buitenpost design model BIG met DoorBird video-intercom - RAL naar keuze

Artikelnummer 515DW-VAR-KSDB2101E



Productbeschrijving

Roestvast stalen wandbrievenbus design model - RAL 7016 antracietgrijs met DoorBird D2100E of D1100E video intercom - VIDEO set

Hoogwaardige doorwerpbrievenbus van Briefkasten Manufaktur. Door de variabele schachtlengte tussen 270mm en 400mm kan deze brievenbus in bijna alle metselwerk gebruikt worden. De post wordt aan de achterkant verwijderd. De voorste en achterste roestvrijstalen platen van 2 mm roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur, kunnen onzichtbaar aan de muur worden bevestigd dankzij de schroefverbinding in de schacht. Er zijn geen bevestigingsschroeven zichtbaar. Geïntegreerde DoorBird IP video deurintercom D2100E of D1100E. De DoorBird IP Video deurintercom D2100E of D1100E is de slimme oplossing voor je voordeur. De IP video deurintercom kan worden gebruikt als een stand-alone unit of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Strakke lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur. De DoorBird is niet alleen bedacht en ontwikkeld in Duitsland, maar wordt vandaag de dag nog steeds geproduceerd in Berlijn. Bij DoorBird is "Made in Germany" niet alleen een zegel, maar een filosofie die geleefd en geademd wordt. De IP video deurstations worden geproduceerd in de DoorBird fabriek om de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid te garanderen.

- Design brievenbus in roestvrij staal, gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating in RAL fijnstructuur mat.
- Achterzijde postuitnameur 300x100mm, opent van links naar rechts. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreuken. Let op geen verwijderbeveiliging!
- Afmetingen frontplaat B 450mm x H 500mm.
- Afmetingen afdekplaat met uitnameur B 450mm x H 250mm.
- Afmetingen brievengoot B 380mm x H 210-280mm.
- Variabele schachtlengte 270-400mm.
- Optioneel met huisnummer, verlicht in wit incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED verlichting van het huisnummer.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E geïnstalleerd.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.




Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter, Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant


Afmetingen

Volume in liter	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Diepte in mm	270,0 - 400,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Schets

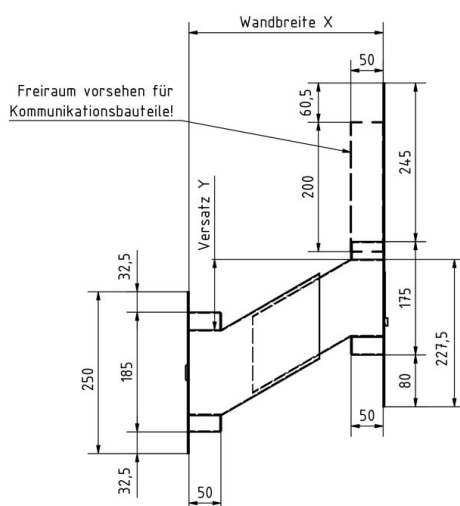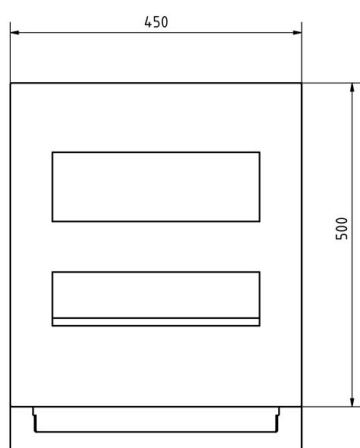

Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5



Meer foto's

