

Design wandlamp KELLER met bewegingsmelder 250x315 - roestvrij staal met poedercoating - RAL naar keuze | met bewegingsmelder | Kleur naar keuze

Artikelnummer 636R



Productbeschrijving

Design wandlamp KELLER met bewegingsmelder 250x315 - gepoedercoat roestvrij staal - RAL-kleur naar keuze

Hoogwaardige wandlamp met bewegingsmelder voor buiten en binnen met roestvrijstalen afdekking met poedercoating.

- De wandlamp is gemaakt van gegoten aluminium, gepoedercoat roestvrij staal en geperst glas, opaal.
- Incl. geïntegreerde bewegingsmelder.
- Lampvoet E 27, geschikt voor lampen van energiekلاس A++ tot E max. 57 W.
- Aansluiting voor aardleiding.
- Beschermingsklasse IP 44 - spatwaterdicht.
- Met gegoten aluminium montageplaat voor bevestiging.
- 2 bevestigingsgaten 6 mm, afstand diagonaal, verticaal 150 mm, horizontaal 52 mm Aansluitklem 2 x 2,5 mm².
- CE-conformiteitsmerkteken.
- Gefabriceerd door Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

Installatie:

De nationale en internationale elektronische veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd voor de installatie en het gebruik van dit armatuur. Gebruik de drie stelschroeven om de muurplaat los te maken van de armatuurbevestiging. Voer de netkabelaansluiting door de kabeldoorvoer en bevestig de muurplaat op de montagevoet. Schuif de bijgeleverde siliconenslangen over de aansluitdraden. Sluit de beschermingsgeleider en de elektrische aansluiting aan op de klem. Plaats de lichtbron. Zet de lichtbron en het glas vast op de muurplaat met behulp van de stelschroeven. Lees de meegeleverde gebruiksaanwijzing voor het omgaan met de geïntegreerde bewegingsmelder.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Beschermingsklasse	IP44
Lichtbron	zonder
Functies	Bewegingsmelder
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Beschermingsklasse	I

Afmetingen

Breedte in mm	250
Hoogte in mm	315
Totale breedte in mm	250
Diepte in mm	110,0
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

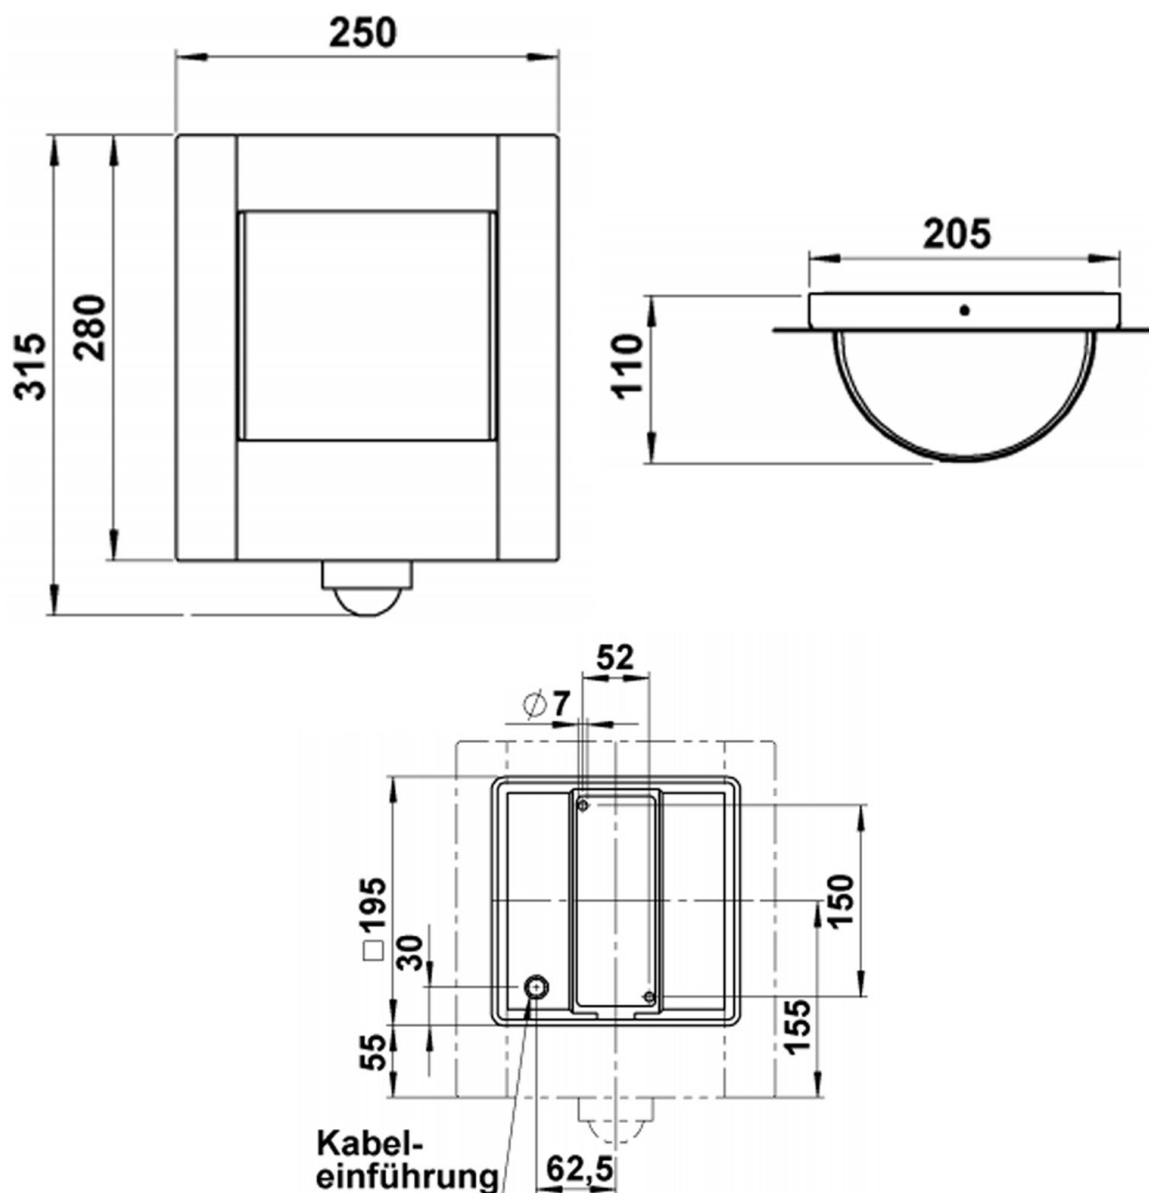

Meer foto's

