

Inox deurbelzuil Designer - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid | zonder | Gira Systeem 106 1x3 voorbereid | 130 cm | Kleur naar keuze

Artikelnummer 870-VAR-V-3XGI106-130



Productbeschrijving

Roestvast stalen deurbelzuil design - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid

Hoogwaardige deurbelzuil van het merk Briefkasten Manufaktur. Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwdesign worden toegepast. De voorbereiding is bedoeld voor 3 Gira systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5503910 vereist!).

Dit is een echte blikvanger onder de technische containers. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designcollectie met GIRA System 106. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurbelzuil gemaakt van 1,5 mm roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Het spraakgedeelte is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur. Afmetingen: B 190 mm x H 640 mm x D 110 mm.
- Incl. 6x schroefafdekkappen van V2A roestvrij staal, gepolijst zodat de schroeven voor de bevestiging van het frontpaneel niet zichtbaar zijn. Zie foto's.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 1,5 mm V2A roestvrij staal, met poedercoating. De constructiehoogte is 1,30 m of 1,60 m.
- De sokkel is uitgerust met een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Zie foto's.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body mogelijk.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	640,0
Breedte van enkele doos in mm	190,0
Totale hoogte in mm	1300,0 1600,0
Totale breedte in mm	220,0 (voetplaat 320,0)
Diepte in mm	110,0 (voetplaat 210,0)
Gewicht in kg	40
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

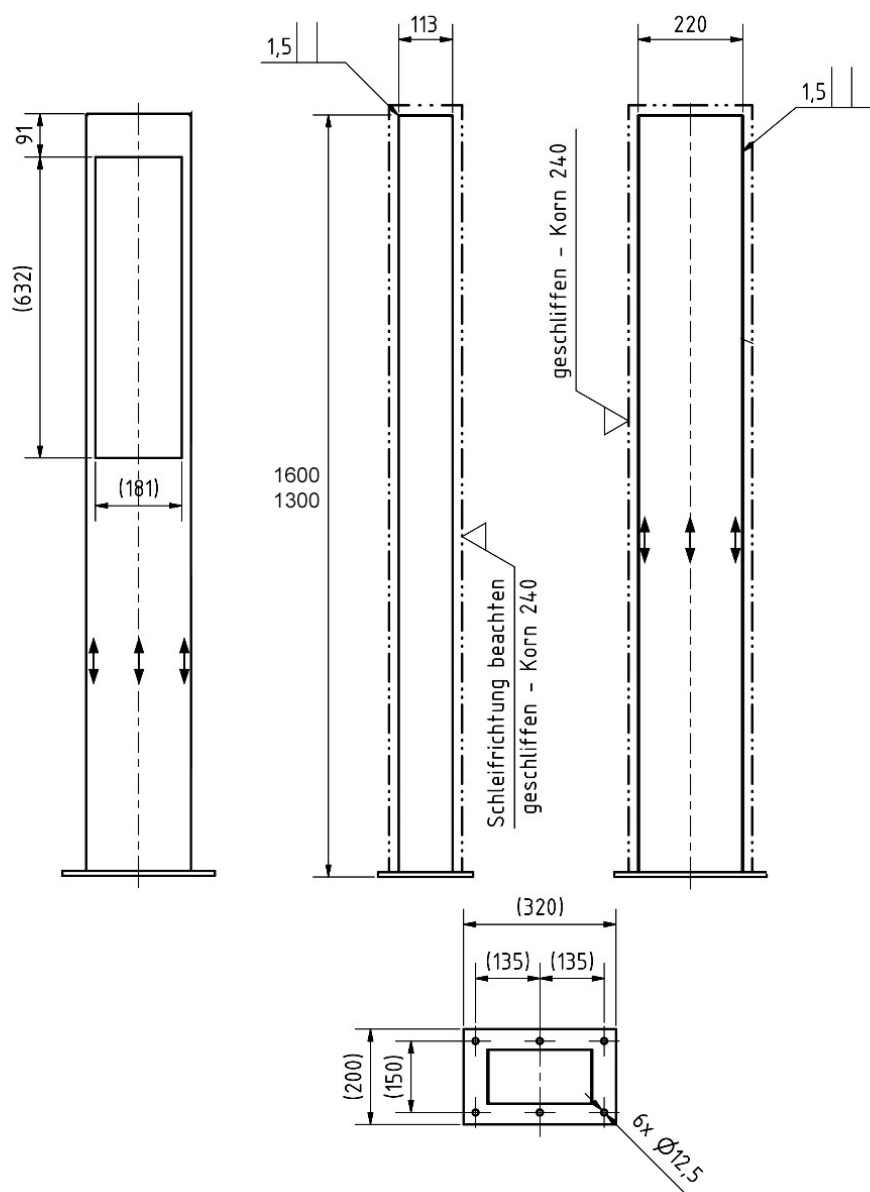

Meer foto's

