

2x1 design opbouwbriefvenbus GOETHE AP - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 2 briefvenbussen (2x1)

Artikelnummer 215-AP-2W



Productbeschrijving

2-delig 2x1-delig opbouwbriefvenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigd 2-delig opbouwbriefvenbussysteem. De moderne GOETHE briefvenbus is ideaal voor een verfijnde entree. Door het lineaire design zonder zichtbaar slot ziet deze briefvenbus er bijzonder elegant uit.

De afmetingen van de afzonderlijke vakken maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, terwijl de grote inwerpopening garandeert dat er geen verfrommelde post meer is, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de briefvenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze briefvenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen. De verwisselbare naamplaten van plexiglas kunnen gemakkelijk vanaf de voorkant worden bediend; voor een optimale look raden we de verzonken naamplaat met lasergravure aan (zie accessoires). Het 2e naamplaatje is voorzien van een Ja/Nee reclame-inzetstuk.

De opbouwbriefvenbussen van de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige 2-delige opbouwbriefbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels per partij.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwers, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- De uitnamedeuren openen van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Plexiglas naamplaatje voor naambelettering en 2e naamplaatje met reclame ja/nee per partij.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70-80 mm hoog.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regenkap van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Incl. montagerail voor wandmontage.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de briefbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw


Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	400,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	800,0
Totale breedte in mm	808,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	17
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

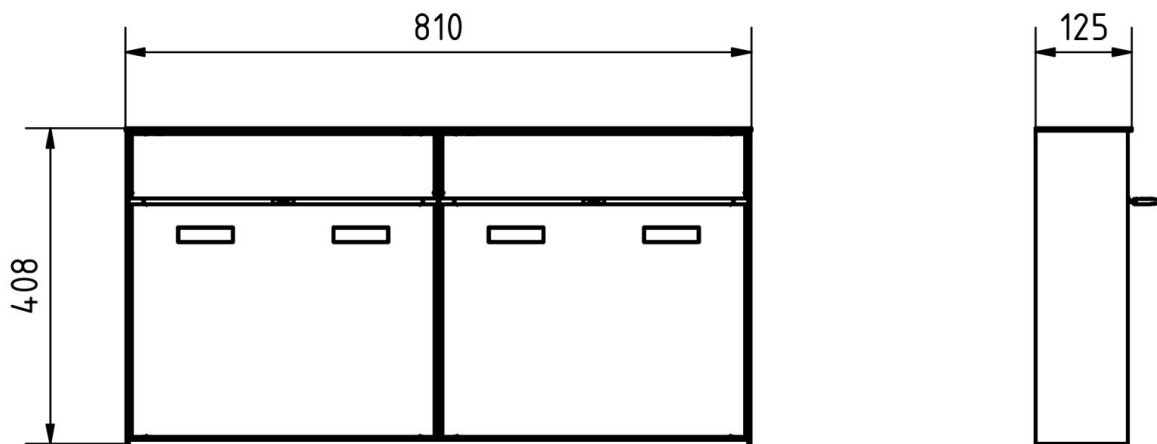

Meer foto's

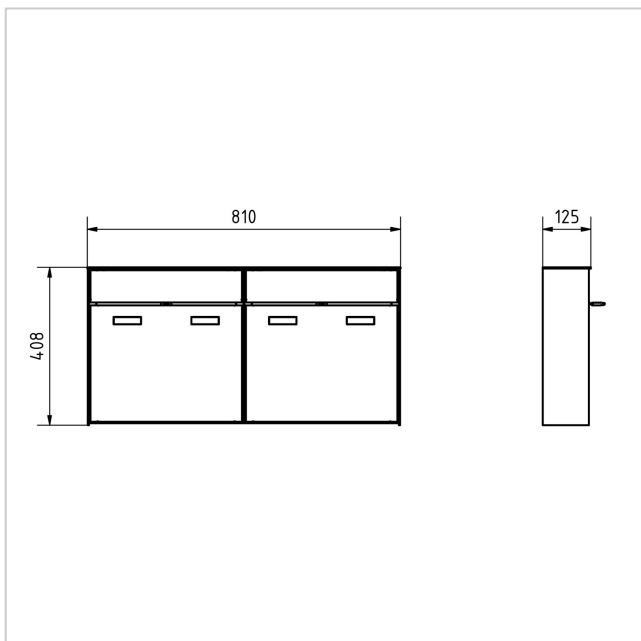



Montageschiene
für eine einfache
Montage



Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!



