

Roestvast stalen brievenbus Designer BIG - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - Intercomsysteem - Complete set AUDIO | RAL naar keuze | Opbouwdoos 100mm voor wandmontage

Artikelnummer 515B-R-KSAGI106-AP100-RAL



Productbeschrijving

Roestvast stalen brievenbus Designer BIG - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - Intercomsysteem - AUDIO complete set

Hoogwaardige brievenbus van Briefkasten Manufaktur in extra groot formaat. Naadloos geïntegreerd Gira System 106 in inbouwdesign. Inclusief 3 Gira systeemmodules, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de systeemmodules indien nodig achteraf worden vervangen. Het bijpassende GIRA huisstation en de besturingseenheid om deze brievenbus compleet te maken, zijn inbegrepen.

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus met GIRA System 106. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Designbrievenbus van roestvrij staal met frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A, poedergelakt in RAL-kleur.
- Postuithandelaar aan de voorkant 320 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreukelen. Let op geen verwijderbeveiliging!
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- Afmetingen inbouw- of opbouwdoos: H 710 mm x B 410 x D 100 | 150 mm. LET OP: Het frontpaneel steekt rondom 2 cm uit, zelfs bij opbouwdozen.
- Gipskast van gegalvaniseerd staal. Opbouwdoos van roestvrij staal V2A, rondom gegrond zonder zichtbare schroefverbinding.
- Gipsdoos met voorgeperforeerde kabelinvoeren aan alle zijden.
- Naamplaatje van roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur. Je naam kan op het naamplaatje gelaserd worden.
- Optioneel met gelaserd huisnummer.
- Incl. GIRA huisstation & besturingseenheid meegeleverd, deurstationmodule Systeem 106 & info- of dummymodule geïnstalleerd.

GIRA not found or type unknown

Info-module Gira Systeem 106 - 5560 920, geïnstalleerd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten zijn.

Deurstationmodule Gira Systeem 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde oproep-toets voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

Huisstation opbouw Gira 1250XX, gesloten

- Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw voor snelle en schone installatie.
- Designdiversiteit door integratie in het schakelaarprogramma voor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
- Installatie zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige installatie dankzij insteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Er wordt contact gemaakt met het huisstation wanneer het huisstation op de montageplaat wordt gestoken.
- Eenvoudig verwijderen van het huisstation tijdens renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding naar het huisstation via tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (met voeding via 2-draads bus).
- Inbedrijfstelling door één persoon dankzij eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Beltoononderscheid tussen deuroproep, interne oproep en etage-oproep.
- Keuze uit vijf verschillende beltoonmelodieën die individueel aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
- Handenvrije functie (spraakgestuurde intercom met echo- en achtergrondruisonderdrukking).
- Handhavingsfunctie voor hard omgevingsgeluid tijdens spraakcommunicatie.
- Inluisterblokkering.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor statusweergave.

Audio REG-besturing Gira 128700, meegeleverd

- Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor programmering van systeem en deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een standaard elektrische staking.
- Permanente AC 12 V uitgang voor voeding van een DCS-TC gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw



Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0 450,0
Volume in liter	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	320,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's

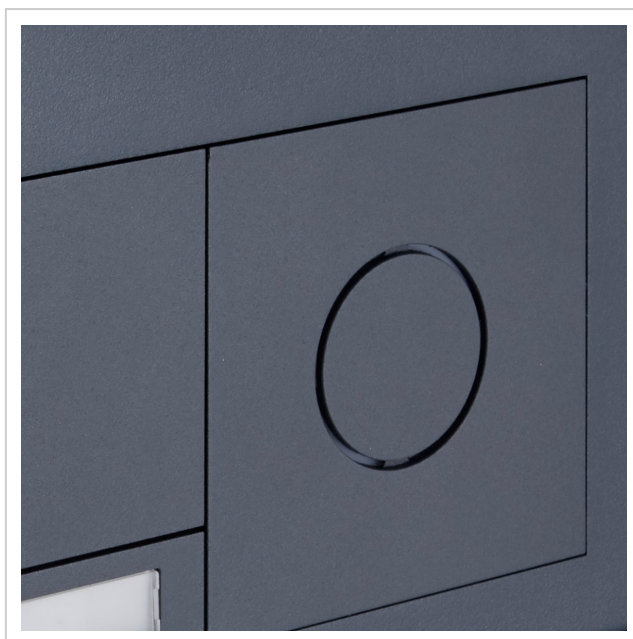

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

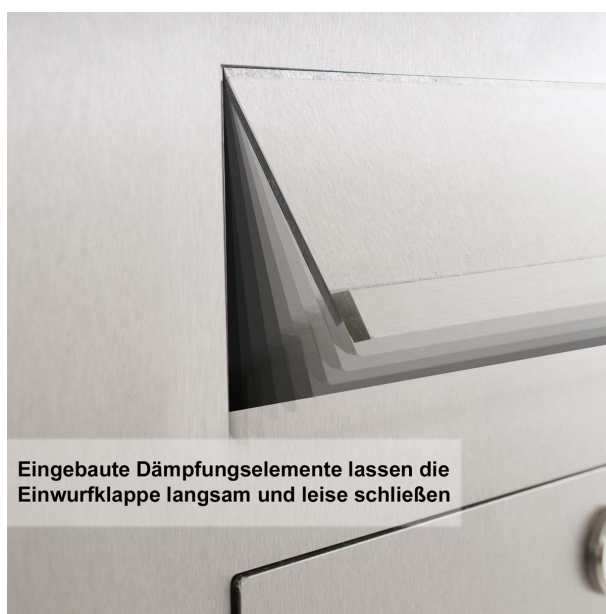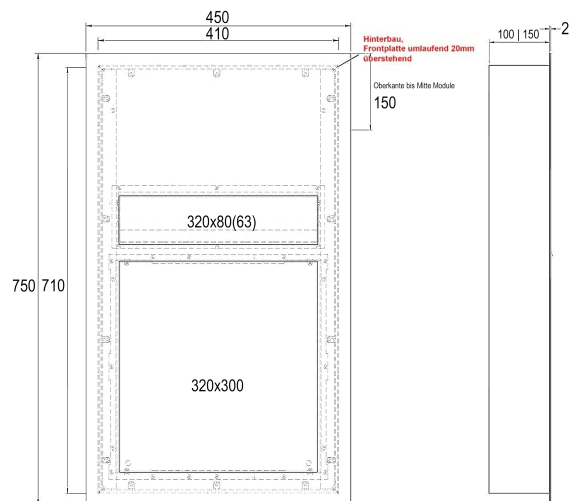

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen