

Opbouwbriefvenbus met vitrine BASIC Plus 389XA AP met belkast - 710x660 - RAL naar keuze | Rechts

Artikelnummer 389XA-4-1-SP-R



Productbeschrijving

Opbouwbriefvenbus inclusief vitrine BASIC Plus 389XA AP met belbox voor intercominstallatie - 710x660 - RAL naar keuze - Optioneel huisnummer

Hoogwaardige wandbriefvenbus met vitrine gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De ideale oplossing voor eenvoudige posterweergave binnen en buiten.

De vitrine is gemaakt van aluminium met poedercoating in RAL-kleur. De vitrine is geschikt voor 2x DIN A-4 vellen en heeft een magnetisch achterpaneel in RAL-kleur en een wit tekstpaneel in het bovenste zichtbare gedeelte. De beglazing is gemaakt van gehard veiligheidsglas, met geïntegreerde ventilatieopeningen om te voorkomen dat het glas beslaat.

De brievenbus is gemaakt van V2A roestvrij staal, met poedercoating in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. De zijbekleding met uitstekende regenkap uit V2A edelstaal biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.


De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **Opbouwbriefvenbusinstallatie met brievenbus van V2A-roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- **Vitrinekast van aluminium, poedercoating in RAL-kleur.**
- Geschikt voor 2x DIN A-4 bladen.
- Beglazing van gehard veiligheidsglas / ESG. Geïntegreerde ventilatieopeningen om te voorkomen dat de ruit beslaat.
- Het zichtbare gedeelte heeft een oppervlak van B 560 x H 520 mm min tekstpaneel H 80 mm.
- Tekstpaneel van wit acryl, verwijderbaar, zonder tekst. Het tekstpaneel kan achteraf eenvoudig worden bedekt met etiketteerfolie. Verlichting met milieuvriendelijke, energiebesparende LED-technologie mogelijk.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend met veiligheidsslot incl. 2 sleutels.
- Magnetisch achterpaneel in RAL-kleur.
- Vierkante aluminium frameconstructie met interne hoekverbindingen (geen plastic!).
- Incl. zijbekleding + regenkap van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL-kleur.
- **Deurbelkast gemaakt van weerbestendig V2A roestvrij staal 1.4301, poedercoating in RAL-kleur.**
- Intercomdoorvoer met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen in de levering). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- 1x ronde roestvrijstalen drukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje (type 1) is indrukvast en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Incl. zijbekleding + regenkap van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen). Optioneel met bevestiging voor spijlenhek (zonder achterperforatie).

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.

Optionele componenten

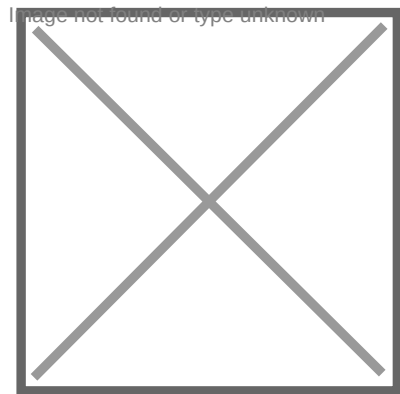

Onze brievenbusinstallaties zijn optioneel ook verkrijgbaar met een video-intercomset van COMELIT. De COMELIT video intercom sets zijn volledig voorbedraad en geprogrammeerd door ons, dus de set is klaar voor aansluiting. U hoeft alleen maar 2 draden aan te sluiten!

COMELIT intercomsets kunnen eenvoudig worden aangesloten met behulp van 2-draadstechnologie. Dit betekent dat de bestaande bedrading kan worden gebruikt en dat er geen extra kosten zijn voor nieuwe bedrading en pleister- of schilderwerk. Leg gewoon 2 draden van de nieuwe voedingseenheid in de meterkast naar de ingebouwde luidspreker in de functiebox van de brievenbusinstallatie en 2 draden van de voedingseenheid naar het deurstation in de flat. GEDWONGEN.

- ++ ideaal voor verbouwing en renovatie, omdat bestaande deurbelkabels worden gebruikt
- ++ geen extra werk voor pleister- en schilderwerk
- ++ lage kosten door eenvoudige installatie
- ++ eenvoudige ingebruikname
- ++ Inclusief gehandicaptenfunctie op de deur
- ++ Kan op elk moment worden uitgebreid met voor gehandicapten geschikte monitoren voor gebruikers van gehoorapparaten

Video intercomset

- **Deurstation 6741W met mobiele functie**
- Kleurenmonitor met 4,3" scherm 16/9, full-duplex handsfree-functie en aanraakgevoelige toetsen. Hiermee kan de helderheid en het contrast worden geregeld en kunnen de sterkte van het audiosignaal en de beltoon worden aangepast. Er zijn verschillende melodieën beschikbaar om de beltoon te personaliseren. Standaard uitgerust met knoppen voor deuropener, voor het in- en uitschakelen van de spraakverbinding met bijbehorende LED-indicatoren. Deurstation met Wi-Fi-interface om aanwezigheid thuis te simuleren: in combinatie met de COMELIT app kunnen deuroproepen overal vandaan worden beantwoord en deuren en poorten worden geopend. Gezichtsherkenning voor contactloze toegang is mogelijk met de COMELIT app. Afmetingen: 160 x 115 x 22 mm (WD).
- **Videoluidspreker 4681 met houder 1250U-Switch**
- Audio-video kleurenunit voor 2-draadssysteem, compleet met aan de voorzijde verstelbare, LED-verlichte kleurencamera. Voorzien van aansluitblok, spraakverbinding met echo-onderdrukking, stof- en waterdichte luidspreker, electretmicrofoon en instelbaar luidspreekervolume aan de voorkant. Extra visuele en akoestische programmeerbare handicapindicatoren. Geïntegreerde elektronische deuropenerfunctie (3 A) en extra relaiscontacten C, NC, NO met 10 A. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm (WD)
- **2-draads voeding 1209**
- Voedingseenheid voor 2-draads systemen voor voeding van de externe oproepstroom (klemmen L1 - L1) en de stijgleiding (klemmen L2 - L2). Uitgerust met een klem voor lijnafsluiting. Ingangsspanning 110-240 V AC. Opmerking: De voedingseenheid biedt geen interface voor het aansluiten van externe verlichting, zoals voor naamplaatjes en dergelijke. Afmetingen: 106 x 89 x 62 mm (WD) (6 DIN-modules)
- **COMELIT drukknop met naamplaatje**

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 330,0 SK 660,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 355,0 SK 710,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	28
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, verdeeld in displaydoos/brievenbus

Meer foto's





