

Design brievenbuszuil GRIMM - uitneembaar - gepolijst roestvrij staal met COMELIT Ultra - VIDEO set | Comelit Ultra | Item intrekking op de achterkant | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-CSU



Productbeschrijving

GRIMM design brievenbuszuil met Comelit video-intercom - moderne techniek ontmoet tijdloos design

De GRIMM brievenbuszuil met uitname aan de achterkant combineert modern design, precieze afwerking en hoogwaardige materialen - ideaal voor bouwheren, architecten en huiseigenaren die op zoek zijn naar een vrijstaande, elegante en duurzame oplossing met geïntegreerde Comelit video-intercom. Gemaakt van robuust roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat deze zuil voor kwaliteit, functionaliteit en tijdloos design. Het gepolijste frontpaneel van 2 mm V2A-roestvrij staal overtuigt door zijn hoge corrosiebestendigheid en duidelijke lijnen die harmonieus passen in elke moderne architectuur.

De Comelit Ultra video-intercom staat centraal, met keuze uit 2-draadstechnologie of ViP (IP-technologie). Beide systemen maken handige, veilige en netwerkgestuurde deurcommunicatie mogelijk. Bezoekers kunnen op elk moment worden gezien en aangesproken via de Comelit app en deuren of poorten kunnen indien nodig worden geopend - thuis of onderweg. De GRIMM brievenbuszuil combineert dus moderne technologie met maximaal gebruiksgemak.

De GRIMM brievenbus overtuigt door zijn moderne design, hoogwaardige afwerking en doordachte functionaliteit. Uitgerust met een klassiek roestvrijstalen hevelslot inclusief stofbeschermingskap is het sluitmechanisme betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden en garandeert het een lange levensduur. De post kan gemakkelijk aan de achterkant worden uitgenomen - ideaal als de brievenbus in een muur of hek is geïntegreerd. De post wordt aan de voorkant ingevoerd en wordt ondersteund door hoogwaardige asdempers, die ervoor zorgen dat de klep zacht en stil sluit. Dankzij het praktische ontwerp blijft je post veilig in de bus, zelfs als de klep geopend wordt. De GRIMM is bijzonder flexibel dankzij het dubbele boxsysteem: de zuil kan tijdens de ruwbouwfase worden geïnstalleerd, terwijl het voorpaneel pas na de bouw wordt gemonteerd. Dit beschermt de brievenbus tegen vuil en beschadigingen tijdens de bouwfase en zorgt ervoor dat hij er perfect uitziet als je hem betreft.

De GRIMM brievenbuszuil voldoet aan de eisen van DIN/EN 13724 en is daarom geschikt voor brieven in C4-formaat - zonder kreukelen of beschadigingen. Kwaliteit, duurzaamheid en precisie zijn hier net zo belangrijk als een helder, modern uiterlijk.

Een bijzonder kenmerk van de GRIMM designbrievenbuszuil is de volledig gelaste zuil van massief V2A-roestvrij staal, gepoedercoat in de kleur van je keuze. Dit ontwerp garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur - zelfs bij langdurig buitengebruik. De volledig gelaste constructie creëert een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of stekerverbindingen, wat niet alleen het elegante uiterlijk benadrukt, maar ook voorkomt dat vocht en vuil binnendringen. De nauwkeurig geschuurde naden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de stele een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Het ontwerp maakt ook onzichtbare kabelgeleiding binnen de staander mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor het COMELIT Ultra video-intercomsysteem en andere smart home-componenten veilig en betrouwbaar kunnen worden geïnstalleerd. Deze unieke productiemethode stelt nieuwe normen op het gebied van design en functionaliteit en maakt de GRIMM brievenbuszuil tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal voor vrijstaande installatie.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Geïntegreerde Comelit Ultra in twee moderne aansluitvarianten - 2-draadstechnologie en ViP (IP-technologie). Beide systemen overtuigen door hun hoge flexibiliteit, eenvoudige installatie en toekomstbestendige netwerkintegratie.
- Hoogwaardig hevelslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De uitname deur aan de achterkant met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Voorinvoer met hoogwaardige asdempers voor zeer stille postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset afdekking.
- Dubbel kastsysteem: Het frontpaneel kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 2 mm V2A roestvrij staal, gepolijst. De constructiehoogte is 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer is mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Deze verbergt de bevestigingspluggen.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van enkele doos in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Body 490,0 Grondplaat 580,0
Diepte in mm	Korpus 150,0 Grondplaat 242,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

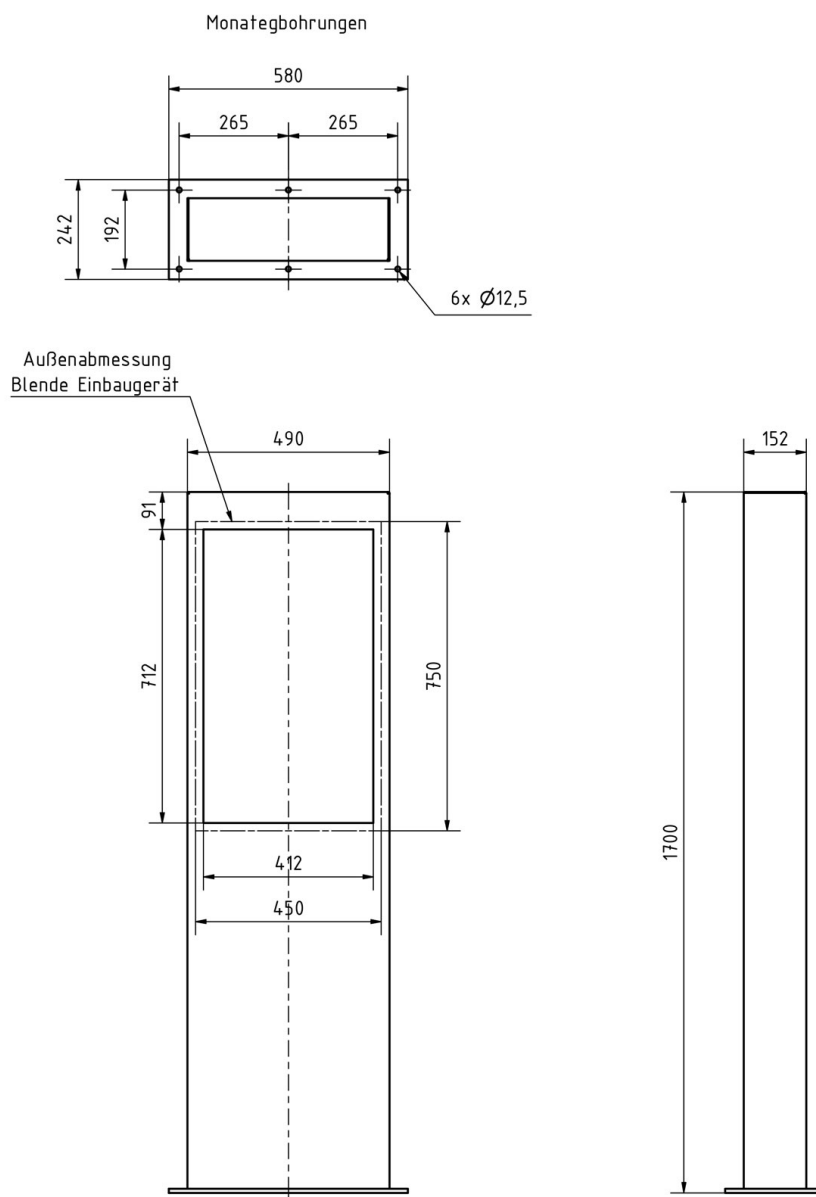

Meer foto's

