

6-delig roestvrijstalen brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XW voor zijwandmontage - RAL naar keuze | Rechts | met 6 brievenbussen (1x6)

Artikelnummer 385XW-6S-R



Productbeschrijving

6-punts roestvast stalen brievenbusinstallatie Design BASIC Plus 385XW voor zijwandmontage - RAL naar keuze

Modern roestvrijstalen brievenbussysteem voor 6 partijen voor zijwandmontage - een hoogwaardige **zijwandbrievenbus** "Made in Germany" van Briefkasten Manufaktur. Deze **brievenbusinstallatie voor zijwandmontage** is ideaal voor flatgebouwen of wooncomplexen en biedt een duurzame oplossing direct **naast de voordeur**.

De brievenbussen zijn gemaakt van V2A roestvrij staal en hebben een poedercoating in een RAL-kleur. De bevestigingselementen zijn ook gemaakt van weerbestendig V2A roestvrij staal met een korrel 240. Geraffineerde details zoals een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, geluiddempende inwerpkleppen met rubberen lip, solide verwisselbare naambordjes en een robuust slot kenmerken deze brievenbusinstallatie. De **brievenbus naast de voordeur** is eenvoudig te reinigen, robuust en overtuigt door zijn hoge geschiktheid voor dagelijks gebruik.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie staan voor kwaliteit, functie en duurzaamheid. Dankzij het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal zijn ze corrosiebestendig, duurzaam en onderhoudsarm. Het ontwerp is ontwikkeld door onze ingenieurs met een focus op flexibiliteit en modulariteit. Dit betekent dat zowel de levering van reserveonderdelen als zelfmontage eenvoudig zijn. Reserveonderdelen zijn permanent beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- 6 brievenbussysteem van roestvrij staal V2A _1.4301 voor zijwandmontage.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergelakt in RAL/DB-kleur, voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreuk in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naambordje onder de klep voor elke brievenbus.
- Incl. nauwsluitende zijbekleding + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur.
- Optioneel huisnummerbelettering, ca. 100-150 mm hoog gelaserd.
- Bevestigingszuilen van roestvrij staal V2A 1.4301, Ø 60,3 mm, gepolijst met korrel 240. Geschikt voor schroefmontage aan de muur, montagekant (links of rechts) vrij te kiezen.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Idealiter worden zijsystemen geïnstalleerd met behulp van boutankers, die niet worden meegeleverd! De boutankers of stokschroeven moeten door de installateur worden gekozen op basis van de omstandigheden van de muur.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte in mm	820
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	37
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

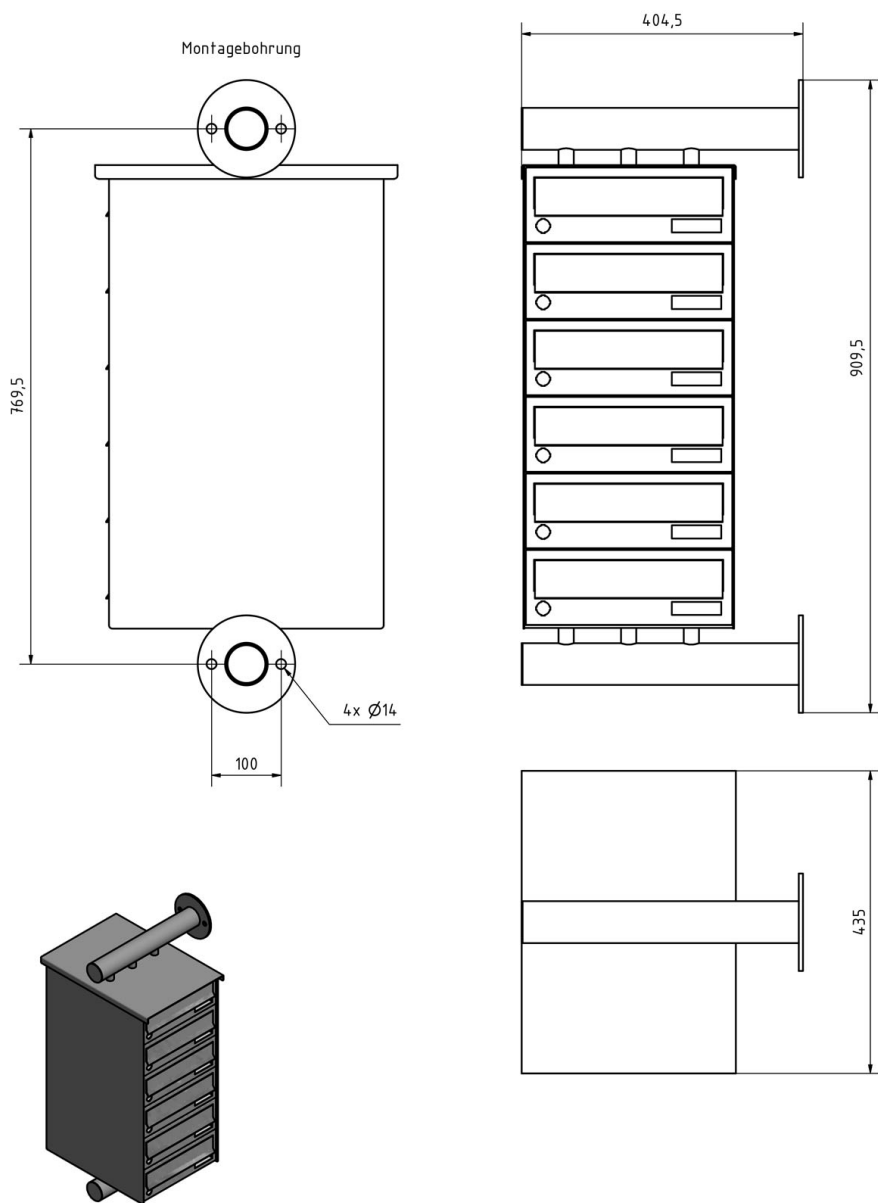

Meer foto's



