


# 2000 mm voor plaatsing in beton met kap, verlicht

Artikelnummer HF2000-60-STR-PUK

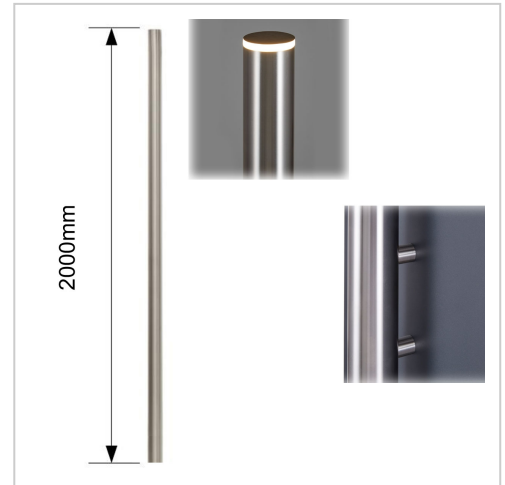

## Productbeschrijving

Hoogwaardig standelement gemaakt van V2A roestvrij staal, gepolijst voor plaatsing in beton. De elegante verbindingselementen zijn naadloos bevestigd, zodat er geen schroeven zichtbaar zijn. De brievenbus wordt via de brievenbus direct aan het standelement bevestigd. Een verlichte eindkap met LED-buis sluit het bovenste eindgedeelte van het standelement af. Het standelement is aan de onderkant open, zodat kabelgeleiding probleemloos mogelijk is. Als kabelgeleiding nodig is (alleen bij artikelen met een belintercomdeel), wordt een verbindingselement vastgelast zodat een kabeldoorvoer (altijd rechts, 14 mm) mogelijk is.

Lengte 2000 mm

Diameter 60,3 mm

Wanddikte 2 mm

Aanbevolen invoerdiepte 350-500 mm (dit moet worden afgetrokken van de lengte)

Omvormer 24V 0,84A 20,2W