

2-delige roestvast stalen brievenbus Designer BIG - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Opbouwdoos 100mm voor wandmontage

Artikelnummer 515B-2-R-V-GI106-AP100-70



Productbeschrijving

2-delige roestvast stalen brievenbus Designer BIG - RAL-kleur naar keuze - GIRA System 106 - 3-voudig voorbereid

Hoogwaardig vervaardigde brievenbus met gepoedercoat frontpaneel in RAL-kleur in extra groot formaat. Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwdesign worden toegepast. De voorbereiding is bedoeld voor 3 Gira systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5503910 vereist!).

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus met GIRA System 106. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- 2-delige design-inbouwbriefbus van 2 mm roestvrij staal V2A met frontpaneel in RAL-kleur gepoedercoat.
- Frontale postuutnemer 320 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer per partij.
- Postsleuf vanaf de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder kreken in. Let op: geen verwijderbeveiliging!
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- Afmetingen inbouw- of opbouwdoos: H 1220 mm x B 410 x D 100 | 150 mm. LET OP: Het frontpaneel steekt rondom 2 cm uit, zelfs bij opbouwdozen.
- Gipskast van gegalvaniseerd staal. Opbouwdoos van roestvrij staal V2A, rondom gegrond zonder zichtbare schroefverbinding.
- Gipsdoos met voorgestante kabelinvoeren aan alle zijden.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Serie	ONTWERP
Functionies	Krantenrek
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Aantal brievenbussen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	1220,0 1260,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0 450,0
Volume in liter	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	320,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	48
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

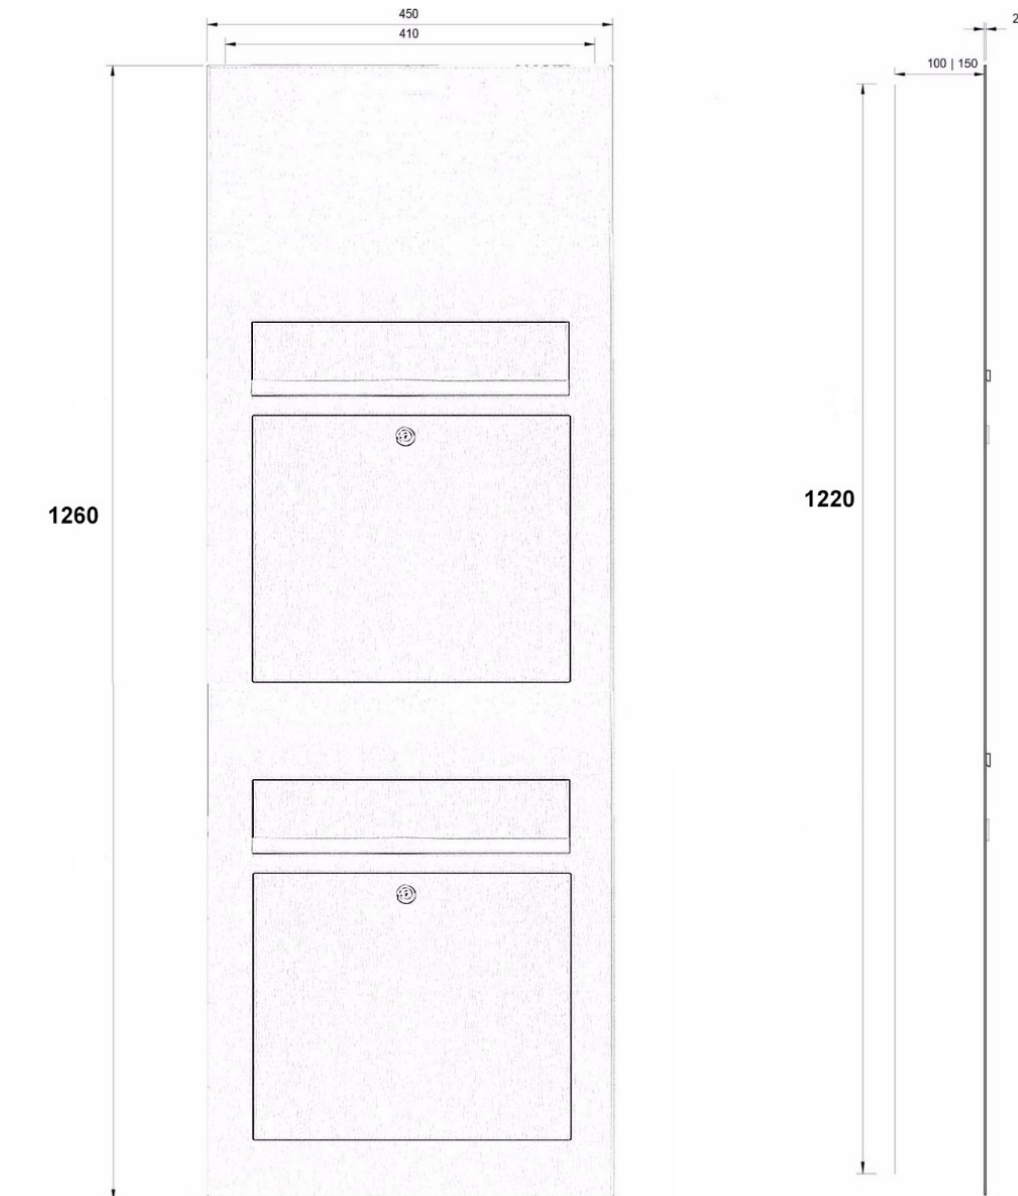

Meer foto's

