

Opbouw krantenbak GOETHE AP - RAL naar keuze

Artikelnummer 215-ZFAP



Productbeschrijving

Design-opbouwkrantenbak GOETHE AP - RAL naar keuze

De moderne opbouwkrantenbak GOETHE is ideaal voor een verfijnde entree. Dankzij het lineaire design ziet deze krantenbak er bijzonder elegant uit.

Deze krantenbak is bijzonder handig omdat de krant er volledig in kan worden gestoken. Dit betekent dat de krant beschermd is tegen weersinvloeden en zonder kreuken kan worden ingestoken. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met een hoogwaardige stopdemper om een geruisloze sluiting te garanderen. De klep wordt eenvoudig naar boven geopend om de krant te verwijderen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Krantenbak van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Krantenbak (BH 400x200mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze met RVS-laserbelettering "ZEITUNG".
- Krantenbak kan van onder naar boven worden geopend.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regenkap gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, met poedercoating in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Optionele naambelettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70-80 mm hoog.
- Voor wandmontage incl. standaard pluggen en schroeven.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	8
Hoogte van lettersleuf in mm	110,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	8
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

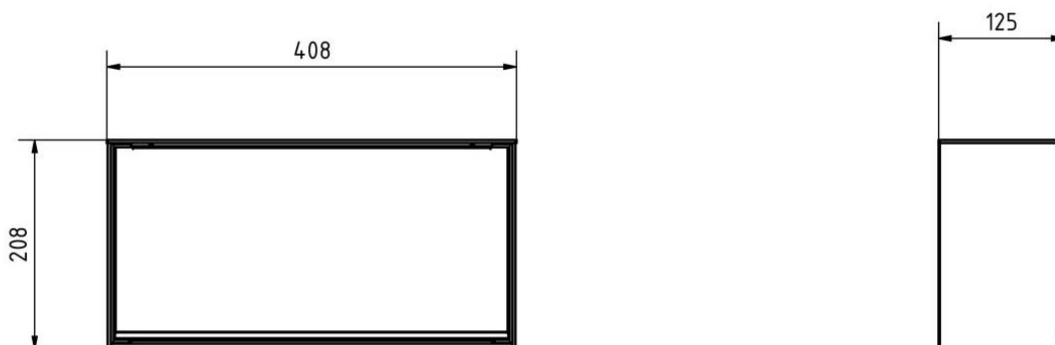

Meer foto's



