


Roestvast stalen wandbrievenbus design model - Clean Edition - RAL naar keuze - INDIVIDUEEL

Artikelnummer 515DW-VAR

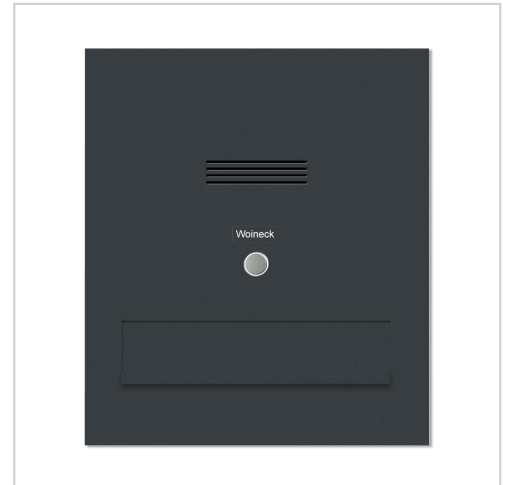

Productbeschrijving

Roestvast stalen wandbrievenbus design model - Clean Edition - RAL naar keuze met bel - intercom - labeling - optionele camera

Hoogwaardige doorwerpbrievenbus van Briefkasten Manufaktur. Door de variabele schachtlengte tussen 270mm en 400mm kan deze brievenbus in bijna alle soorten metselwerk worden geïnstalleerd. De post wordt aan de achterkant verwijderd. De voorste en achterste roestvrijstalen platen van 2 mm roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, kunnen onzichtbaar aan de muur worden bevestigd dankzij de schroefverbinding aan de binnenkant van de schacht. Er zijn geen bevestigingsschroeven zichtbaar.

Een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Design doorwerpbrievenbus van roestvrij staal 2 mm V2A, poedercoating RAL fijnstructuur mat.
- Achterzijde postuittamedeur 300x100mm, opent van links naar rechts. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreuken. Let op, geen verwijderbeveiliging!
- Optioneel met huisnummer in gepolijste look, bevestigd.
- Vervangbaar roestvrijstalen naamplaatje met laserbelettering.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra voeding.
- Een 8-12V DC korte-slag lichtknop met pictogram is optioneel verkrijgbaar.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk.
- Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouw-luidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet meegeleverd) voor een camera.
- Afmeting frontpaneel B 450mm x H 500mm.
- Afmetingen afdekplaat met verwijderbare deur B 450mm x H 250mm.
- Afmetingen brievenleuf B 380mm x H 210-280mm.
- Variabele schachtlengte 270-400mm.

Vorbereitung camera of intercom

We raden aan om de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding van camera's & intercoms van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen. De voorbereiding omvat geen eindapparatuur, maar alleen het aanbrengen van schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Zodat je je eindapparaat zonder problemen kunt monteren.

Waterbescherming

Om je post optimaal tegen water te beschermen, moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.




Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Funcities	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter, Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant


Afmetingen

Volume in liter	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Diepte in mm	270,0 - 400,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Schets

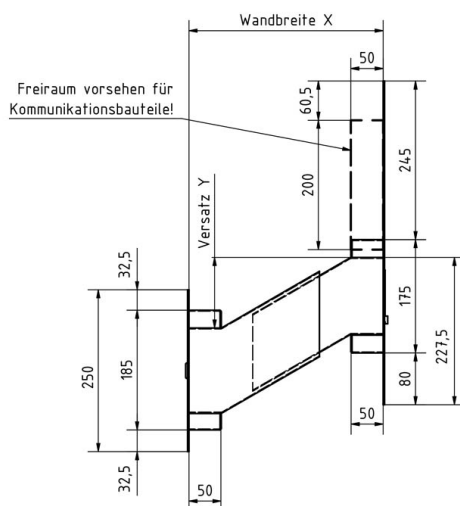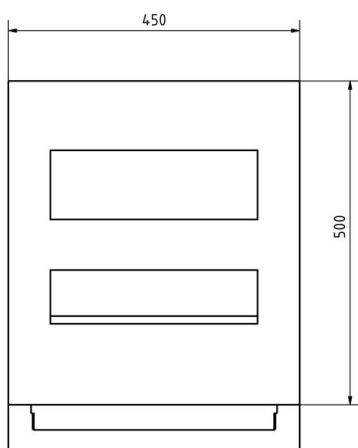

Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5



Meer foto's

